



仪表管接头

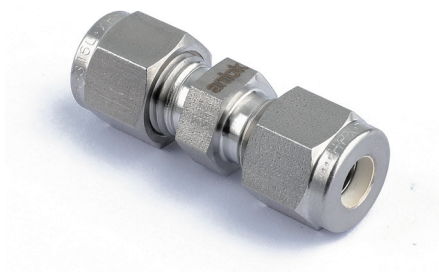

卡套配件

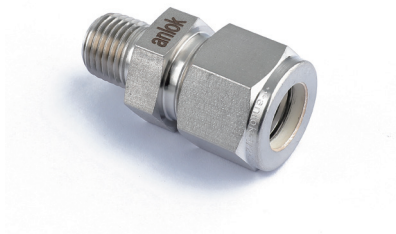

前后卡套组 -14



卡套螺母 -14

管帽、堵帽



管帽 -15




卡套堵帽 -15




螺纹堵帽 -15

孔口接头



等径端口接头 -16



变径端口接头 -16

螺纹堵头



NPT阳螺纹堵头 -17



G阳螺纹堵头 -17



公制螺纹堵头 -17



SAE/MS阳螺纹堵头 -17




NPT阳螺纹内六角堵头 -17




SAE/MS阳螺纹内六角堵头 -17


直通接头

等径卡套直通 -18
变径卡套直通 -18


卡套转NPT阳螺纹直通 -20



卡套转NPT阴螺纹直通 -22




卡套转ISO平行阳螺纹直通 -23




卡套转ISO平行阴螺纹直通 -26




卡套转公制阳螺纹直通 -27




卡套转公制阴螺纹直通 -30




卡套转SAE/MS螺纹直通 -31




卡套转37°扩口直通 -32




卡套转卡套管
直通 -33




NPT阳螺纹转卡套管
直通 -34




NPT阴螺纹转卡套管
直通 -34



NPT阳螺纹直通 -35




NPT阳螺纹转ISO平
行阳螺纹直通 -35




NPT阳螺纹转SAE/
MS阳螺纹直通 -36



NPT阳螺纹转公制阳
螺纹直通 -36




ISO平行阳螺纹转公
制阳螺纹直通 -36




公制阳螺纹直通 -37




NPT阳螺纹加长
直通 -37




阴阳NPT螺纹
直通 -38




阴阳NPT螺纹
直通 -38




SAE/MS阳螺纹
转NPT阴螺纹
直通 -39




NPT阳螺纹转
ISO平行阴螺纹
直通 -39




ISO平行阳螺纹
转NPT阴螺纹
直通 -39




NPT阴螺纹
直通 -40




NPT阴螺纹活接
直通 -40




卡套转软管
直通 -41




卡套管转软管
直通 -41




NPT阳螺纹
转软管直通 -41




NPT阴螺纹
转软管直通 -41




软管插头 -42




Tube管对焊变径
直通 -42




NPT阳螺纹
转Tube管对焊
直通 -43




NPT阴螺纹转
Tube管对焊
直通 -43




NPT阴螺纹转
Tube管插焊
直通 -44



NPT阳螺纹转
Tube管插焊
直通 -44




Tube管插焊
等径直通 -45
Tube管插焊
变径直通 -45




自动焊变径
直通 -45

注：若想了解更多有关自动焊选
购件信息，请参见anlok自动焊
接头手册


穿板接头




等径卡套穿板
直通 -46
变径卡套穿板
直通 -46



卡套转NPT阳螺纹
穿板直通 -47




卡套转NPT阴螺纹
穿板直通 -48




卡套转37°扩口穿板
直通 -49


弯通接头




等径卡套弯通 -49
变径卡套弯通 -50




卡套穿板
弯通 -50



卡套转NPT阳螺纹
弯通 -51




卡套转NPT阴螺纹
弯通 -52




卡套转ISO平行阳螺
纹可调弯通 -53

卡套转SAE/MS阳螺
纹可调弯通 -53




NPT阳螺纹弯通 -54




NPT阴螺纹弯通 -54




Tube管对焊弯通 -54



Tube管插焊弯通 -54




NPT阳螺纹转
Tube管插焊
弯通 -55




NPT阴螺纹转
Tube管插焊
弯通 -55

45°弯通接头




卡套转NPT阳螺纹
45°弯通 -55

三通接头




等径卡套三通 -56


变径卡套三通 -56




支管NPT阳螺纹卡套三通 -58










主管NPT阳螺纹卡套三通 -58






支管NPT阴螺纹卡套三通 -59






主管NPT阴螺纹卡套三通 -59

支管可调
SAE/MS阳螺纹
卡套三通 -60支管可调
ISO平行阳螺纹
卡套三通 -60主管可调
SAE/MS阳螺纹
卡套三通 -61主管可调
ISO平行阳螺纹
卡套三通 -61NPT阴螺纹
三通 -62支管NPT阴螺纹
三通 -62NPT阳螺纹
三通 -62Tube管对焊
三通 -63Tube管插焊
三通 -63


四通接头

等径卡套
四通 -64NPT阴螺纹
四通 -64Tube管对焊
四通 -64Tube管插焊
四通 -65

活接直通


螺母和对焊
组件 -65阴阳螺纹活接
直通 -66NPT阳螺纹转
对焊活接
直通 -66

钢瓶接头



钢瓶接头 -66

卡套法兰

ASME凸面
法兰 -67
DIN/GB凸面
法兰 -67
EN凸面
法兰 -68
JIS凸面
法兰 -68


仪表管接头

- 尺寸范围从1/16"至2"或2mm至50mm，多种接口形式可选。
- 弯头通道圆弧连接，确保流体平稳流动。
- 螺母螺纹镀银，可有效减少与本体螺纹的摩擦系数。
- 经硬化和抛光的螺纹延长了接头的寿命，避免阴阳螺纹的咬合。

尺寸说明

- 尺寸仅供参考，可能会有变动。如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表


双卡套



型号	接管外径 in.
SS-1-SET	1/16
SS-2-SET	1/8
SS-3-SET	3/16
SS-4-SET	1/4
SS-5-SET	5/16
SS-6-SET	3/8
SS-8-SET	1/2
SS-10-SET	5/8
SS-12-SET	3/4
SS-14-SET	7/8
SS-16-SET	1
SS-18-SET	1 1/8
SS-20-SET	1 1/4
SS-24-SET	1 1/2

型号	接管外径 mm
SS-2M-SET	2
SS-3M-SET	3
SS-4M-SET	4
SS-6M-SET	6
SS-8M-SET	8
SS-10M-SET	10
SS-12M-SET	12
SS-14M-SET	14
SS-15M-SET	15
SS-16M-SET	16
SS-18M-SET	18
SS-20M-SET	20
SS-22M-SET	22
SS-25M-SET	25
SS-28M-SET	28
SS-30M-SET	30
SS-32M-SET	32
SS-38M-SET	38


卡套螺母



型号	接管外径 in.	尺寸 mm	
		L	G
SS-N-1	1/16	7.9	7.9
SS-N-2	1/8	11.9	11.1
SS-N-3	3/16	11.9	12.7
SS-N-4	1/4	12.7	14.3
SS-N-5	5/16	13.5	15.9
SS-N-6	3/8	14.2	17.5
SS-N-8	1/2	17.5	22.2
SS-N-10	5/8	17.5	25.4
SS-N-12	3/4	17.5	28.6
SS-N-14	7/8	17.5	31.8
SS-N-16	1	20.6	38.1
SS-N-18	1 1/8	30.8	44.5
SS-N-20	1 1/4	31.8	47.6
SS-N-24	1 1/2	38.1	57.2

型号	接管外径 mm	尺寸 mm	
		L	G
SS-N-2M	2	11.9	12
SS-N-3M	3	11.9	12
SS-N-4M	4	11.9	12
SS-N-6M	6	12.7	14
SS-N-8M	8	13.5	16
SS-N-10M	10	15.1	19
SS-N-12M	12	17.4	22
SS-N-14M	14	17.4	25
SS-N-15M	15	17.4	25
SS-N-16M	16	17.4	25
SS-N-18M	18	17.4	30
SS-N-20M	20	17.4	32
SS-N-22M	22	17.4	32
SS-N-25M	25	20.6	38
SS-N-28M	28	30.6	46
SS-N-30M	30	32.7	50
SS-N-32M	32	34.4	50
SS-N-38M	38	40.6	60


管帽



型号	接管尺寸 in.	尺寸 mm			
		L	C	G	F
SS-TC-1-A	1/16	15	8.6	7.9	7.9
SS-TC-2-A	1/8	20.1	12.7	11.1	11.1
SS-TC-3-A	3/16	21.3	13.7	12.7	11.1
SS-TC-4-A	1/4	23.4	15.2	14.3	12.7
SS-TC-5-A	5/16	24.4	16.3	15.9	14.3
SS-TC-6-A	3/8	25.7	16.8	17.5	15.9
SS-TC-8-A	1/2	29.2	22.9	22.2	20.6
SS-TC-10-A	5/8	30	24.4	25.4	23.8
SS-TC-12-A	3/4	31.5	24.4	28.6	27
SS-TC-14-A	7/8	34	25.9	31.8	30.2
SS-TC-16-A	1	38.4	31.2	38.1	34.9
SS-TC-18-A	1 1/8	38.4	36.7	44.5	41.3
SS-TC-20-A	1 1/4	53.3	41.1	47.6	44.5
SS-TC-24-A	1 1/2	64.5	50	57.2	54


型号	接管尺寸 mm	尺寸 mm			
		L	C	G	F
SS-TC-2M-A	2	20.1	12.9	12	12
SS-TC-3M-A	3	20.1	12.9	12	12
SS-TC-4M-A	4	21.3	13.7	12	12
SS-TC-6M-A	6	23.1	15.3	14	14
SS-TC-8M-A	8	24.5	16.2	16	15
SS-TC-10M-A	10	26.6	17.2	19	18
SS-TC-12M-A	12	29.1	22.8	22	22
SS-TC-14M-A	14	29.9	24.4	25	24
SS-TC-15M-A	15	29.9	24.4	25	24
SS-TC-16M-A	16	29.9	24.4	25	24
SS-TC-18M-A	18	31.4	24.4	30	27
SS-TC-20M-A	20	34	26	32	30
SS-TC-22M-A	22	34	26	32	30
SS-TC-25M-A	25	38.5	31.3	38	35
SS-TC-28M-A	28	48.5	36.6	46	41
SS-TC-30M-A	30	53.4	39.6	50	46
SS-TC-32M-A	32	55.8	42	50	46
SS-TC-38M-A	38	65.4	49.4	60	55

卡套堵帽




型号	接管外径 in.	尺寸 mm	型号	接管外径 mm	尺寸 mm
		G			G
SS-TP-1	1/16	7.9	SS-TP-2M	2	12
SS-TP-2	1/8	11.1	SS-TP-3M	3	12
SS-TP-3	3/16	12.7	SS-TP-4M	4	12
SS-TP-4	1/4	14.3	SS-TP-6M	6	14
SS-TP-5	5/16	15.9	SS-TP-8M	8	16
SS-TP-6	3/8	17.5	SS-TP-10M	10	19
SS-TP-8	1/2	22.2	SS-TP-12M	12	22
SS-TP-10	5/8	25.4	SS-TP-14M	14	25
SS-TP-12	3/4	28.6	SS-TP-15M	15	25
SS-TP-14	7/8	31.8	SS-TP-16M	16	25
SS-TP-16	1	38.1	SS-TP-18M	18	30
SS-TP-20	1 1/4	47.6	SS-TP-20M	20	32
SS-TP-24	1 1/2	57.2	SS-TP-22M	22	32
			SS-TP-25M	25	38
			SS-TP-28M	28	46
			SS-TP-30M	30	50
			SS-TP-32M	32	50
			SS-TP-38M	38	60

螺纹堵帽



型号	端口类型和尺寸	尺寸, mm		
	NPT, in.	L	F	B
SS-PC-1-F	1/16	12.7	11.1	9.9
SS-PC-2-F	1/8	19.1	14.3	10.4
SS-PC-4-F	1/4	23.1	19.1	15
SS-PC-6-F	3/8	26.2	22.2	15
SS-PC-8-F	1/2	34	27	19.8
SS-PC-12-F	3/4	36.6	33.3	20.6
SS-PC-16-F	1	41.1	41.3	25.4


等径端口接头



型号	接管外径 in.	尺寸 mm			
		L	B	E	J
SS-P-1	1/16	13.7	10.7	0.8	3.3
SS-P-2	1/8	22.4	15.7	2	6.1
SS-P-4	1/4	24.6	18.8	4.3	9.4
SS-P-5	5/16	25.9	20.1	5.6	10.9
SS-P-6	3/8	26.2	20.3	6.9	12.7
SS-P-8	1/2	35.8	25.9	9.4	15.7
SS-P-10	5/8	41.7	28.1	11.9	20.5
SS-P-12	3/4	41.9	27.7	14.7	22.1
SS-P-16	1	48	34.5	20.3	28.4
SS-P-20	1 1/4	69.1	50.6	25.9	37.4
SS-P-24	1 1/2	88.4	63.6	31.5	47

型号	接管外径 mm	尺寸 mm			
		L	B	E	J
SS-P-3M	3	22.2	15.7	1.9	6
SS-P-6M	6	24.6	18.7	4.1	9
SS-P-8M	8	25.9	20	5.6	11
SS-P-10M	10	26.1	20.2	7.1	13.1
SS-P-12M	12	35.8	26	8.8	15
SS-P-15M	15	37.8	27.6	11.2	19.6
SS-P-16M	16	37.8	27.6	12	20.6
SS-P-18M	18	37.8	27.7	13.9	21
SS-P-20M	20	39.4	29.2	15.5	24.6
SS-P-25M	25	49.3	34.5	19.9	31.2
SS-P-28M	28	63.5	48.3	22.5	34.4
SS-P-30M	30	67.6	52.2	24.3	37.4
SS-P-32M	32	69.7	52.4	26.5	39.4
SS-P-38M	38	81.9	61.4	31.6	45.8


变径端口接头



型号	接口尺寸		尺寸 mm				
	端口1 in.	端口2 in.	L	B	E	BX	J
SS-P-2-1	1/8	1/16	17.3	8.6	0.8	2	6.1
SS-P-4-1	1/4	1/16	18	8.6	0.8	3.6	9.4
SS-P-4-2	1/4	1/8	22.6	13.5	2	3.3	9.4
SS-P-6-2	3/8	1/8	23.1	13.5	2	3.8	12.7
SS-P-6-4	3/8	1/4	24.9	15.7	4.3	3.3	12.7
SS-P-8-4	1/2	1/4	29.2	15.7	4.3	3.8	15.7
SS-P-8-6	1/2	3/8	30.5	17.5	6.9	3.3	15.7
SS-P-12-8	3/4	1/2	37.8	23.1	9.4	3.8	22.1
SS-P-16-8	1	1/2	42.9	24.4	9.4	4.8	28.5
SS-P-16-12	1	3/4	43.7	25.9	14.7	4.1	28.5


型号	接口尺寸		尺寸 mm				
	端口1 mm	端口2 mm	L	B	E	BX	J
SS-P-6M-3M	6	3	22.6	13.5	1.9	3.2	9
SS-P-8M-6M	8	6	24.7	15.7	4.1	3.1	11
SS-P-10M-6M	10	6	25	15.7	4.1	3.4	13.1
SS-P-10M-8M	10	8	26.3	17	5.6	3.1	13.1
SS-P-12M-6M	12	6	29.6	15.7	4.1	3.6	15
SS-P-12M-8M	12	8	29.8	16.8	5.6	3.4	15
SS-P-12M-10M	12	10	30.4	17.5	7.1	3.1	15
SS-P-16M-12M	16	12	36.2	23.1	8.8	3.4	19
SS-P-28M-25M	28	25	56.5	33	19.8	8.2	34.3
SS-P-32M-25M	32	25	60.3	33	19.8	9.9	39.5
SS-P-38M-25M	38	25	65.8	33	19.8	12.3	47.1

NPT阳螺纹堵头




型号	端口尺寸 MNPT	尺寸, mm		
		L	F	B
SS-PP-1-M	1/16	14.2	7.9	9.7
SS-PP-2-M	1/8	14.2	11.1	9.7
SS-PP-4-M	1/4	19.1	14.3	14.2
SS-PP-6-M	3/8	19.8	17.5	14.2
SS-PP-8-M	1/2	24.6	22.2	19.1
SS-PP-12-M	3/4	30.7	27	19.1
SS-PP-16-M	1	38.1	34.9	23.9
SS-PP-20-M	1 1/4	38.4	44.5	23.9
SS-PP-24-M	1 1/2	43.7	50.8	26.2
SS-PP-32-M	2	50.8	69.9	26.2

G阳螺纹堵头




型号	端口尺寸 G阳螺纹	尺寸, mm			
		L	F	B	D
SS-PP-2-G	1/8	14	14.3	7.1	13.7
SS-PP-4-G	1/4	19.8	19.1	11.2	18
SS-PP-6-G	3/8	19.8	22.2	11.2	21.8
SS-PP-8-G	1/2	25.1	27	14	25.9
SS-PP-12-G	3/4	28.7	33.3	15.7	32
SS-PP-16-G	1	30.7	41.3	18	39.1

公制阳螺纹堵头




型号	端口尺寸 公制阳螺纹	尺寸, mm		
		L	F	B
SS-PP-M14*1.5-MS	M14*1.5	18	16	13
SS-PP-M16*1.5-MS	M16*1.5	20	18	14
SS-PP-M18*1.5-MS	M18*1.5	22	19	15
SS-PP-M20*1.5-MS	M20*1.5	24	22	16
SS-PP-M22*1.5-MS	M22*1.5	26	24	17
SS-PP-M24*1.5-MS	M24*1.5	26	27	17
SS-PP-M27*2-MS	M27*2	27	30	18
SS-PP-M30*2-MS	M30*2	32	32	20

SAE/MS阳螺纹堵头




型号	端口尺寸 SAE/MS 阳螺纹	尺寸, mm		
		L	F	B
SS-PP-7-UNF20	7/16-20	19.3	14.3	9.1
SS-PP-9-UNF18	9/16-18	20.8	17.5	9.9
SS-PP-12-UNF16	3/4-16	22.6	22.2	11.2
SS-PP-17-UNF12	1 1/16-12	28.4	31.8	15
SS-PP-21-UNF12	1 5/16-12	30	38.1	15

NPT阳螺纹内六角堵头




型号	端口尺寸 MNPT	尺寸, mm			
		L	F	B	D
SS-HP-1-M	1/16	7.6	4	7.4	7.4
SS-HP-2-M	1/8	10.4	4.8	7.4	9.4
SS-HP-4-M	1/4	15.5	6.4	12.4	12.1
SS-HP-6-M	3/8	15	7.9	11.9	15.7
SS-HP-8-M	1/2	19.3	9.5	16.2	19.3
SS-HP-12-M	3/4	19.8	14.3	16.7	25.7
SS-HP-16-M	1	20.8	15.9	17.7	31.8

SAE/MS阳螺纹内六角堵头



型号	端口尺寸 SAE/MS 阳螺纹	尺寸, mm			
		L	F	B	D
SS-HP-7-UNF20	7/16-20	11.4	4.8	9.1	14.2
SS-HP-9-UNF18	9/16-18	12.2	6.4	9.9	17.5
SS-HP-12-UNF16	3/4-16	14.2	7.9	11.2	22.4
SS-HP-17-UNF12	1 1/16-12	19.1	14.3	15	31.8
SS-HP-21-UNF12	1 5/16-12	19.1	15.9	15	38.1


等径卡套直通



型号	接口尺寸 in.	尺寸mm				
		L	C	G	F	E
SS-U-1-A	1/16	25.1	8.6	7.9	7.9	1.3
SS-U-2-A	1/8	35.6	12.7	11.1	11.1	2.3
SS-U-3-A	3/16	37.3	13.7	12.7	12.7	3
SS-U-4-A	1/4	40.9	15.2	14.3	12.7	4.8
SS-U-5-A	5/16	42.9	16.2	15.9	14.3	6.4
SS-U-6-A	3/8	45	16.8	17.5	15.9	7.1
SS-U-8-A	1/2	51.3	22.9	22.2	20.6	10.4
SS-U-10-A	5/8	52.1	24.4	25.4	23.9	12.7
SS-U-12-A	3/4	53.6	24.4	28.6	27	15.7
SS-U-14-A	7/8	55.7	25.9	31.8	30.2	18.3
SS-U-16-A	1	64.8	31.2	38.1	34.9	22.4
SS-U-18-A	1 1/8	88.2	36.7	44.5	41.3	24.6
SS-U-20-A	1 1/4	92.2	41.1	47.6	44.5	27.7
SS-U-24-A	1 1/2	108	50	57.2	54	34

型号	接口尺寸 mm	尺寸mm				
		L	C	G	F	E
SS-U-2M-A	2	35.6	12.9	12	12	1.7
SS-U-3M-A	3	35.3	12.9	12	12	2.4
SS-U-4M-A	4	37.3	13.7	12	12	2.4
SS-U-6M-A	6	41	15.3	14	14	4.8
SS-U-8M-A	8	43.2	16.2	16	15	6.4
SS-U-10M-A	10	46.2	17.2	19	18	7.9
SS-U-12M-A	12	51.2	22.8	22	22	9.5
SS-U-14M-A	14	52	24.4	25	24	11.1
SS-U-15M-A	15	52	24.4	25	24	11.9
SS-U-16M-A	16	52	24.4	25	24	12.7
SS-U-18M-A	18	53.5	24.4	30	27	15.1
SS-U-20M-A	20	55	26	32	30	15.9
SS-U-22M-A	22	55	26	32	30	18.3
SS-U-25M-A	25	65	31.3	38	35	21.8
SS-U-28M-A	28	85	36.6	46	41	21.8
SS-U-30M-A	30	92.7	39.6	50	46	26.2
SS-U-32M-A	32	97.3	42	50	46	28.6
SS-U-38M-A	38	113.6	49.4	60	55	33.7

变径卡套直通



英制转英制

型号	接口尺寸		尺寸 mm						
	端口1	端口2	L	C	G	F	E	CX	GX
SS-U-2/1-A/A	1/8in.	1/16in.	31	12.7	11.1	11.1	1.3	8.6	7.9
SS-U-3/1-A/A	3/16in.	1/16in.	32.3	13.7	12.7	11.1	1.3	8.6	7.9
SS-U-3/2-A/A	3/16in.	1/8in.	36.6	13.7	12.7	11.1	2.3	12.7	11.1
SS-U-4/1-A/A	1/4in.	1/16in.	34.3	15.2	14.3	12.7	1.3	8.6	7.9
SS-U-4/2-A/A	1/4in.	1/8in.	38.6	15.2	14.3	12.7	2.3	12.7	11.1
SS-U-4/3-A/A	1/4in.	3/16in.	39.4	15.2	14.3	12.7	3	13.7	12.7
SS-U-6/1-A/A	3/8in.	1/16in.	36.6	16.8	17.5	15.9	1.3	8.6	7.9
SS-U-6/2-A/A	3/8in.	1/8in.	40.9	16.8	17.5	15.9	2.3	12.7	11.1
SS-U-6/4-A/A	3/8in.	1/4in.	43.2	16.8	17.5	15.9	4.8	15.2	14.3
SS-U-6/5-A/A	3/8in.	5/16in.	44.2	16.8	17.5	15.9	6.4	16.2	15.9
SS-U-8/2-A/A	1/2in.	1/8in.	45.2	22.8	22.2	20.6	2.3	12.7	11.1
SS-U-8/4-A/A	1/2in.	1/4in.	47	22.8	22.2	20.6	4.8	15.2	14.3
SS-U-8/6-A/A	1/2in.	3/8in.	48.5	22.8	22.2	20.6	7.1	16.8	17.5
SS-U-12/4-A/A	3/4in.	1/4in.	49.3	24.4	28.6	27	4.8	15.2	14.3
SS-U-12/6-A/A	3/4in.	3/8in.	50.8	24.4	28.6	27	7.1	16.8	17.5
SS-U-12/8-A/A	3/4in.	1/2in.	53.6	24.4	28.6	27	10.4	22.8	22.2
SS-U-12/10-A/A	3/4in.	5/8in.	53.6	24.4	28.6	27	12.7	24.4	25.4
SS-U-16/8-A/A	1in.	1/2in.	60.5	31.2	38.1	34.9	10.4	22.8	22.2
SS-U-16/12-A/A	1in.	3/4in.	60.5	31.2	38.1	34.9	15.7	24.4	28.6


公制转公制

型号	接口尺寸		尺寸 mm						
	端口1	端口2	L	C	G	F	E	CX	GX
SS-U-6M/3M-A/A	6mm	3mm	38.6	15.3	14	14	2.4	12.9	12
SS-U-6M/4M-A/A	6mm	4mm	39.4	15.3	14	14	2.4	13.7	12
SS-U-8M/6M-A/A	8mm	6mm	42.3	16.3	16	15	4.8	15.3	14
SS-U-10M/6M-A/A	10mm	6mm	44.5	17.2	19	18	4.8	15.3	14
SS-U-10M/8M-A/A	10mm	8mm	45.1	17.2	19	18	6.4	16.3	16
SS-U-12M/6M-A/A	12mm	6mm	47	22.8	22	22	4.8	15.3	14
SS-U-12M/8M-A/A	12mm	8mm	47.8	22.8	22	22	6.4	16.3	16
SS-U-12M/10M-A/A	12mm	10mm	48.7	22.8	22	22	7.9	17.2	19
SS-U-16M/10M-A/A	16mm	10mm	49.5	24.4	25	24	7.9	17.2	19
SS-U-16M/12M-A/A	16mm	12mm	52	24.4	25	24	9.5	22.8	22
SS-U-18M/12M-A/A	18mm	12mm	53.5	24.4	30	27	9.5	22.8	22
SS-U-25M/18M-A/A	25mm	18mm	61	31.3	38	35	15.1	24.4	30
SS-U-25M/20M-A/A	25mm	20mm	62.3	31.3	38	35	15.9	26	32
SS-U-30M/18M-A/A	30mm	18mm	75.4	39.6	50	46	15.1	24.4	30
SS-U-30M/20M-A/A	30mm	20mm	75.4	39.6	50	46	15.9	26	32
SS-U-30M/25M-A/A	30mm	25mm	80.1	39.6	50	46	21.8	31.3	38
SS-U-32M/18M-A/A	32mm	18mm	77.8	42	50	46	15.1	24.4	30
SS-U-32M/20M-A/A	32mm	20mm	77.8	42	50	46	15.9	26	32
SS-U-32M/25M-A/A	32mm	25mm	82.3	42	50	46	21.8	31.3	38
SS-U-38M/20M-A/A	38mm	20mm	87.5	49.4	60	55	15.9	26	32
SS-U-38M/25M-A/A	38mm	25mm	92	49.4	60	55	21.8	31.3	38
SS-U-38M/30M-A/A	38mm	30mm	104.6	49.4	60	55	26.2	39.6	50

公制转英制

型号	接口尺寸		尺寸 mm						
	端口1	端口2	L	C	G	F	E	CX	GX
SS-U-3M/2-A/A	3mm	1/8in.	35.2	12.7	11.1	12	2.3	12.9	12
SS-U-4M/4-A/A	4mm	1/4in.	39.4	15.2	14.3	14	2.4	13.7	12
SS-U-4M/2-A/A	4mm	1/8in.	36.5	13.7	12	2.4	2.4	12.7	11.1
SS-U-6M/4-A/A	6mm	1/4in.	41.2	15.2	14.3	14	4.8	15.3	14
SS-U-6M/6-A/A	6mm	3/8in.	43.7	16.8	17.5	16	4.8	15.3	14
SS-U-6M/8-A/A	6mm	1/2in.	47.7	22.9	22.2	22	4.8	15.3	14
SS-U-6M/2-A/A	6mm	1/8in.	38.5	15.3	14	14	2.4	12.7	11.1
SS-U-8M/6-A/A	8mm	3/8in.	44.5	16.8	17.5	16	6.4	16.2	16
SS-U-8M/4-A/A	8mm	1/4in.	42.3	16.2	16	15	4.8	15.2	14.3
SS-U-10M/8-A/A	10mm	1/2in.	48.9	22.9	22.2	22	7.9	17.2	19
SS-U-10M/2-A/A	10mm	1/8in.	41.8	17.2	19	18	2.4	12.7	11.1
SS-U-10M/4-A/A	10mm	1/4in.	44.5	17.2	19	18	4.8	15.2	14.3
SS-U-10M/6-A/A	10mm	3/8in.	45.9	17.2	19	18	7.1	16.8	17.5
SS-U-12M/6-A/A	12mm	3/8in.	48.4	22.8	22	22	7.1	16.8	17.5
SS-U-12M/8-A/A	12mm	1/2in.	51.4	22.9	22.2	22	9.5	22.8	22
SS-U-12M/12-A/A	12mm	3/4in.	54.2	24.4	28.6	27	9.5	22.8	22
SS-U-15M/8-A/A	15mm	1/2in.	52	24.4	25	24	10.4	22.9	22.2
SS-U-16M/12-A/A	16mm	3/4in.	53.9	24.4	28.6	27	12.7	24.4	25
SS-U-18M/12-A/A	18mm	3/4in.	53.6	24.4	28.6	27	15.1	24.4	30
SS-U-20M/8-A/A	20mm	1/2in.	55	26	32	30	10.4	22.9	22.2
SS-U-25M/16-A/A	25mm	1in.	67.4	31.2	38.1	35	21.8	31.3	38


英制卡套转NPT阳螺纹直通



注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把M变为RC，如SS-U-4/4-A/RC

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 MNPT in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-1/1-A/M	1/16	1/16	23.9	9.7	8.6	1.3	7.9	7.9
SS-U-1/2-A/M	1/16	1/8	26.2	9.7	8.6	1.3	7.9	11.1
SS-U-1/4-A/M	1/16	1/4	31	14.2	8.6	1.3	7.9	14.3
SS-U-2/1-A/M	1/8	1/16	29.7	9.7	12.7	2.3	11.1	11.1
SS-U-2/2-A/M	1/8	1/8	30.5	9.7	12.7	2.3	11.1	11.1
SS-U-2/4-A/M	1/8	1/4	35.6	14.2	12.7	2.3	11.1	14.3
SS-U-2/6-A/M	1/8	3/8	35.8	14.2	12.7	2.3	11.1	17.5
SS-U-2/8-A/M	1/8	1/2	42.2	19.1	12.7	2.3	11.1	22.2
SS-U-3/1-A/M	3/16	1/16	31.2	9.7	13.7	3	12.7	11.1
SS-U-3/2-A/M	3/16	1/8	31.2	9.7	13.7	3	12.7	11.1
SS-U-3/4-A/M	3/16	1/4	36.3	14.2	13.7	3	12.7	14.3
SS-U-4/1-A/M	1/4	1/16	32.8	9.7	15.2	3	14.3	12.7
SS-U-4/2-A/M	1/4	1/8	32.8	9.7	15.2	4.8	14.3	12.7
SS-U-4/4-A/M	1/4	1/4	37.8	14.2	15.2	4.8	14.3	14.3
SS-U-4/6-A/M	1/4	3/8	38.4	14.2	15.2	4.8	14.3	17.5
SS-U-4/8-A/M	1/4	1/2	44.7	19.1	15.2	4.8	14.3	22.2
SS-U-4/12-A/M	1/4	3/4	46.2	19.1	15.2	4.8	14.3	27
SS-U-5/2-A/M	5/16	1/8	34	9.7	16.3	4.8	15.9	14.3
SS-U-5/4-A/M	5/16	1/4	38.6	9.7	16.3	6.4	15.9	14.3
SS-U-5/6-A/M	5/16	3/8	39.1	14.2	16.3	6.4	15.9	17.5
SS-U-5/8-A/M	5/16	1/2	45.5	19.1	16.3	6.4	15.9	22.2
SS-U-6/2-A/M	3/8	1/8	35.3	9.7	16.8	4.8	17.5	15.9
SS-U-6/4-A/M	3/8	1/4	39.9	14.2	16.8	7.1	17.5	15.9
SS-U-6/6-A/M	3/8	3/8	39.9	14.2	16.8	7.1	17.5	17.5
SS-U-6/8-A/M	3/8	1/2	46.2	19.1	16.8	7.1	17.5	22.2
SS-U-6/12-A/M	3/8	3/4	47.8	19.1	16.8	7.1	17.5	27
SS-U-6/16-A/M	3/8	1	54.4	23.9	16.8	7.1	17.5	34.9
SS-U-8/2-A/M	1/2	1/8	38.9	9.7	22.9	4.8	22.2	20.6
SS-U-8/4-A/M	1/2	1/4	43.4	14.2	22.9	7.1	22.2	20.6
SS-U-8/6-A/M	1/2	3/8	43.4	14.2	22.9	9.7	22.2	20.6
SS-U-8/8-A/M	1/2	1/2	49	19.1	22.9	10.4	22.2	22.2
SS-U-8/12-A/M	1/2	3/4	50.5	19.1	22.9	10.4	22.2	27
SS-U-8/16-A/M	1/2	1	57.2	23.9	22.9	10.4	22.2	34.9
SS-U-10/4-A/M	5/8	1/4	44.2	14.2	24.4	7.1	25.4	23.8
SS-U-10/6-A/M	5/8	3/8	44.2	14.2	24.4	9.7	25.4	23.8
SS-U-10/8-A/M	5/8	1/2	49	19.1	24.4	11.9	25.4	23.8
SS-U-10/12-A/M	5/8	3/4	50.5	19.1	24.4	12.7	25.4	27
SS-U-12/6-A/M	3/4	3/8	45.7	14.2	24.4	10.4	28.6	27
SS-U-12/8-A/M	3/4	1/2	50.5	19.1	24.4	11.9	28.6	27
SS-U-12/12-A/M	3/4	3/4	50.5	19.1	24.4	15.7	28.6	27
SS-U-12/16-A/M	3/4	1	57.2	23.9	24.4	15.7	28.6	34.9
SS-U-14/8-A/M	7/8	1/2	50.5	19.1	25.9	11.9	31.8	30.2
SS-U-14/12-A/M	7/8	3/4	50.5	19.1	25.9	15.7	31.8	30.2
SS-U-14/16-A/M	7/8	1	57.2	23.9	25.9	18.3	31.8	34.9
SS-U-16/8-A/M	1	1/2	57.4	19.1	31.2	11.9	38.1	34.9
SS-U-16/12-A/M	1	3/4	57.4	19.1	31.2	15.7	38.1	34.9
SS-U-16/16-A/M	1	1	62.2	23.9	31.2	22.4	38.1	34.9
SS-U-18/16-A/M	1 1/8	1	62.2	23.9	36.7	22.4	44.5	41.3
SS-U-20/16-A/M	1 1/4	1	77.2	23.9	41.1	22.4	47.6	44.5
SS-U-20/20-A/M	1 1/4	1 1/4	77.2	23.9	41.1	27.7	47.6	44.5
SS-U-24/24-A/M	1 1/2	1 1/2	88.9	26.2	50	34	57.2	54


公制卡套转NPT阳螺纹直通



注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把M变为RC，如SS-U-6M/4-A/RC


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 mm	端口2 MNPT in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-2M/2-A/M	2	1/8	30.5	9.7	12.9	1.7	12	12
SS-U-3M/2-A/M	3	1/8	30.5	9.7	12.9	2.4	12	12
SS-U-3M/4-A/M	3	1/4	35.6	14.2	12.9	2.4	12	14
SS-U-4M/2-A/M	4	1/8	31.2	9.7	13.7	2.4	12	12
SS-U-4M/4-A/M	4	1/4	36.3	14.2	13.7	2.4	12	14
SS-U-6M/2-A/M	6	1/8	32.8	9.7	15.3	4.8	14	14
SS-U-6M/4-A/M	6	1/4	37.9	14.2	15.3	4.8	14	14
SS-U-6M/6-A/M	6	3/8	38.4	14.2	15.3	4.8	14	18
SS-U-6M/8-A/M	6	1/2	44.7	19.1	15.3	4.8	14	22
SS-U-8M/2-A/M	8	1/8	34.2	9.7	16.2	4.8	16	15
SS-U-8M/4-A/M	8	1/4	38.7	14.2	16.2	6.4	16	15
SS-U-8M/6-A/M	8	3/8	39.3	14.2	16.2	6.4	16	18
SS-U-8M/8-A/M	8	1/2	45.6	19.1	16.2	6.4	16	22
SS-U-10M/2-A/M	10	1/8	36.3	9.7	17.2	4.8	19	18
SS-U-10M/4-A/M	10	1/4	40.9	14.2	17.2	7.1	19	18
SS-U-10M/6-A/M	10	3/8	40.9	14.2	17.2	7.9	19	18
SS-U-10M/8-A/M	10	1/2	46.5	19.1	17.2	7.9	19	22
SS-U-10M/12-A/M	10	3/4	48	19.1	17.2	7.9	19	27
SS-U-10M/16-A/M	10	1	54.6	23.9	17.2	7.9	19	35
SS-U-12M/2-A/M	12	1/8	38.8	9.7	22.8	4.8	22	22
SS-U-12M/4-A/M	12	1/4	43.4	14.2	22.8	7.1	22	22
SS-U-12M/6-A/M	12	3/8	43.4	14.2	22.8	9.5	22	22
SS-U-12M/8-A/M	12	1/2	49	19.1	22.8	9.5	22	22
SS-U-12M/12-A/M	12	3/4	50.5	19.1	22.8	9.5	22	27
SS-U-14M/2-A/M	14	1/8	39.9	9.7	24.4	4.8	25	24
SS-U-14M/4-A/M	14	1/4	44.1	14.2	24.4	7.1	25	24
SS-U-14M/6-A/M	14	3/8	44.1	14.2	24.4	9.5	25	24
SS-U-14M/8-A/M	14	1/2	49	19.1	24.4	11.1	25	24
SS-U-14M/12-A/M	14	3/4	49.1	19.1	24.4	11.1	25	27
SS-U-15M/8-A/M	15	1/2	49	19.1	24.4	11.9	25	24
SS-U-15M/12-A/M	15	3/4	50.5	19.1	24.4	11.9	25	27
SS-U-15M/16-A/M	15	1	57.1	23.9	24.4	11.9	25	35
SS-U-16M/4-A/M	16	1/4	44.1	14.2	24.4	7.1	25	24
SS-U-16M/6-A/M	16	3/8	44.1	14.2	24.4	9.5	25	24
SS-U-16M/8-A/M	16	1/2	49	19.1	24.4	11.9	25	24
SS-U-16M/12-A/M	16	3/4	50.5	19.1	24.4	12.7	25	27
SS-U-18M/6-A/M	18	3/8	45.6	14.2	24.4	9.5	30	27
SS-U-18M/8-A/M	18	1/2	50.5	19.1	24.4	11.9	30	27
SS-U-18M/12-A/M	18	3/4	50.5	19.1	24.4	15.1	30	27
SS-U-20M/8-A/M	20	1/2	52.3	19.1	26	11.9	32	30
SS-U-20M/12-A/M	20	3/4	52.3	19.1	26	15.9	32	30
SS-U-20M/16-A/M	20	1	57.1	23.9	26	15.9	32	35
SS-U-22M/8-A/M	22	1/2	52.3	19.1	26	11.9	32	30
SS-U-22M/12-A/M	22	3/4	52.3	19.1	26	15.9	32	30
SS-U-22M/16-A/M	22	1	57.1	23.9	26	18.3	32	35
SS-U-25M/8-A/M	25	1/2	57.5	19.1	31.3	11.9	38	35
SS-U-25M/12-A/M	25	3/4	57.5	19.1	31.3	15.9	38	35
SS-U-25M/16-A/M	25	1	62.3	23.9	31.3	21.8	38	35
SS-U-28M/16-A/M	28	1	72.4	23.9	36.6	21.8	46	41
SS-U-28M/20-A/M	28	1 1/4	73.1	23.9	36.6	21.8	46	46
SS-U-30M/20-A/M	30	1 1/4	77.2	23.9	39.6	26.2	50	46
SS-U-32M/20-A/M	32	1 1/4	79.6	23.9	42	28.6	50	46
SS-U-38M/24-A/M	38	1 1/2	91.6	26.2	49.4	33.7	60	55

卡套转NPT阳螺纹直通（阳螺纹根部O型圈密封）



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 NPT螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-2/2-A/OM	1/8	1/8	32.8	7.1	8.6	2.3	11.9	19.1	18.8
SS-U-4/2-A/OM	1/4	1/8	35.1	7.1	15.2	4.8	14.3	19.1	18.8
SS-U-4/4-A/OM	1/4	1/4	38.4	9.7	15.2	4.8	14.3	23.8	23.6
SS-U-6/4-A/OM	3/8	1/4	39.9	9.7	16.8	7.1	17.5	23.8	23.6
SS-U-6/6-A/OM	3/8	3/8	41.4	10.4	16.8	7.1	17.5	28.6	28.4
SS-U-6/8-A/OM	3/8	1/2	47	13.5	16.8	7.1	17.5	33.3	33
SS-U-8/8-A/OM	1/2	1/2	49.8	13.5	22.9	10.4	22.2	33.3	33

卡套转NPT阴螺纹直通




注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把F变为FRC，如SS-U-6M/4-A/FRC

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 FNPT in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-1/1-A/F	1/16	1/16	23.6	9.9	8.6	1.3	7.9	11.1
SS-U-1/2-A/F	1/16	1/8	24.4	10.4	8.6	1.3	7.9	14.3
SS-U-2/2-A/F	1/8	1/8	28.7	10.4	12.7	2.3	11.1	14.3
SS-U-2/4-A/F	1/8	1/4	33.5	15	12.7	2.3	11.1	19.1
SS-U-3/2-A/F	3/16	1/8	29.7	10.4	13.7	3	12.7	14.3
SS-U-4/2-A/F	1/4	1/8	31.2	10.4	15.2	4.8	14.3	14.3
SS-U-4/4-A/F	1/4	1/4	35.8	15	15.2	4.8	14.3	19.1
SS-U-4/6-A/F	1/4	3/8	37.6	15	15.2	4.8	14.3	22.2
SS-U-4/8-A/F	1/4	1/2	42.4	19.8	15.2	4.8	14.3	27
SS-U-5/2-A/F	5/16	1/8	32	10.4	16.3	6.4	15.9	14.3
SS-U-5/4-A/F	5/16	1/4	36.8	15	16.3	6.4	15.9	19.1
SS-U-6/2-A/F	3/8	1/8	32.8	10.4	16.8	7.1	17.5	15.9
SS-U-6/4-A/F	3/8	1/4	37.6	15	16.8	7.1	17.5	19.1
SS-U-6/6-A/F	3/8	3/8	39.1	15	16.8	7.1	17.5	22.2
SS-U-6/8-A/F	3/8	1/2	43.9	19.8	16.8	7.1	17.5	27
SS-U-6/12-A/F	3/8	3/4	47.8	20.6	16.8	7.1	17.5	33.3
SS-U-8/4-A/F	1/2	1/4	40.4	15	22.9	10.4	22.2	20.6
SS-U-8/6-A/F	1/2	3/8	41.9	15	22.9	10.4	22.2	22.2
SS-U-8/8-A/F	1/2	1/2	46.7	19.8	22.9	10.4	22.2	27
SS-U-8/12-A/F	1/2	3/4	48.3	20.6	22.9	10.4	22.2	33.3
SS-U-10/6-A/F	5/8	3/8	41.9	15	24.4	12.7	25.4	23.8
SS-U-10/8-A/F	5/8	1/2	46.7	19.8	24.4	12.7	25.4	27
SS-U-12/8-A/F	3/4	1/2	46.7	19.8	24.4	15.7	28.6	27
SS-U-12/12-A/F	3/4	3/4	48.3	20.6	24.4	15.7	28.6	33.3
SS-U-14/12-A/F	7/8	3/4	49.8	20.6	25.9	18.3	31.8	33.3
SS-U-16/12-A/F	1	3/4	53.3	20.6	31.2	22.4	38.1	34.9
SS-U-16/16-A/F	1	1	62.2	25.4	31.2	22.4	38.1	41.3
SS-U-20/20-A/F	1 1/4	1 1/4	74.7	25.4	41.1	27.7	47.6	54
SS-U-24/24-A/F	1 1/2	1 1/2	83.8	27.7	50	34	57.2	60.3


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 mm	端口2 FNPT in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-3M/2-A/F	3	1/8	28.7	10.4	12.9	2.4	12	14
SS-U-3M/4-A/F	3	1/4	33.5	15	12.9	2.4	12	19
SS-U-4M/2-A/F	4	1/8	29.7	10.4	13.7	2.4	12	14
SS-U-6M/2-A/F	6	1/8	31.3	10.4	15.3	4.8	14	14
SS-U-6M/4-A/F	6	1/4	35.8	15	15.3	4.8	14	19
SS-U-6M/6-A/F	6	3/8	37.7	15	15.3	4.8	14	22
SS-U-6M/8-A/F	6	1/2	42.5	19.8	15.3	4.8	14	27
SS-U-8M/2-A/F	8	1/8	32.1	10.4	16.2	6.4	16	15
SS-U-8M/4-A/F	8	1/4	37	15	16.2	6.4	16	19
SS-U-8M/6-A/F	8	3/8	38.5	15	16.2	6.4	16	22
SS-U-8M/8-A/F	8	1/2	43.3	19.8	16.2	6.4	16	27
SS-U-10M/2-A/F	10	1/8	33	10.4	17.2	7.9	19	18
SS-U-10M/4-A/F	10	1/4	37.8	15	17.2	7.9	19	19
SS-U-10M/6-A/F	10	3/8	39.4	15	17.2	7.9	19	22
SS-U-10M/8-A/F	10	1/2	44.2	19.8	17.2	7.9	19	27
SS-U-12M/4-A/F	12	1/4	40.3	15	22.8	9.5	22	22
SS-U-12M/6-A/F	12	3/8	41.9	15	22.8	9.5	22	22
SS-U-12M/8-A/F	12	1/2	46.7	19.8	22.8	9.5	22	27
SS-U-12M/12-A/F	12	3/4	49.1	20.6	22.8	9.5	22	35
SS-U-14M/12-A/F	14	3/4	49.7	20.6	24.4	11.1	25	35
SS-U-15M/8-A/F	15	1/2	46.7	19.8	24.4	11.9	25	27
SS-U-16M/6-A/F	16	3/8	41.9	15	24.4	12.7	25	27
SS-U-16M/8-A/F	16	1/2	46.9	19.8	24.4	12.7	25	27
SS-U-20M/8-A/F	20	1/2	47.9	19.8	26	15.9	32	30
SS-U-20M/12-A/F	20	3/4	49.7	20.6	26	15.9	32	35
SS-U-22M/12-A/F	22	3/4	49.7	20.6	26	18.3	32	35
SS-U-22M/16-A/F	22	1	57.9	25.4	26	18.3	32	41
SS-U-25M/12-A/F	25	3/4	53.4	20.6	31.3	21.8	38	35
SS-U-25M/16-A/F	25	1	62.3	25.4	31.3	21.8	38	41

公制卡套转ISO平行阳螺纹直通（阳螺纹根部复合垫片密封）




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 mm	端口2 ISO平行阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-2M/2-A/GA	2	1/8	30	7.1	12.9	1.7	12	14	13.7
SS-U-3M/2-A/GA	3	1/8	30	7.1	12.9	2.4	12	14	13.7
SS-U-3M/4-A/GA	3	1/4	35.3	11.2	12.9	2.4	12	19	18
SS-U-4M/2-A/GA	4	1/8	30.7	7.1	13.7	2.4	12	14	13.7
SS-U-4M/4-A/GA	4	1/4	36	11.2	13.7	2.4	12	19	18
SS-U-6M/2-A/GA	6	1/8	32.3	7.1	15.3	4	14	14	13.7
SS-U-6M/4-A/GA	6	1/4	37.6	11.2	15.3	4.8	14	19	18
SS-U-6M/6-A/GA	6	3/8	38.9	11.2	15.3	4.8	14	22	21.6
SS-U-6M/8-A/GA	6	1/2	44.7	14.2	15.3	4.8	14	27	25.9
SS-U-8M/2-A/GA	8	1/8	33.2	7.1	16.2	4	16	15	13.7
SS-U-8M/4-A/GA	8	1/4	38.5	11.2	16.2	6.4	16	19	18
SS-U-8M/6-A/GA	8	3/8	39.8	11.2	16.2	6.4	16	22	21.6
SS-U-8M/8-A/GA	8	1/2	45.6	14.2	16.2	6.4	16	27	25.9
SS-U-8M/12-A/GA	8	3/4	49.5	15.7	16.2	6.4	16	35	32
SS-U-10M/4-A/GA	10	1/4	39.4	11.2	17.2	5.9	19	19	18
SS-U-10M/6-A/GA	10	3/8	40.6	11.2	17.2	7.9	19	22	21.6
SS-U-10M/8-A/GA	10	1/2	46.5	14.2	17.2	7.9	19	27	25.9
SS-U-12M/4-A/GA	12	1/4	42.6	11.2	22.8	5.9	22	22	18
SS-U-12M/6-A/GA	12	3/8	43.1	11.2	22.8	7.9	22	22	21.6
SS-U-12M/8-A/GA	12	1/2	49	14.2	22.8	9.5	22	27	25.9
SS-U-12M/12-A/GA	12	3/4	52.8	15.7	22.8	9.5	22	35	32
SS-U-14M/4-A/GA	14	1/4	44.2	11.2	24.4	6.4	25	24	18
SS-U-14M/6-A/GA	14	3/8	43.9	11.2	24.4	7.9	25	24	21.6
SS-U-14M/8-A/GA	14	1/2	49	14.2	24.4	11.1	25	27	25.9
SS-U-14M/12-A/GA	14	3/4	52.8	15.7	24.4	11.1	25	35	32
SS-U-15M/6-A/GA	15	3/8	43.9	11.2	24.4	7.9	25	24	21.6
SS-U-15M/8-A/GA	15	1/2	49	14.2	24.4	11.9	25	27	25.9
SS-U-15M/12-A/GA	15	3/4	52.8	15.7	24.4	11.9	25	35	32
SS-U-16M/6-A/GA	16	3/8	43.9	11.2	24.4	7.9	25	24	21.6
SS-U-16M/8-A/GA	16	1/2	49	14.2	24.4	11.9	25	27	25.9
SS-U-16M/12-A/GA	16	3/4	52.8	15.7	24.4	12.7	25	35	32
SS-U-18M/8-A/GA	18	1/2	49	14.2	24.4	11.9	30	27	25.9
SS-U-18M/12-A/GA	18	3/4	52.8	15.7	24.4	15.1	30	35	32
SS-U-20M/8-A/GA	20	1/2	50.5	14.2	26	11.9	32	30	25.9
SS-U-20M/12-A/GA	20	3/4	52.8	15.7	26	15.9	32	35	32
SS-U-22M/12-A/GA	22	3/4	52.8	15.7	26	15.9	32	35	32
SS-U-22M/16-A/GA	22	1	55.3	18.3	26	18.3	32	41	39.1
SS-U-25M/12-A/GA	25	3/4	57.5	15.7	31.3	15.9	38	35	32
SS-U-25M/16-A/GA	25	1	60.1	18.3	31.3	19.8	38	41	39.1
SS-U-28M/16-A/GA	28	1	70.1	18.3	36.6	19.8	46	41	39.1
SS-U-28M/20-A/GA	28	1 1/4	73.9	19.8	36.6	21.8	46	50	49
SS-U-30M/20-A/GA	30	1 1/4	76.5	19.8	39.6	26.2	50	50	49
SS-U-32M/20-A/GA	32	1 1/4	79.2	19.8	42	28.6	50	50	49
SS-U-38M/24-A/GA	38	1 1/2	90.8	20.6	49.4	31.8	60	55	54.7

英制卡套转ISO平行阳螺纹直通（阳螺纹根部复合垫片密封）




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 ISO平行阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-2/2-A/GA	1/8	1/8	30	7.1	12.7	2.3	11.1	14.3	13.7
SS-U-2/4-A/GA	1/8	1/4	35.3	11.2	12.7	2.3	11.1	19.1	18
SS-U-2/6-A/GA	1/8	3/8	36.3	11.2	12.7	2.3	11.1	22.2	21.8
SS-U-4/2-A/GA	1/4	1/8	32.3	7.1	15.2	4	14.3	14.3	13.7
SS-U-4/4-A/GA	1/4	1/4	37.6	11.2	15.2	4.8	14.3	19.1	18
SS-U-4/6-A/GA	1/4	3/8	38.9	11.2	15.2	4.8	14.3	22.2	21.8
SS-U-4/8-A/GA	1/4	1/2	44.7	14.2	15.2	4.8	14.3	27	25.9
SS-U-6/2-A/GA	3/8	1/8	37.8	7.1	16.8	4	17.5	15.9	13.7
SS-U-6/4-A/GA	3/8	1/4	39.1	11.2	16.8	5.9	17.5	19.1	18
SS-U-6/6-A/GA	3/8	3/8	40.4	11.2	16.8	7.1	17.5	22.2	21.8
SS-U-6/8-A/GA	3/8	1/2	46.2	14.2	16.8	7.1	17.5	27	25.9
SS-U-8/4-A/GA	1/2	1/4	42.7	11.2	22.9	5.9	22.2	20.6	18
SS-U-8/6-A/GA	1/2	3/8	43.2	11.2	22.9	7.9	22.2	22.2	21.8
SS-U-8/8-A/GA	1/2	1/2	49	14.2	22.9	10.4	22.2	27	25.9
SS-U-12/8-A/GA	3/4	1/2	49	14.2	24.4	11.9	28.6	27	25.9
SS-U-12/12-A/GA	3/4	3/4	52.9	15.7	24.4	15.7	28.6	33.3	32
SS-U-16/8-A/GA	1	1/2	55.5	14.2	31.2	11.9	38.1	34.9	25.9
SS-U-16/12-A/GA	1	3/4	57.7	15.7	31.2	16	38.1	34.9	32
SS-U-16/16-A/GA	1	1	59.9	18.3	31.2	19.8	38.1	41.3	39.1

英制卡套转ISO平行阳螺纹直通（阳螺纹根部垫片或O型圈密封）




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 ISO平行阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-2/2-A/GB	1/8	1/8	30	7.1	12.7	2.3	11.1	14.3	13.7
SS-U-2/4-A/GB	1/8	1/4	35.3	11.2	12.7	2.3	11.1	19.1	18
SS-U-2/6-A/GB	1/8	3/8	36.3	11.2	12.7	2.3	11.1	22.2	21.8
SS-U-4/2-A/GB	1/4	1/8	32.3	7.1	15.2	4	14.3	14.3	13.7
SS-U-4/4-A/GB	1/4	1/4	37.6	11.2	15.2	4.8	14.3	19.1	18
SS-U-4/6-A/GB	1/4	3/8	38.9	11.2	15.2	4.8	14.3	22.2	21.8
SS-U-4/8-A/GB	1/4	1/2	44.7	14.2	15.2	4.8	14.3	27	25.9
SS-U-6/2-A/GB	3/8	1/8	37.8	7.1	16.8	4	17.5	15.9	13.7
SS-U-6/4-A/GB	3/8	1/4	39.1	11.2	16.8	5.9	17.5	19.1	18
SS-U-6/6-A/GB	3/8	3/8	40.4	11.2	16.8	7.1	17.5	22.2	21.8
SS-U-6/8-A/GB	3/8	1/2	46.2	14.2	16.8	7.1	17.5	27	25.9
SS-U-8/4-A/GB	1/2	1/4	42.7	11.2	22.9	5.9	22.2	20.6	18
SS-U-8/6-A/GB	1/2	3/8	43.2	11.2	22.9	7.9	22.2	22.2	21.8
SS-U-8/8-A/GB	1/2	1/2	49	14.2	22.9	10.4	22.2	27	25.9
SS-U-12/8-A/GB	3/4	1/2	49	14.2	24.4	11.9	28.6	27	25.9
SS-U-12/12-A/GB	3/4	3/4	52.9	15.7	24.4	15.7	28.6	33.3	32
SS-U-16/8-A/GB	1	1/2	55.5	14.2	31.2	11.9	38.1	34.9	25.9
SS-U-16/12-A/GB	1	3/4	57.7	15.7	31.2	16	38.1	34.9	32
SS-U-16/16-A/GB	1	1	59.9	18.3	31.2	19.8	38.1	41.3	39.1

公制卡套转ISO平行阳螺纹直通（阳螺纹根部垫片或O型圈密封）



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 mm	端口2 ISO平行阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-2M/2-A/GB	2	1/8	30	7.1	12.9	1.7	12	14	13.7
SS-U-3M/2-A/GB	3	1/8	30	7.1	12.9	2.4	12	14	13.7
SS-U-3M/4-A/GB	3	1/4	35.3	11.2	12.9	2.4	12	19	18
SS-U-4M/2-A/GB	4	1/8	30.7	7.1	13.7	2.4	12	14	13.7
SS-U-4M/4-A/GB	4	1/4	36	11.2	13.7	2.4	12	19	18
SS-U-6M/2-A/GB	6	1/8	32.3	7.1	15.3	4	14	14	13.7
SS-U-6M/4-A/GB	6	1/4	37.6	11.2	15.3	4.8	14	19	18
SS-U-6M/6-A/GB	6	3/8	38.9	11.2	15.3	4.8	14	22	21.6
SS-U-6M/8-A/GB	6	1/2	44.7	14.2	15.3	4.8	14	27	25.9
SS-U-8M/2-A/GB	8	1/8	33.2	7.1	16.2	4	16	15	13.7
SS-U-8M/4-A/GB	8	1/4	38.5	11.2	16.2	6.4	16	19	18
SS-U-8M/6-A/GB	8	3/8	39.8	11.2	16.2	6.4	16	22	21.6
SS-U-8M/8-A/GB	8	1/2	45.6	14.2	16.2	6.4	16	27	25.9
SS-U-8M/12-A/GB	8	3/4	49.5	15.7	16.2	6.4	16	35	32
SS-U-10M/4-A/GB	10	1/4	39.4	11.2	17.2	5.9	19	19	18
SS-U-10M/6-A/GB	10	3/8	40.6	11.2	17.2	7.9	19	22	21.6
SS-U-10M/8-A/GB	10	1/2	46.5	14.2	17.2	7.9	19	27	25.9
SS-U-12M/4-A/GB	12	1/4	42.6	11.2	22.8	5.9	22	22	18
SS-U-12M/6-A/GB	12	3/8	43.1	11.2	22.8	7.9	22	22	21.6
SS-U-12M/8-A/GB	12	1/2	49	14.2	22.8	9.5	22	27	25.9
SS-U-12M/12-A/GB	12	3/4	52.8	15.7	22.8	9.5	22	35	32
SS-U-14M/4-A/GB	14	1/4	44.2	11.2	24.4	6.4	25	24	18
SS-U-14M/6-A/GB	14	3/8	43.9	11.2	24.4	7.9	25	24	21.6
SS-U-14M/8-A/GB	14	1/2	49	14.2	24.4	11.1	25	27	25.9
SS-U-14M/12-A/GB	14	3/4	52.8	15.7	24.4	11.1	25	35	32
SS-U-15M/6-A/GB	15	3/8	43.9	11.2	24.4	7.9	25	24	21.6
SS-U-15M/8-A/GB	15	1/2	49	14.2	24.4	11.9	25	27	25.9
SS-U-15M/12-A/GB	15	3/4	52.8	15.7	24.4	11.9	25	35	32
SS-U-16M/6-A/GB	16	3/8	43.9	11.2	24.4	7.9	25	24	21.6
SS-U-16M/8-A/GB	16	1/2	49	14.2	24.4	11.9	25	27	25.9
SS-U-16M/12-A/GB	16	3/4	52.8	15.7	24.4	12.7	25	35	32
SS-U-18M/8-A/GB	18	1/2	49	14.2	24.4	11.9	30	27	25.9
SS-U-18M/12-A/GB	18	3/4	52.8	15.7	24.4	15.1	30	35	32
SS-U-20M/8-A/GB	20	1/2	50.5	14.2	26	11.9	32	30	25.9
SS-U-20M/12-A/GB	20	3/4	52.8	15.7	26	15.9	32	35	32
SS-U-22M/12-A/GB	22	3/4	52.8	15.7	26	15.9	32	35	32
SS-U-22M/16-A/GB	22	1	55.3	18.3	26	18.3	32	41	39.1
SS-U-25M/12-A/GB	25	3/4	57.5	15.7	31.3	15.9	38	35	32
SS-U-25M/16-A/GB	25	1	60.1	18.3	31.3	19.8	38	41	39.1
SS-U-28M/16-A/GB	28	1	70.1	18.3	36.6	19.8	46	41	39.1
SS-U-28M/20-A/GB	28	1 1/4	73.9	19.8	36.6	21.8	46	50	49
SS-U-30M/20-A/GB	30	1 1/4	76.5	19.8	39.6	26.2	50	50	49
SS-U-32M/20-A/GB	32	1 1/4	79.2	19.8	42	28.6	50	50	49
SS-U-38M/24-A/GB	38	1 1/2	90.8	20.6	49.4	31.8	60	55	54.7


卡套转ISO平行阳螺纹直通（阳螺纹顶部垫片密封）



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 ISO平行阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-4/6-A/G	1/4	3/8	38.4	14.2	15.2	4.8	14.3	17.5
SS-U-6/6-A/G	3/8	3/8	39.9	14.2	16.8	7.1	17.5	17.5


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 mm	端口2 ISO平行阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-6M/4-A/G	6	1/4	36.9	12.9	15.3	4.8	14	14
SS-U-6M/6-A/G	6	3/8	39.5	14.2	15.3	4.8	14	18
SS-U-8M/2-A/G	8	1/8	33.9	9.8	16.2	4	16	14
SS-U-8M/4-A/G	8	1/4	37	12.9	16.2	6.4	16	14
SS-U-8M/6-A/G	8	3/8	39.3	14.2	16.2	6.4	16	18
SS-U-8M/8-A/G	8	1/2	45.4	18.8	16.2	6.4	16	22
SS-U-10M/4-A/G	10	1/4	39.5	12.9	17.2	5.9	19	18
SS-U-10M/8-A/G	10	1/2	46.3	18.8	17.2	7.9	19	22
SS-U-12M/6-A/G	12	3/8	44.2	14.2	22.8	7.9	22	22
SS-U-12M/8-A/G	12	1/2	52.1	18.8	22.8	9.5	22	22
SS-U-14M/4-A/G	14	1/4	42.9	12.9	24.4	5.9	25	24
SS-U-16M/6-A/G	16	3/8	43.4	14.2	24.4	7.9	25	24
SS-U-16M/8-A/G	16	1/2	47.9	18.8	24.4	9.5	25	24
SS-U-18M/8-A/G	18	1/2	49.8	18.8	24.4	9.5	30	27

英制卡套转ISO平行阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 ISO平行阴螺纹 in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-2/4-A/FG	1/8	1/4	35.3	12.9	12.7	2.3	11.1	19.1
SS-U-2/6-A/FG	1/8	3/8	38.7	14.2	12.7	2.3	11.1	23.8
SS-U-4/4-A/FG	1/4	1/4	37.6	12.9	15.2	4.8	14.3	19.1
SS-U-4/6-A/FG	1/4	3/8	37.6	14.2	15.2	4.8	14.3	23.8
SS-U-4/8-A/FG	1/4	1/2	43.4	18.8	15.2	4.8	14.3	27
SS-U-5/4-A/FG	5/16	1/4	38.4	12.9	16.3	5.6	15.9	19.1
SS-U-5/6-A/FG	5/16	3/8	36.9	14.2	16.3	6.4	15.9	23.8
SS-U-5/8-A/FG	5/16	1/2	40.9	18.8	16.3	7.1	15.9	27
SS-U-6/4-A/FG	3/8	1/4	39.1	12.9	16.8	5.6	17.5	19.1
SS-U-6/6-A/FG	3/8	3/8	38.6	14.2	16.8	6.4	17.5	23.8
SS-U-6/8-A/FG	3/8	1/2	41.9	18.8	16.8	7.1	17.5	27
SS-U-8/4-A/FG	1/2	1/4	41.9	12.9	22.9	5.6	22.2	22.2
SS-U-8/6-A/FG	1/2	3/8	44.5	14.2	22.9	6.4	22.2	23.8
SS-U-8/8-A/FG	1/2	1/2	48.3	18.8	22.9	7.1	22.2	27

公制卡套转ISO平行阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 mm	端口2 ISO平行阴螺纹 in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-3M/4-A/FG	3	1/4	35.3	12.9	12.9	2.4	12	19
SS-U-6M/4-A/FG	6	1/4	37.6	12.9	15.3	4.8	14	19
SS-U-6M/6-A/FG	6	3/8	37.6	14.2	15.3	4.8	14	24
SS-U-6M/8-A/FG	6	1/2	43.5	18.8	15.3	4.8	14	27
SS-U-8M/4-A/FG	8	1/4	38.5	12.9	16.2	5.5	16	19
SS-U-8M/6-A/FG	8	3/8	36.2	14.2	16.2	6.4	16	24
SS-U-8M/8-A/FG	8	1/2	41	18.8	16.2	6.4	16	27
SS-U-10M/4-A/FG	10	1/4	39.4	12.9	17.2	5.5	19	19
SS-U-10M/6-A/FG	10	3/8	38.8	14.2	17.2	6.4	19	24
SS-U-10M/8-A/FG	10	1/2	42.1	18.8	17.2	7.9	19	27
SS-U-12M/4-A/FG	12	1/4	41.9	12.9	22.8	5.5	22	22
SS-U-12M/6-A/FG	12	3/8	44.4	14.2	22.8	6.4	22	24
SS-U-12M/8-A/FG	12	1/2	48.2	18.8	22.8	7.1	22	27
SS-U-20M/8-A/FG	20	1/2	54.3	18.8	26	7.1	32	30
SS-U-22M/8-A/FG	22	1/2	54.3	18.8	26	7.1	32	30

公制卡套转公制阳螺纹直通（阳螺纹顶部垫片密封）




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 mm	端口2 公制阳螺纹 mm	L	B	C	E	G	F	
SS-U-6M/M6*1-A/MS	6	M6×1	32.4	8	15.3	2	14	14	
SS-U-6M/M8*1-A/MS	6	M8×1	35.3	9	15.3	3	14	14	
SS-U-6M/M10*1-A/MS	6	M10×1	34.7	11	15.3	4.7	14	14	
SS-U-6M/M12*1.5-A/MS	6	M12×1.5	36.4	12	15.3	4.8	14	14	
SS-U-6M/M14*1.5-A/MS	6	M14×1.5	36.5	13	15.3	4.8	14	16	
SS-U-6M/M16*1.5-A/MS	6	M16×1.5	38.4	14	15.3	4.8	14	18	
SS-U-6M/M18*1.5-A/MS	6	M18×1.5	40	15	15.3	4.8	14	19	
SS-U-6M/M20*1.5-A/MS	6	M20×1.5	41.7	16	15.3	4.8	14	22	
SS-U-8M/M8*1-A/MS	8	M8×1	34.5	9	16.2	3	16	14	
SS-U-8M/M10*1-A/MS	8	M10×1	36.6	11	16.2	4.7	16	14	
SS-U-8M/M12*1.5-A/MS	8	M12×1.5	36.6	12	16.2	6	16	14	
SS-U-8M/M14*1.5-A/MS	8	M14×1.5	37.7	13	16.2	6.4	16	16	
SS-U-8M/M20*1.5-A/MS	8	M20×1.5	42.5	16	16.2	6.4	16	22	
SS-U-10M/M12*1.5-A/MS	10	M12×1.5	38.7	12	17.2	6	19	18	
SS-U-10M/M14*1.5-A/MS	10	M14×1.5	39.7	13	17.2	7.2	19	18	
SS-U-10M/M20*1.5-A/MS	10	M20×1.5	43.5	16	17.2	7.9	19	22	
SS-U-12M/M12*1.5-A/MS	12	M12×1.5	41.2	12	22.8	6	22	22	
SS-U-12M/M16*1.5-A/MS	12	M16×1.5	43.2	14	22.8	8.4	22	22	
SS-U-12M/M18*1.5-A/MS	12	M18×1.5	44.2	15	22.8	9.5	22	22	
SS-U-12M/M20*1.5-A/MS	12	M20×1.5	45.2	16	22.8	9.5	22	22	
SS-U-14M/M14*1.5-A/MS	14	M14×1.5	42.5	13	24.4	7.2	25	24	
SS-U-14M/M16*1.5-A/MS	14	M16×1.5	43.9	14	24.4	8.4	25	24	
SS-U-14M/M20*1.5-A/MS	14	M20×1.5	45.1	16	24.4	10.8	25	24	
SS-U-16M/M20*1.5-A/MS	16	M20×1.5	46.1	16	24.4	10.8	25	24	
SS-U-18M/M20*1.5-A/MS	18	M20×1.5	47.5	16	24.4	10.8	30	27	
SS-U-18M/M22*1.5-A/MS	18	M22×1.5	48.5	17	24.4	12	30	27	
SS-U-20M/M20*1.5-A/MS	20	M20×1.5	49.5	16	26	10.8	32	30	
SS-U-22M/M24*1.5-A/MS	22	M24×1.5	50.5	17	26	14.4	32	30	
SS-U-25M/M27*2-A/MS	25	M27×2	57	18	31.3	16.1	38	35	

英制卡套转公制阳螺纹直通（阳螺纹顶部垫片密封）



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 公制阳螺纹 mm	L	B	C	E	G	F
SS-U-1/M5*0.8-A/MS	1/16	M5×0.8	21.8	8	8.6	1.3	7.9	7.9
SS-U-2/M14*1.5-A/MS	1/8	M14×1.5	34.8	13	12.7	2.3	11.1	15.9
SS-U-2/M16*1.5-A/MS	1/8	M16×1.5	35.8	14	12.7	2.3	11.1	17.5
SS-U-2/M18*1.5-A/MS	1/8	M18×1.5	37.2	15	12.7	2.3	11.1	19.1
SS-U-2/M20*1.5-A/MS	1/8	M20×1.5	38.1	16	12.7	2.3	11.1	22.2
SS-U-4/M14*1.5-A/MS	1/4	M14×1.5	36.9	13	15.2	4.8	14.3	15.9
SS-U-4/M16*1.5-A/MS	1/4	M16×1.5	38.1	14	15.2	4.8	14.3	17.5
SS-U-4/M18*1.5-A/MS	1/4	M18×1.5	39.5	15	15.2	4.8	14.3	19.1
SS-U-4/M20*1.5-A/MS	1/4	M20×1.5	40.7	16	15.2	4.8	14.3	22.2
SS-U-6/M10*1-A/MS	3/8	M10×1.0	36.4	11	16.8	4.8	17.5	15.9
SS-U-6/M14*1.5-A/MS	3/8	M14×1.5	39.3	13	16.8	7.1	17.5	15.9
SS-U-6/M16*1.5-A/MS	3/8	M16×1.5	39.7	14	16.8	7.1	17.5	17.5
SS-U-6/M18*1.5-A/MS	3/8	M18×1.5	41.5	15	16.8	7.1	17.5	19.1
SS-U-6/M20*1.5-A/MS	3/8	M20×1.5	42.3	16	16.8	7.1	17.5	22.2
SS-U-8/M16*1.5-A/MS	1/2	M16×1.5	43.2	14	22.9	8.4	22.2	20.6
SS-U-8/M18*1.5-A/MS	1/2	M18×1.5	43.7	15	22.9	9.6	22.2	20.6
SS-U-8/M20*1.5-A/MS	1/2	M20×1.5	44.9	16	22.9	10.4	22.2	22.2
SS-U-8/M22*1.5-A/MS	1/2	M22×1.5	47	17	22.9	10.4	22.2	23.8


卡套转公制阳螺纹直通（阳螺纹根部O型圈密封）



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 公制阳螺纹 mm	L	B	C	E	G	F
SS-U-4/M14*1.5-A/MST	1/4	M14×1.5	35.2	11	15.2	4.8	14.3	19.1
SS-U-6/M14*1.5-A/MST	3/8	M14×1.5	36.7	11	16.8	7.1	17.5	19.1
SS-U-6/M20*1.5-A/MST	3/8	M20×1.5	41.2	14	16.8	7.1	17.5	27
SS-U-8/M14*1.5-A/MST	1/2	M14×1.5	40.2	11	22.9	7.5	22.2	20.6
SS-U-8/M20*1.5-A/MST	1/2	M20×1.5	44	14	22.9	10.4	22.2	27

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 mm	端口2 公制阳螺纹 mm	L	B	C	E	G	F
SS-U-6M/M14*1.5-A/MST	6	M14×1.5	38.7	11	15.3	4.8	14	19
SS-U-10M/M14*1.5-A/MST	10	M14×1.5	40	11	17.2	7.5	19	19
SS-U-10M/M20*1.5-A/MST	10	M20×1.5	41.2	14	17.2	7.9	19	27
SS-U-12M/M14*1.5-A/MST	12	M14×1.5	40.2	11	22.8	7.5	22	22
SS-U-12M/M20*1.5-A/MST	12	M20×1.5	47.2	14	22.8	9.5	22	27


卡套转公制阳螺纹直通 (阳螺纹根部复合垫片密封)



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 公制阳螺纹 mm	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-2/M14*1.5-A/MRS	1/8	M14×1.5	36.7	12	12.7	2.3	11.1	19.1	19
SS-U-2/M16*1.5-A/MRS	1/8	M16×1.5	37.5	12	12.7	2.3	11.1	22.2	21
SS-U-2/M18*1.5-A/MRS	1/8	M18×1.5	38.5	12	12.7	2.3	11.1	23.8	23
SS-U-2/M20*1.5-A/MRS	1/8	M20×1.5	41.1	14	12.7	2.3	11.1	25.4	25
SS-U-4/M14*1.5-A/MRS	1/4	M14×1.5	38	12	15.2	4.8	14.3	19.1	19
SS-U-4/M16*1.5-A/MRS	1/4	M16×1.5	39.9	12	15.2	4.8	14.3	22.2	21
SS-U-4/M18*1.5-A/MRS	1/4	M18×1.5	40.8	12	15.2	4.8	14.3	23.8	23
SS-U-4/M20*1.5-A/MRS	1/4	M20×1.5	43.6	14	15.2	4.8	14.3	25.4	25
SS-U-6/M14*1.5-A/MRS	3/8	M14×1.5	41.3	12	16.8	7.1	17.5	19.1	19
SS-U-6/M16*1.5-A/MRS	3/8	M16×1.5	41.3	12	16.8	7.1	17.5	22.2	21
SS-U-6/M18*1.5-A/MRS	3/8	M18×1.5	41.8	12	16.8	7.1	17.5	23.8	23
SS-U-6/M20*1.5-A/MRS	3/8	M20×1.5	45.1	14	16.8	7.1	17.5	25.4	25
SS-U-8/M16*1.5-A/MRS	1/2	M16×1.5	44	12	22.8	9	22.2	22.2	21
SS-U-8/M18*1.5-A/MRS	1/2	M18×1.5	44	12	22.9	10	22.2	23.8	23
SS-U-8/M20*1.5-A/MRS	1/2	M20×1.5	47.9	14	22.9	10.4	22.2	25.4	25
SS-U-8/M22*1.5-A/MRS	1/2	M22×1.5	48.5	14	22.9	10.4	22.2	27	27


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 mm	端口2 公制阳螺纹 mm	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-6M/M8*1-A/MRS	6	M8×1	33.3	8	15.3	3	14	14	12
SS-U-6M/M10*1-A/MRS	6	M10×1	33.3	8	15.3	4	14	14	14
SS-U-6M/M12*1.5-A/MRS	6	M12×1.5	38.2	12	15.3	4.8	14	18	17
SS-U-6M/M14*1.5-A/MRS	6	M14×1.5	39.7	12	15.3	4.8	14	22	19
SS-U-8M/M8*1-A/MRS	8	M8×1	34.1	8	16.2	3	16	14	12
SS-U-8M/M10*1-A/MRS	8	M10×1	34.1	8	16.2	5	16	14	14
SS-U-8M/M12*1.5-A/MRS	8	M12×1.5	40.4	12	16.2	6	16	18	17
SS-U-8M/M14*1.5-A/MRS	8	M14×1.5	40.4	12	16.2	6.4	16	19	19
SS-U-10M/M12*1.5-A/MRS	10	M12×1.5	40.7	12	17.2	6	19	18	17
SS-U-10M/M14*1.5-A/MRS	10	M14×1.5	39.5	12	17.2	7.9	19	19	19
SS-U-12M/M16*1.5-A/MRS	12	M16×1.5	45.5	12	22.8	9	22	22	21
SS-U-12M/M20*1.5-A/MRS	12	M20×1.5	48	14	22.8	9.5	22	25	25
SS-U-12M/M22*1.5-A/MRS	12	M22×1.5	47.5	14	22.8	9.5	22	27	27
SS-U-14M/M14*1.5-A/MRS	14	M14×1.5	44.9	12	24.4	8	25	24	19
SS-U-14M/M20*1.5-A/MRS	14	M20×1.5	48	14	24.4	11.1	25	27	25
SS-U-16M/M20*1.5-A/MRS	16	M20×1.5	48	14	24.4	12	25	25	25
SS-U-18M/M20*1.5-A/MRS	18	M20×1.5	48.5	14	24.4	12	30	27	25
SS-U-20M/M20*1.5-A/MRS	20	M20×1.5	50	14	26	12	32	30	25
SS-U-22M/M24*1.5-A/MRS	22	M24×1.5	50.5	14	26	15	32	30	28.8
SS-U-25M/M27*2-A/MRS	25	M27×2	57.5	16	31.3	16.8	38	35	32

英制卡套转公制阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 公制阴螺纹 mm	L	B	C	E	G	F
SS-U-2/M14*1.5-A/MF	1/8	M14×1.5	31	13	12.7	2.3	11.1	19.1
SS-U-2/M16*1.5-A/MF	1/8	M14×1.5	33.3	14	12.7	2.3	11.1	22.2
SS-U-2/M18*1.5-A/MF	1/8	M18×1.5	34.3	15	12.7	2.3	11.1	25.4
SS-U-2/M20*1.5-A/MF	1/8	M20×1.5	35.3	16	12.7	2.3	11.1	27
SS-U-4/M16*1.5-A/MF	1/4	M16×1.5	35.8	14	15.2	4.8	14.3	22.2
SS-U-4/M18*1.5-A/MF	1/4	M18×1.5	36.8	15	15.2	4.8	14.3	25.4
SS-U-4/M20*1.5-A/MF	1/4	M20×1.5	37.8	16	15.2	4.8	14.3	27
SS-U-6/M14*1.5-A/MF	3/8	M14×1.5	37.1	13	16.8	7.1	17.5	19.1
SS-U-6/M16*1.5-A/MF	3/8	M16×1.5	37.5	14	16.8	7.1	17.5	22.2
SS-U-6/M18*1.5-A/MF	3/8	M18×1.5	38.5	15	16.8	7.1	17.5	25.4
SS-U-6/M20*1.5-A/MF	3/8	M20×1.5	39.5	16	16.8	7.1	17.5	27
SS-U-8/M16*1.5-A/MF	1/2	M16×1.5	41.4	14	22.9	8.4	22.2	22.2
SS-U-8/M18*1.5-A/MF	1/2	M18×1.5	42.4	15	22.9	9.6	22.2	25.4
SS-U-8/M20*1.5-A/MF	1/2	M20×1.5	43.4	16	22.9	10.4	22.2	27
SS-U-8/M22*1.5-A/MF	1/2	M22×1.5	41.9	16	22.9	9.7	22.2	27

公制卡套转公制阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 mm	端口2 公制阴螺纹 mm	L	B	C	E	G	F
SS-U-6M/M10*1-A/MF	6	M10×1	32.7	11	15.3	4.7	14	16
SS-U-6M/M14*1.5-A/MF	6	M14×1.5	36.1	13	15.3	4.8	14	19
SS-U-6M/M20*1.5-A/MF	6	M20×1.5	37.7	16	15.3	4.8	14	27
SS-U-8M/M10*1-A/MF	8	M10×1	33.6	11	16.2	4	16	16
SS-U-8M/M14*1.5-A/MF	8	M14×1.5	35.6	13	16.2	6.4	16	19
SS-U-8M/M20*1.5-A/MF	8	M20×1.5	38.6	16	16.2	6.4	16	27
SS-U-10M/M16*1.5-A/MF	10	M16×1.5	38.1	14	17.2	7.9	19	22
SS-U-12M/M20*1.5-A/MF	12	M20×1.5	44.9	16	22.8	9.5	22	27
SS-U-14M/M10*1-A/MF	14	M10×1	42.5	11	24.4	4	25	24
SS-U-14M/M20*1.5-A/MF	14	M20×1.5	44.9	16	24.4	10.8	25	27
SS-U-14M/M22*1.5-A/MF	14	M22×1.5	45.9	17	24.4	11.1	25	27
SS-U-16M/M20*1.5-A/MF	16	M20×1.5	44.9	16	24.4	10.8	25	27
SS-U-20M/M20*1.5-A/MF	20	M20×1.5	46.5	16	26	10.8	32	30
SS-U-25M/M27*2-A/MF	25	M27×2	54.4	18	31.3	16.1	38	35

公制卡套转SAE/MS螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 mm	端口2 SAE/MS阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-6M/9-A/UNF18	6	9/16-18	35.6	9.9	15.3	4.8	14	18
SS-U-10M/9-A/UNF18	10	9/16-18	37.3	9.9	17.2	7.1	19	18
SS-U-10M/3-A/UNF16	10	3/4-16	39.4	11.2	17.2	7.9	19	22
SS-U-12M/7-A/UNF20	12	7/16-20	40.6	9.1	22.8	5.2	22	22
SS-U-12M/9-A/UNF18	12	9/16-18	39.9	9.9	22.8	7.1	22	22

英制卡套转SAE/MS螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 SAE/MS阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-1/5-A/UNF24	1/16	5/16-24	23.4	7.6	8.6	1.3	7.9	11.1
SS-U-2/5-A/UNF24	1/8	5/16-24	30	7.6	12.7	2.3	11.1	11.1
SS-U-2/7-A/UNF20	1/8	7/16-20	31.5	9.1	12.7	2.3	11.1	14.3
SS-U-2/9-A/UNF18	1/8	9/16-18	33.3	9.9	12.7	2.3	11.1	17.5
SS-U-3/6-A/UNF24	3/16	3/8-24	30.5	7.6	13.7	3	12.7	12.7
SS-U-4/5-A/UNF24	1/4	5/16-24	32.3	7.6	15.2	3	14.3	12.7
SS-U-4/7-A/UNF20	1/4	7/16-20	34	9.1	15.2	4.8	14.3	14.3
SS-U-4/9-A/UNF18	1/4	9/16-18	35.6	9.9	15.2	4.8	14.3	17.5
SS-U-4/12-A/UNF16	1/4	3/4-16	37.6	11.2	15.2	4.8	14.3	22.2
SS-U-4/14-A/UNF14	1/4	7/8-14	40.6	12.7	15.2	4.8	14.3	25.4
SS-U-5/8-A/UNF20	5/16	1/2-20	34.8	9.1	16.3	6.4	15.9	15.9
SS-U-6/7-A/UNF20	3/8	7/16-20	35.6	9.1	16.8	5.1	17.5	15.9
SS-U-6/9-A/UNF18	3/8	9/16-18	37.1	9.9	16.8	7.1	17.5	17.5
SS-U-6/12-A/UNF16	3/8	3/4-16	39.1	11.2	16.8	7.1	17.5	22.2
SS-U-6/14-A/UNF14	3/8	7/8-14	42.2	12.7	16.8	7.1	17.5	25.4
SS-U-8/9-A/UNF18	1/2	9/16-18	39.1	9.9	22.9	7.1	22.2	20.6
SS-U-8/12-A/UNF16	1/2	3/4-16	41.9	11.2	22.9	10.4	22.2	22.2
SS-U-8/14-A/UNF14	1/2	7/8-14	45	12.7	22.9	10.4	22.2	25.4
SS-U-8/17-A/UNF12	1/2	1 1/16-12	49	15	22.9	10.4	22.2	31.8
SS-U-10/12-A/UNF16	5/8	3/4-16	41.9	11.2	24.4	10.7	25.4	23.8
SS-U-10/14-A/UNF14	5/8	7/8-14	45.2	12.7	24.4	12.7	25.4	25.4
SS-U-12/12-A/UNF16	3/4	3/4-16	46	11.2	24.4	10.7	28.6	27
SS-U-12/17-A/UNF12	3/4	1 1/16-12	49	15	24.4	15.7	28.6	31.8
SS-U-12/21-A/UNF12	3/4	1 5/16-12	49.8	15	24.4	16	28.6	38.1
SS-U-14/19-A/UNF12	7/8	3/16-12	49	15	25.9	18.3	31.8	34.9
SS-U-16/17-A/UNF12	1	1 1/16-12	53.3	15	31.2	16.8	38.1	34.9
SS-U-16/21-A/UNF12	1	1 5/16-12	54.4	15	31.2	22.4	38.1	38.1
SS-U-20/26-A/UNF12	1 1/4	1 5/8-12	68.3	15	41.1	27.7	47.6	47.6
SS-U-24/30-A/UNF12	1 1/2	1 7/8-12	77.7	15	50	34	57.2	54

卡套转SAE/MS阳螺纹直通（阳螺纹根部O型圈密封）




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 SAE/MS 直螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-1/5-A/OUNF24	1/16	5/16-24	26.7	8.6	8.6	1.3	7.9	14.3	14
SS-U-2/5-A/OUNF24	1/8	5/16-24	32.8	8.6	12.7	2.3	11.1	14.3	14
SS-U-3/6-A/OUNF24	3/16	3/8-24	34.3	9.7	13.7	3	12.7	15.9	15.7
SS-U-4/7-A/OUNF20	1/4	7/16-20	38.4	10.4	15.2	4.8	14.3	19.1	18.8
SS-U-5/8-A/OUNF20	5/16	1/2-20	40.6	11.2	16.3	6.4	15.9	22.2	21.8
SS-U-6/9-A/OUNF18	3/8	9/16-18	42.4	11.9	16.8	7.1	17.5	23.8	23.6
SS-U-8/12-A/OUNF16	1/2	3/4-16	46	11.9	22.9	10.4	22.2	28.6	28.4
SS-U-12/17-A/OUNF12	3/4	1 1/16-12	52.3	14.2	24.4	15.7	28.6	38.1	37.8
SS-U-16/21-A/OUNF12	1	1 5/16-12	58.2	14.2	31.2	22.4	38.1	44.5	44.2

卡套转37°扩口直通接头



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 37°扩口 in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-1/2-A/AN	1/16	1/8	27.2	11.4	8.6	1.3	7.9	11.1
SS-U-2/2-A/AN	1/8	1/8	32.3	11.4	12.7	1.5	11.1	11.1
SS-U-2/4-A/AN	1/8	1/4	35.1	14	12.7	2.3	11.1	12.7
SS-U-3/3-A/AN	3/16	3/16	33.5	12.2	13.7	3	12.7	11.1
SS-U-4/4-A/AN	1/4	1/4	37.6	14	15.2	4.3	14.3	12.7
SS-U-5/5-A/AN	5/16	5/16	38.4	14	16.2	5.8	15.9	14.3
SS-U-6/4-A/AN	3/8	1/4	39.6	14	16.8	4.3	17.5	15.9
SS-U-6/6-A/AN	3/8	3/8	39.6	14.1	16.8	7.1	17.5	15.9
SS-U-8/8-A/AN	1/2	1/2	46	16.7	22.8	9.9	22.2	20.6
SS-U-10/10-A/AN	5/8	5/8	49	19.3	24.5	12.3	25.4	23.8
SS-U-12/12-A/AN	3/4	3/4	53.3	21.9	24.4	15.5	28.6	28.6
SS-U-16/16-A/AN	1	1	61.5	23.1	31.2	21.3	38.1	34.9


卡套转卡套管直通接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 卡套 in.	端口2 卡套管 in.	L	C	G	F	E
SS-U-1/2-A/TA	1/16	1/8	29.2	8.6	7.9	7.9	1.3
SS-U-1/3-A/TA	1/16	3/16	30	8.6	7.9	7.9	1.3
SS-U-1/4-A/TA	1/16	1/4	31.5	8.6	7.9	7.9	1.3
SS-U-2/1-A/TA	1/8	1/16	29	12.7	11.1	11.1	0.8
SS-U-2/2-A/TA	1/8	1/8	33.5	12.7	11.1	11.1	2
SS-U-2/3-A/TA	1/8	3/16	34.3	12.7	11.1	11.1	2.3
SS-U-2/4-A/TA	1/8	1/4	36.1	12.7	11.1	11.1	2.3
SS-U-2/6-A/TA	1/8	3/8	37.6	12.7	11.1	11.1	2.3
SS-U-2/8-A/TA	1/8	1/2	44.2	12.7	11.1	14.3	2.3
SS-U-3/2-A/TA	3/16	1/8	34.8	13.7	12.7	11.1	2
SS-U-3/4-A/TA	3/16	1/4	37.1	13.7	12.7	11.1	3
SS-U-4/2-A/TA	1/4	1/8	36.8	15.2	14.3	12.7	2
SS-U-4/3-A/TA	1/4	3/16	37.6	15.2	14.3	12.7	3
SS-U-4/4-A/TA	1/4	1/4	39.1	15.2	14.3	12.7	4.3
SS-U-4/5-A/TA	1/4	5/16	39.9	15.2	14.3	12.7	4.8
SS-U-4/6-A/TA	1/4	3/8	40.6	15.2	14.3	12.7	4.8
SS-U-4/8-A/TA	1/4	1/2	46.2	15.2	14.3	14.3	4.8
SS-U-4/10-A/TA	1/4	5/8	48	15.2	14.3	17.5	4.8
SS-U-4/12-A/TA	1/4	3/4	47.8	15.2	14.3	20.6	4.8
SS-U-5/6-A/TA	5/16	3/8	41.9	16.3	15.9	14.3	6.4
SS-U-5/8-A/TA	5/16	1/2	47.5	16.3	15.9	14.3	6.4
SS-U-6/4-A/TA	3/8	1/4	41.4	16.8	17.5	15.9	4.3
SS-U-6/6-A/TA	3/8	3/8	43.2	16.8	17.5	15.9	6.9
SS-U-6/8-A/TA	3/8	1/2	48.5	16.8	17.5	15.9	7.1
SS-U-6/10-A/TA	3/8	5/8	50.3	16.8	17.5	17.5	7.1
SS-U-6/12-A/TA	3/8	3/4	50.3	16.8	17.5	20.6	7.1
SS-U-8/4-A/TA	1/2	1/4	45	22.9	22.2	20.6	4.3
SS-U-8/6-A/TA	1/2	3/8	46.7	22.9	22.2	20.6	6.9
SS-U-8/8-A/TA	1/2	1/2	52.3	22.9	22.2	20.6	9.4
SS-U-8/10-A/TA	1/2	5/8	53.8	22.9	22.2	20.6	10.4
SS-U-8/12-A/TA	1/2	3/4	53.8	22.9	22.2	20.6	10.4
SS-U-8/16-A/TA	1/2	1	60.2	22.9	22.2	27	10.4
SS-U-10/12-A/TA	5/8	3/4	54.6	24.4	25.4	23.8	12.7
SS-U-10/14-A/TA	5/8	7/8	56.1	24.4	25.4	23.8	12.7
SS-U-10/16-A/TA	5/8	1	61	24.4	25.4	27	12.7
SS-U-12/12-A/TA	3/4	3/4	54.6	24.4	28.6	27	14.7
SS-U-12/16-A/TA	3/4	1	62.5	24.4	28.6	27	15.7
SS-U-16/20-A/TA	1	1 1/4	80.5	31.2	38.1	34.9	22.4
SS-U-16/24-A/TA	1	1 1/2	89.2	31.2	38.1	41.3	22.4
SS-U-16/32-A/TA	1	2	112.5	31.2	38.1	54	22.4
SS-U-20/24-A/TA	1 1/4	1 1/2	104.1	41.1	47.6	47.6	27.7

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 卡套 mm	端口2 卡套管 mm	L	C	G	F	E
SS-U-2M/3M-A/TA	2	3	33.5	12.9	12	12	1.7
SS-U-3M/4M-A/TA	3	4	35	12.9	12	12	2.4
SS-U-3M/6M-A/TA	3	6	36.1	12.9	12	12	2.4
SS-U-3M/10M-A/TA	3	10	38.4	12.9	12	14	2.4
SS-U-4M/6M-A/TA	4	6	37.1	13.7	12	12	2.4
SS-U-6M/3M-A/TA	6	3	36.9	15.3	14	14	1.9
SS-U-6M/8M-A/TA	6	8	39.9	15.3	14	14	4.8
SS-U-6M/10M-A/TA	6	10	40.7	15.3	14	14	4.8
SS-U-6M/12M-A/TA	6	12	46.3	15.3	14	14	4.8
SS-U-6M/18M-A/TA	6	18	49.6	15.3	14	22	4.8
SS-U-8M/6M-A/TA	8	6	40.3	16.2	16	15	4.1
SS-U-8M/10M-A/TA	8	10	42	16.2	16	15	6.4
SS-U-8M/12M-A/TA	8	12	47.6	16.2	16	15	6.4
SS-U-10M/6M-A/TA	10	6	42.4	17.2	19	18	4.1
SS-U-10M/8M-A/TA	10	8	43.4	17.2	19	18	5.6
SS-U-10M/12M-A/TA	10	12	49.8	17.2	19	18	7.9
SS-U-10M/15M-A/TA	10	15	51.3	17.2	19	18	7.9
SS-U-10M/18M-A/TA	10	18	51.3	17.2	19	22	7.9
SS-U-12M/6M-A/TA	12	6	44.9	22.8	22	22	4.1
SS-U-12M/8M-A/TA	12	8	45.9	22.8	22	22	5.6
SS-U-12M/10M-A/TA	12	10	46.7	22.8	22	22	7.1
SS-U-12M/16M-A/TA	12	16	53.8	22.8	22	22	9.5
SS-U-12M/18M-A/TA	12	18	53.8	22.8	22	22	9.5
SS-U-12M/20M-A/TA	12	20	56.1	22.8	22	22	9.5
SS-U-12M/22M-A/TA	12	22	56.1	22.8	22	24	9.5
SS-U-12M/25M-A/TA	12	25	62.4	22.8	22	27	9.5
SS-U-16M/12M-A/TA	16	12	53	24.4	25	24	8.8
SS-U-18M/12M-A/TA	18	12	54.6	24.4	30	27	8.8
SS-U-18M/16M-A/TA	18	16	56.1	24.4	30	27	12
SS-U-18M/20M-A/TA	18	20	57.6	24.4	30	27	15.1
SS-U-18M/22M-A/TA	18	22	57.6	24.4	30	27	15.1
SS-U-18M/25M-A/TA	18	25	62.4	24.4	30	27	15.1
SS-U-20M/16M-A/TA	20	16	57.9	26	32	30	12
SS-U-20M/18M-A/TA	20	18	57.9	26	32	30	13.9
SS-U-20M/22M-A/TA	20	22	59.4	26	32	30	15.9
SS-U-20M/25M-A/TA	20	25	64.2	26	32	30	15.8
SS-U-22M/18M-A/TA	22	18	57.9	26	32	30	13.9
SS-U-22M/20M-A/TA	22	20	59.4	26	32	30	15.5
SS-U-22M/25M-A/TA	22	25	64.2	26	32	30	18.3
SS-U-25M/18M-A/TA	25	18	63.1	31.3	38	35	13.9
SS-U-25M/20M-A/TA	25	20	64.6	31.3	38	35	15.5

NPT阳螺纹转卡套管直通接头




NPT阴螺纹转卡套管直通接头



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm			
	端口1 MNPT in.	端口2 卡套管 in.	L	B	E	F
SS-U-2/1-M/TA	1/8	1/16	25.4	9.7	0.8	11.1
SS-U-2/2-M/TA	1/8	1/8	29.5	9.7	2	11.1
SS-U-4/2-M/TA	1/4	1/8	34.8	14.2	2	14.3
SS-U-2/3-M/TA	1/8	3/16	30.2	9.7	3	11.1
SS-U-4/3-M/TA	1/4	3/16	35.6	14.2	3	14.3
SS-U-2/4-M/TA	1/8	1/4	31.8	9.7	4.3	11.1
SS-U-4/4-M/TA	1/4	1/4	37.1	14.2	4.3	14.3
SS-U-6/4-M/TA	3/8	1/4	37.8	14.2	4.3	17.5
SS-U-8/4-M/TA	1/2	1/4	43.4	19.1	4.3	22.2
SS-U-2/5-M/TA	1/8	5/16	32.8	9.7	4.8	11.1
SS-U-4/5-M/TA	1/4	5/16	38.1	14.2	5.6	14.3
SS-U-6/5-M/TA	3/8	5/16	38.9	14.2	5.6	17.5
SS-U-8/5-M/TA	1/2	5/16	44.2	19.1	5.6	22.2
SS-U-2/6-M/TA	1/8	3/8	33.5	9.7	4.8	11.1
SS-U-4/6-M/TA	1/4	3/8	38.9	14.2	6.9	14.3
SS-U-6/6-M/TA	3/8	3/8	39.6	14.2	6.9	17.5
SS-U-8/6-M/TA	1/2	3/8	45.2	19.1	6.9	22.2
SS-U-4/8-M/TA	1/4	1/2	44.5	14.2	7.1	14.3
SS-U-6/8-M/TA	3/8	1/2	45.2	14.2	9.4	17.5
SS-U-8/8-M/TA	1/2	1/2	50.8	19.1	9.4	22.2
SS-U-8/10-M/TA	1/2	5/8	52.3	19.1	11.9	22.2
SS-U-8/12-M/TA	1/2	3/4	52.3	19.1	11.9	22.2
SS-U-12/12-M/TA	3/4	3/4	52.3	19.1	14.7	27
SS-U-16/12-M/TA	1	3/4	61.2	23.9	14.7	34.9
SS-U-12/16-M/TA	3/4	1	58.7	19.1	15.7	27
SS-U-16/16-M/TA	1	1	66	23.9	20.3	34.9
SS-U-20/20-M/TA	1 1/4	1 1/4	80.3	23.9	25.9	44.5
SS-U-24/24-M/TA	1 1/2	1 1/2	94.5	26.2	31.8	54


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm			
	端口1 FNPT in.	端口2 卡套管 in.	L	B	E	F
SS-U-2/1-F/TA	1/8	1/16	25.4	9.7	0.8	11.1
SS-U-2/2-F/TA	1/8	1/8	29.5	9.7	2	11.1
SS-U-4/2-F/TA	1/4	1/8	34.8	14.2	2	14.3
SS-U-2/3-F/TA	1/8	3/16	30.2	9.7	3	11.1
SS-U-4/3-F/TA	1/4	3/16	35.6	14.2	3	14.3
SS-U-2/4-F/TA	1/8	1/4	31.8	9.7	4.3	11.1
SS-U-4/4-F/TA	1/4	1/4	37.1	14.2	4.3	14.3
SS-U-6/4-F/TA	3/8	1/4	37.8	14.2	4.3	17.5
SS-U-8/4-F/TA	1/2	1/4	43.4	19.1	4.3	22.2
SS-U-2/5-F/TA	1/8	5/16	32.8	9.7	4.8	11.1
SS-U-4/5-F/TA	1/4	5/16	38.1	14.2	5.6	14.3
SS-U-6/5-F/TA	3/8	5/16	38.9	14.2	5.6	17.5
SS-U-8/5-F/TA	1/2	5/16	44.2	19.1	5.6	22.2
SS-U-2/6-F/TA	1/8	3/8	33.5	9.7	4.8	11.1
SS-U-4/6-F/TA	1/4	3/8	38.9	14.2	6.9	14.3
SS-U-6/6-F/TA	3/8	3/8	39.6	14.2	6.9	17.5
SS-U-8/6-F/TA	1/2	3/8	45.2	19.1	6.9	22.2
SS-U-4/8-F/TA	1/4	1/2	44.5	14.2	7.1	14.3
SS-U-6/8-F/TA	3/8	1/2	45.2	14.2	9.4	17.5
SS-U-8/8-F/TA	1/2	1/2	50.8	19.1	9.4	22.2
SS-U-8/10-F/TA	1/2	5/8	52.3	19.1	11.9	22.2
SS-U-8/12-F/TA	1/2	3/4	52.3	19.1	11.9	22.2
SS-U-12/12-F/TA	3/4	3/4	52.3	19.1	14.7	27
SS-U-16/12-F/TA	1	3/4	61.2	23.9	14.7	34.9
SS-U-12/16-F/TA	3/4	1	58.7	19.1	15.7	27
SS-U-16/16-F/TA	1	1	66	23.9	20.3	34.9
SS-U-20/20-F/TA	1 1/4	1 1/4	80.3	23.9	25.9	44.5
SS-U-24/24-F/TA	1 1/2	1 1/2	94.5	26.2	31.8	54

NPT阳螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 MNPT in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-1-M	1/16	1/16	25.6	7.9	9.7	9.7	3
SS-U-2/1-M/M	1/8	1/16	25.6	11.1	9.7	9.7	3
SS-U-2-M	1/8	1/8	25.6	11.1	9.7	9.7	4.8
SS-U-4/1-M/M	1/4	1/16	31	14.3	14.2	9.7	3
SS-U-4/2-M/M	1/4	1/8	31	14.3	14.2	9.7	4.8
SS-U-4-M	1/4	1/4	35.6	14.3	14.2	14.2	7.1
SS-U-6/1-M/M	3/8	1/16	31.8	17.5	14.2	9.7	3
SS-U-6/2-M/M	3/8	1/8	31.8	17.5	14.2	9.7	4.8
SS-U-6/4-M/M	3/8	1/4	36.3	17.5	14.2	14.2	7.1
SS-U-6-M	3/8	3/8	36.3	17.5	14.2	14.2	9.7
SS-U-8/2-M/M	1/2	1/8	37.3	22.2	19.1	9.7	4.8
SS-U-8/4-M/M	1/2	1/4	41.9	22.2	19.1	14.2	7.1
SS-U-8/6-M/M	1/2	3/8	41.9	22.2	19.1	14.2	9.7
SS-U-8-M	1/2	1/2	46.7	22.2	19.1	19.1	11.9
SS-U-12/2-M/M	3/4	1/8	40.4	27	19.1	9.7	4.8
SS-U-12/4-M/M	3/4	1/4	41.9	27	19.1	14.2	7.1
SS-U-12/6-M/M	3/4	3/8	45.2	27	19.1	14.2	9.7
SS-U-12/8-M/M	3/4	1/2	46.7	27	19.1	19.1	11.9
SS-U-12-M	3/4	3/4	46.7	27	19.1	19.1	15.7
SS-U-16/2-M/M	1	1/8	45.2	34.9	23.9	9.7	4.8
SS-U-16/4-M/M	1	1/4	49.3	34.9	23.9	14.2	7.1
SS-U-16/6-M/M	1	3/8	50	34.9	23.9	14.2	9.7
SS-U-16/8-M/M	1	1/2	54.1	34.9	23.9	19.1	11.9
SS-U-16/12-M/M	1	3/4	54.1	34.9	23.9	19.1	15.7
SS-U-16-M	1	1	58.9	34.9	23.9	23.9	22.4
SS-U-20/16-M/M	1 1/4	1	62.2	44.5	23.9	23.9	22.4
SS-U-20-M	1 1/4	1 1/4	62.9	44.5	23.9	23.9	28.6
SS-U-24-M	1 1/2	1 1/2	66.3	50.8	26.2	26.2	34
SS-U-32-M	2	2	77.7	69.9	26.2	26.2	45

NPT阳螺纹转ISO平行阳螺纹直通 (阳螺纹根部复合垫片密封)




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 MNPT in.	端口2 ISO直螺纹 in.	L	F	B	Bx	E	D
SS-U-2/2-M/GA	1/8	1/8	27.7	14.3	9.7	7.1	4.1	13.7
SS-U-4/4-M/GA	1/4	1/4	36.8	19.1	14.2	11.2	5.8	18
SS-U-6/6-M/GA	3/8	3/8	37.6	22.2	14.2	11.2	7.9	21.6
SS-U-8/8-M/GA	1/2	1/2	44.4	27	19.1	14.2	11.9	25.9
SS-U-12/12-M/GA	3/4	3/4	49	33.3	19.1	15.7	15.7	32
SS-U-16/16-M/GA	1	1	56.6	41.3	23.9	18.3	19.8	38.9

NPT阳螺纹转SAE/MS阳螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 SAE/MS 阳螺纹 in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-4/7-M/UNF20	1/4	7/16-20	30.5	14.3	14.2	9.1	5.1
SS-U-6/9-M/UNF18	3/8	9/16-18	32	17.5	14.2	9.1	7.1
SS-U-8/12-M/UNF16	1/2	3/4-16	38.9	22.2	19.1	11.2	10.7
SS-U-12/17-M/UNF12	3/4	1 1/16-12	44.4	31.8	19.1	15	15.7
SS-U-16/21-M/UNF12	1	1 5/16-12	50.8	38.1	23.9	15	22.4

NPT阳螺纹转公制阳螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 公制阳螺纹 mm	L	F	B	Bx	E
SS-U-2/M20*1.5-M/MS	1/8	M20×1.5	32.7	22.2	9.7	16	5
SS-U-4/M8*1-M/MS	1/4	M8×1	29	14.3	14.2	9	3.2
SS-U-4/M14*1.5-M/MS	1/4	M14×1.5	34.2	15.9	14.2	13	7
SS-U-4/M16*1.5-M/MS	1/4	M16×1.5	35.2	17.5	14.2	14	7.1
SS-U-4/M20*1.5-M/MS	1/4	M20×1.5	37.2	22.2	14.2	16	7.1
SS-U-6/M14*1.5-M/MS	3/8	M14×1.5	34.2	17.5	14.2	13	7
SS-U-6/M20*1.5-M/MS	3/8	M20×1.5	37.2	22.2	14.2	16	9.5
SS-U-6/M24*1.5-M/MS	3/8	M24×1.5	38.2	25.4	14.2	17	9.5
SS-U-8/M14*1.5-M/MS	1/2	M14×1.5	39.1	22.2	19.1	13	7.2
SS-U-8/M20*1.5-M/MS	1/2	M20×1.5	42	22.2	19.1	16	10
SS-U-8/M24*1.5-M/MS	1/2	M24×1.5	43.5	25.4	19.1	17	11.9
SS-U-12/M20*1.5-M/MS	3/4	M20×1.5	42.1	27	19.1	16	10.8
SS-U-12/M27*2-M/MS	3/4	M27×2	46.7	31.8	19.1	18	15.8
SS-U-16/M30*2-M/MS	1	M30×2	56.3	34.9	23.9	20	19.4

ISO平行阳螺纹转公制阳螺纹直通（阳螺纹根部复合垫片密封）




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 ISO平行阳螺纹 in.	端口2 公制阳螺纹 mm	L	F	B	Bx	E	D
SS-U-2/M20*1.5-GA/MS	1/8	M20×1.5	32.6	22.2	7.1	16	4	13.7
SS-U-4/M18*1.5-GA/MS	1/4	M18×1.5	34.2	20.6	11.2	15	5.9	18
SS-U-4/M20*1.5-GA/MS	1/4	M20×1.5	37.2	22.2	11.2	16	5.9	18
SS-U-6/M20*1.5-GA/MS	3/8	M20×1.5	37.2	22.2	11.2	16	7.9	21.6
SS-U-8/M20*1.5-GA/MS	1/2	M20×1.5	40.2	27	14	16	11.9	25.9

公制阳螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 公制阳螺纹 mm	端口2 公制阳螺纹 mm	L	F	B	Bx	E
SS-U-M20*1.5/M10*1-MS/MS	M20×1.5	M10×1	34	22	16	11	4
SS-U-M20*1.5/M12*1.5-MS/MS	M20×1.5	M12×1.5	35	22	16	12	6
SS-U-M20*1.5/M14*1.5-MS/MS	M20×1.5	M14×1.5	36	22	16	13	7.2
SS-U-M20*1.5/M16*1.5-MS/MS	M20×1.5	M16×1.5	37	22	16	14	9
SS-U-M20*1.5-MS	M20×1.5	M20×1.5	39	22	16	16	10.8
SS-U-M27*2-MS	M27×2	M27×2	44.5	30	18	18	16.1

NPT阳螺纹加长直通




型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm		
	端口1 MNPT in.	L	F	E
SS-U-2-M-L38	1/8	38	11.1	4.8
SS-U-2-M-L51	1/8	51	11.1	4.8
SS-U-2-M-L64	1/8	64	11.1	4.8
SS-U-2-M-L76	1/8	76	11.1	4.8
SS-U-4-M-L38	1/4	38	14.3	7.1
SS-U-4-M-L51	1/4	51	14.3	7.1
SS-U-4-M-L64	1/4	64	14.3	7.1
SS-U-4-M-L76	1/4	76	14.3	7.1
SS-U-4-M-L102	1/4	102	14.3	7.1
SS-U-6-M-L38	3/8	38	17.5	9.7
SS-U-6-M-L51	3/8	51	17.5	9.7
SS-U-6-M-L64	3/8	64	17.5	9.7
SS-U-6-M-L76	3/8	76	17.5	9.7
SS-U-6-M-L102	3/8	102	17.5	9.7
SS-U-8-M-L51	1/2	51	22.2	11.9
SS-U-8-M-L76	1/2	76	22.2	11.9
SS-U-8-M-L102	1/2	102	22.2	11.9
SS-U-8-M-L152	1/2	152	22.2	11.9
SS-U-12-M-L51	3/4	51	27	15.7
SS-U-12-M-L76	3/4	76	27	15.7
SS-U-12-M-L102	3/4	102	27	15.7
SS-U-16-M-L76	1	76	34.9	22.4
SS-U-16-M-L102	1	102	34.9	22.4

阴阳NPT螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 FNPT in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-1/2-M/F	1/16	1/8	27.7	14.3	10.4	9.7	3
SS-U-2/2-M/F	1/8	1/8	27.9	14.3	10.4	9.7	4.8
SS-U-1/4-M/F	1/16	1/4	30.5	19.1	15	9.7	3
SS-U-2/4-M/F	1/8	1/4	32	19.1	15	9.7	4.8
SS-U-4/4-M/F	1/4	1/4	35.6	19.1	15	14.2	7.1
SS-U-1/6-M/F	1/16	3/8	31.8	22.2	15	9.7	3
SS-U-2/6-M/F	1/8	3/8	33.8	22.2	15	9.7	4.8
SS-U-4/6-M/F	1/4	3/8	38.1	22.2	15	14.2	7.1
SS-U-6/6-M/F	3/8	3/8	38.4	22.2	15	14.2	9.6
SS-U-2/8-M/F	1/8	1/2	40.1	27	19.8	9.7	4.8
SS-U-4/8-M/F	1/4	1/2	44.7	27	19.8	14.2	7.1
SS-U-6/8-M/F	3/8	1/2	44.4	27	19.8	14.2	9.6
SS-U-8/8-M/F	1/2	1/2	49.3	27	19.8	19.1	11.9
SS-U-2/12-M/F	1/8	3/4	39.6	33.3	20.6	9.7	4.8
SS-U-4/12-M/F	1/4	3/4	47	33.3	20.6	14.2	7.1
SS-U-6/12-M/F	3/8	3/4	46.2	33.3	20.6	14.2	9.6
SS-U-8/12-M/F	1/2	3/4	51.3	33.3	20.6	19.1	11.9
SS-U-12/12-M/F	3/4	3/4	51.3	33.3	20.6	19.1	15.7
SS-U-2/16-M/F	1/8	1	46	41.3	25.4	9.7	4.8
SS-U-4/16-M/F	1/4	1	49.8	41.3	25.4	14.2	7.1
SS-U-6/16-M/F	3/8	1	50.8	41.3	25.4	14.2	9.6
SS-U-8/16-M/F	1/2	1	54.9	41.3	25.4	19.1	11.9
SS-U-12/16-M/F	3/4	1	55.1	41.3	25.4	19.1	15.7
SS-U-16/16-M/F	1	1	57.9	41.3	25.4	23.9	22.4
SS-U-16/20-M/F	1	1 1/4	62.7	54	25.4	23.9	22.4

阴阳NPT螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 FNPT in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-2/1-M/F	1/8	1/16	26.2	11.1	9.7	9.9	4.8
SS-U-4/1-M/F	1/4	1/16	21.8	14.3	14.2	9.9	4.8
SS-U-4/2-M/F	1/4	1/8	26.9	14.3	14.2	10.4	7.1
SS-U-6/1-M/F	3/8	1/16	21.8	17.5	14.2	9.9	4.8
SS-U-6/2-M/F	3/8	1/8	21.8	17.5	14.2	10.4	8.6
SS-U-6/4-M/F	3/8	1/4	30.2	19.1	14.2	15	9.6
SS-U-8/2-M/F	1/2	1/8	27.4	22.2	19.1	10.4	8.6
SS-U-8/4-M/F	1/2	1/4	27.4	22.2	19.1	15	11.4
SS-U-8/6-M/F	1/2	3/8	35.8	22.2	19.1	15	11.9
SS-U-12/4-M/F	3/4	1/4	27.4	27	19.1	15	11.4
SS-U-12/6-M/F	3/4	3/8	27.4	27	19.1	15	15
SS-U-12/8-M/F	3/4	1/2	41.4	27	19.1	19.8	15.7
SS-U-16/4-M/F	1	1/4	34.8	34.9	23.9	15	11.4
SS-U-16/6-M/F	1	3/8	34.8	34.9	23.9	15	15
SS-U-16/8-M/F	1	1/2	34.8	34.9	23.9	19.8	18.5
SS-U-16/12-M/F	1	3/4	47	34.9	23.9	20.6	22.4
SS-U-20/12-M/F	1 1/4	3/4	37.3	44.5	23.9	20.6	22.4
SS-U-20/16-M/F	1 1/4	1	37.3	44.5	23.9	25.4	22.4
SS-U-24/16-M/F	1 1/2	1	40.1	50.8	26.2	25.4	22.4
SS-U-24/20-M/F	1 1/2	1 1/4	56	54	26.2	25.4	34

SAE/MS阳螺纹转NPT阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 SAE/MS阳螺纹 in.	端口2 FNPT in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-7/4-UNF20/F	7/16-20	1/4	33.5	19.1	15	9.1	5.1
SS-U-9/6-UNF18/F	9/16-18	3/8	35.3	23.8	15	9.9	7.1
SS-U-12/8-UNF16/F	3/4-16	1/2	44.7	27	19.8	11.2	10.7
SS-U-17/12-UNF12/F	1 1/16-12	3/4	50.5	34.9	20.6	15	16.8
SS-U-21/16-UNF12/F	1 5/16-12	1	53.8	41.3	25.4	15	21.5

NPT阳螺纹转ISO平行阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 ISO平行阴螺纹 in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-2/2-M/FG	1/8	1/8	21.8	14.3	6.5	9.7	4.5
SS-U-4/4-M/FG	1/4	1/4	30.2	19.1	12.9	14.2	5.5
SS-U-6/6-M/FG	3/8	3/8	32.2	23.8	14.2	14.2	6.5
SS-U-8/8-M/FG	1/2	1/2	42.7	27	18.8	19.1	7

NPT阳螺纹转ISO平行阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 ISO平行阴螺纹 in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-6/4-M/FG	3/8	1/4	30.2	19.1	14.2	12.9	5.6
SS-U-8/6-M/FG	1/2	3/8	35.8	22.2	19.1	14.2	6.6
SS-U-12/8-M/FG	3/4	1/2	41.4	27	19.1	18.8	7.1

ISO平行阳螺纹转NPT阴螺纹直通 (阳螺纹根部复合垫片密封)




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 ISO平行阳螺纹 in.	端口2 FNPT in.	L	F	B	Bx	E	D
SS-U-2/2-GA/F	1/8	1/8	25.1	14.3	9.9	7.1	13.7	4.1
SS-U-4/4-GA/F	1/4	1/4	33.5	19.1	10.4	11.2	18	5.8
SS-U-6/6-GA/F	3/8	3/8	35.8	22.2	15	11.2	21.6	7.9
SS-U-8/8-GA/F	1/2	1/2	44.2	27	15	14.2	25.9	11.9
SS-U-12/12-GA/F	3/4	3/4	48	33.3	20.6	15.7	32	15.7
SS-U-16/16-GA/F	1	1	53.3	41.3	25.4	18.3	38.9	19.8

NPT阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	端口1 FNPT in.	端口2 FNPT in.	L	F	E
SS-U-1-F	1/16	1/16	19.8	11.1	4.8
SS-U-2-F	1/8	1/8	20.6	14.3	8.6
SS-U-4/4-F/F	1/4	1/8	31	19.1	8.6
SS-U-4-F	1/4	1/4	30.2	19.1	11.4
SS-U-6/4-F/F	3/8	1/4	35.1	22.2	11.4
SS-U-6-F	3/8	3/8	33.3	22.2	15
SS-U-8/2-F/F	1/2	1/8	39.6	27	8.6
SS-U-8/4-F/F	1/2	1/4	44.4	27	11.4
SS-U-8/6-F/F	1/2	3/8	45.2	27	15
SS-U-8-F	1/2	1/2	39.6	27	18.5
SS-U-12/4-F/F	3/4	1/4	46	33.3	11.4
SS-U-12/8-F/F	3/4	1/2	52.3	33.3	18.5
SS-U-12-F	3/4	3/4	41.1	33.3	23.9
SS-U-16/8-F/F	1	1/2	55.6	41.3	18.5
SS-U-16/12-F/F	1	3/4	57.2	41.3	23.9
SS-U-16-F	1	1	50.8	41.3	29.7

NPT阴螺纹活接直通




型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	端口 FNPT in.	L	F	FX	B	E
SS-AU-2-F	1/8	46	23.8	28.6	10.4	6.8
SS-AU-4-F	1/4	59.4	30.2	34.9	15	9.1
SS-AU-6-F	3/8	63.5	33.3	38.1	15	13.2
SS-AU-8-F	1/2	68.3	41.3	44.5	19.8	15.7
SS-AU-12-F	3/4	79.2	47.6	54	20.6	22.4
SS-AU-16-F	1	90.4	60.3	63.5	25.4	26.2

卡套转软管接口接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm	
	端口1 卡套 in.	端口2 软管插头 in.	A	B
SS-U-2/2-A/DC	1/8	1/8	36.1	25.9
SS-U-2/4-A/DC	1/8	1/4	46	25.9
SS-U-4/4-A/DC	1/4	1/4	48.8	28.7
SS-U-4/6-A/DC	1/4	3/8	50.6	28.5
SS-U-6/6-A/DC	3/8	3/8	52.3	30.2
SS-U-8/8-A/DC	1/2	1/2	56.9	33

卡套管转软管接口接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm	
	端口1 卡套管 in.	端口2 软管插头 in.	A	B
SS-U-2/2-TA/DC	1/8	1/8	34.5	24.4
SS-U-4/2-TA/DC	1/4	1/8	36.8	26.7
SS-U-4/4-TA/DC	1/4	1/4	47	26.9
SS-U-4/5-TA/DC	1/4	5/16	49	26.9
SS-U-4/6-TA/DC	1/4	3/8	49	26.9
SS-U-6/4-TA/DC	3/8	1/4	48.5	28.4
SS-U-6/6-TA/DC	3/8	3/8	50.5	28.4
SS-U-6/8-TA/DC	3/8	1/2	52.3	28.4
SS-U-8/6-TA/DC	1/2	3/8	57.2	35.1
SS-U-8/8-TA/DC	1/2	1/2	58.9	35.1
SS-U-12/12-TA/DC	3/4	3/4	63.3	36.6
SS-U-16/16-TA/DC	1	1	77.5	47.2

NPT阳螺纹转软管接口接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm	
	端口1 MNPT in.	端口2 软管插头 in.	A	B
SS-U-2/2-M/DC	1/8	1/8	27.4	17.3
SS-U-2/3-M/DC	1/8	3/16	32.2	17.3
SS-U-2/4-M/DC	1/8	1/4	37.3	17.3
SS-U-2/5-M/DC	1/8	5/16	39.4	17.3
SS-U-4/2-M/DC	1/4	1/8	32	21.8
SS-U-4/3-M/DC	1/4	3/16	36.8	21.8
SS-U-4/4-M/DC	1/4	1/4	41.9	21.8
SS-U-4/5-M/DC	1/4	5/16	43.9	21.8
SS-U-4/6-M/DC	1/4	3/8	43.9	21.8
SS-U-4/8-M/DC	1/4	1/2	45.7	21.8
SS-U-6/4-M/DC	3/8	1/4	42.2	22.1
SS-U-6/5-M/DC	3/8	5/16	44.2	22.1
SS-U-6/6-M/DC	3/8	3/8	44.2	22.1
SS-U-6/8-M/DC	3/8	1/2	46	22.1
SS-U-6/10-M/DC	3/8	5/8	47.8	22.9
SS-U-8/4-M/DC	1/2	1/4	47	26.9
SS-U-8/5-M/DC	1/2	5/16	49.8	27.7
SS-U-8/6-M/DC	1/2	3/8	49.8	27.7
SS-U-8/8-M/DC	1/2	1/2	51.6	27.7
SS-U-8/10-M/DC	1/2	5/8	52.6	27.7
SS-U-8/12-M/DC	1/2	3/4	54.4	27.7
SS-U-12/10-M/DC	3/4	5/8	52.6	27.7
SS-U-12/12-M/DC	3/4	3/4	54.4	27.7
SS-U-12/16-M/DC	3/4	1	60.5	30.2
SS-U-16/12-M/DC	1	3/4	61.7	35.1
SS-U-16/16-M/DC	1	1	65.3	35.1

NPT阴螺纹转软管接口接头



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm	
	端口1 FNPT in.	端口2 软管插头 in.	A	B
SS-U-2/2-F/DC	1/8	1/8	28.2	18
SS-U-2/3-F/DC	1/8	3/16	32.8	17.8
SS-U-2/4-F/DC	1/8	1/4	37.3	17.3
SS-U-4/2-F/DC	1/4	1/8	32	21.8
SS-U-4/3-F/DC	1/4	3/16	36.6	21.6
SS-U-4/4-F/DC	1/4	1/4	41.7	21.6
SS-U-4/5-F/DC	1/4	5/16	43.9	21.8
SS-U-4/6-F/DC	1/4	3/8	42.9	20.8
SS-U-6/4-F/DC	3/8	1/4	43.4	23.4
SS-U-6/5-F/DC	3/8	5/16	46.2	24.1
SS-U-6/6-F/DC	3/8	3/8	45.2	23.1
SS-U-8/6-F/DC	1/2	3/8	51.6	29.5
SS-U-8/8-F/DC	1/2	1/2	54.1	30.2


软管插头



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm
	端口1 卡套插口 in.	端口2 软管管口 in.	E
SS-IN-3-2	3/16	1/8	2.3
SS-IN-4-2	1/4	1/8	2.3
SS-IN-4-3	1/4	3/16	3.5
SS-IN-5-2	5/16	1/8	2.3
SS-IN-5-3	5/16	3/16	3
SS-IN-5-4	5/16	1/4	4.8
SS-IN-6-3	3/8	3/16	3
SS-IN-6-4	3/8	1/4	4.8
SS-IN-8-4	1/2	1/4	4.8
SS-IN-8-6	1/2	3/8	7.9
SS-IN-10-6	5/8	3/8	7.9
SS-IN-10-8	5/8	1/2	11.1
SS-IN-12-8	3/4	1/2	11.1
SS-IN-12-10	3/4	5/8	14.2
SS-IN-16-12	1	3/4	17.5

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm
	端口1 卡套插口 mm	端口2 软管管口 mm	E
SS-IN-6M-4M	6	4	2.8
SS-IN-8M-6M	8	6	4.4
SS-IN-10M-8M	10	8	6.4
SS-IN-12M-8M	12	8	6.4
SS-IN-12M-10M	12	10	8.3


Tube管对焊变径直通



型号	接口类型和尺寸				尺寸 mm
	端口1 Tube管对焊		端口2 Tube管对焊		L
	外径 in.	壁厚 in.	外径 in.	壁厚 in.	
SS-U-6/4-TBB/TBB	3/8	0.095	1/4	0.065	38.1
SS-U-8/4-TBB/TBB	1/2	0.095	1/4	0.065	38.1
SS-U-8/6-TBB/TBB	1/2	0.095	3/8	0.095	38.1
SS-U-12/8-TBB/TBB	3/4	0.120	1/2	0.095	38.1
SS-U-16/12-TBB/TBB	1	0.134	3/4	0.120	38.1

型号	接口类型和尺寸				尺寸 mm
	端口1 Tube管对焊		端口2 Tube管对焊		L
	外径 mm	壁厚 mm	外径 mm	壁厚 mm	
SS-U-20M/14M-TBB/TBB	20	3.0	14	2.5	38.1
SS-U-22M/14M-TBB/TBB	22	3.0	14	2.5	38.1
SS-U-22M/18M-TBB/TBB	22	3.0	18	2.8	38.1
SS-U-25M/22M-TBB/TBB	25	3.5	22	3.0	38.1
SS-U-38M/25M-TBB/TBB	38	5.0	25	3.5	38.1


NPT阳螺纹转Tube管对焊直通



型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm				
	端口1 MNPT	端口2 Tube管对焊		L	B	Bx	F	E
	in.	外径 in.	壁厚 in.					
SS-U-4/4-M/TBB	1/4	1/4	0.065	29.7	9.7	14.2	14.3	7.1
SS-U-8/4-M/TBB	1/2	1/4	0.065	36.8	9.7	19.1	22.2	11.9
SS-U-4/6-M/TBB	1/4	3/8	0.095	29.7	9.7	14.2	14.3	7.1
SS-U-8/6-M/TBB	1/2	3/8	0.095	36.8	9.7	19.1	22.2	11.9
SS-U-4/8-M/TBB	1/4	1/2	0.095	34.3	14.2	14.2	14.3	7.1
SS-U-8/8-M/TBB	1/2	1/2	0.095	41.4	14.2	19.1	22.2	11.9
SS-U-4/10-M/TBB	1/4	5/8	0.109	34.8	14.2	14.2	17.5	7.1
SS-U-8/10-M/TBB	1/2	5/8	0.109	41.4	14.2	19.1	22.2	11.9
SS-U-4/12-M/TBB	1/4	3/4	0.120	40.1	19.1	14.2	20.6	7.1
SS-U-8/12-M/TBB	1/2	3/4	0.120	46.2	19.1	19.1	22.2	11.9
SS-U-4/16-M/TBB	1/4	1	0.134	42.9	19.1	14.2	27	7.1
SS-U-8/16-M/TBB	1/2	1	0.134	47.8	19.1	19.1	27	11.9

型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm				
	端口1 MNPT	端口2 Tube管对焊		L	B	Bx	F	E
	in.	外径 mm	壁厚 mm					
SS-U-4/12M-M/TBB	1/4	12	2.2	34.3	14.2	14.2	14	7.1
SS-U-8/12M-M/TBB	1/2	12	2.2	41.1	14.2	19.1	22	11.9
SS-U-4/14M-M/TBB	1/4	14	2.5	34.3	14.2	14.2	15	7.1
SS-U-8/14M-M/TBB	1/2	14	2.5	41.4	14.2	19.1	22	11.9
SS-U-4/15M-M/TBB	1/4	15	2.5	34.8	14.2	14.2	16	7.1
SS-U-4/16M-M/TBB	1/4	16	2.8	35.6	14.2	14.2	18	7.1
SS-U-8/16M-M/TBB	1/2	16	2.8	41.1	14.2	19.1	22	11.9
SS-U-8/20M-M/TBB	1/2	20	3.0	46.2	19.1	19.1	22	11.9
SS-U-4/22M-M/TBB	1/4	22	3.0	41.2	19.1	14.2	24	7.1
SS-U-8/22M-M/TBB	1/2	22	3.0	46.1	19.1	19.1	24	11.9
SS-U-12/25M-M/TBB	3/4	25	3.5	47.8	19.1	19.1	27	15.7
SS-U-16/25M-M/TBB	1	25	3.5	54.9	19.1	23.9	35	22.4
SS-U-8/28M-M/TBB	1/2	28	4.0	54.2	21.4	19.1	30	11.9


NPT阴螺纹转Tube管对焊直通



型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm				
	端口1 FNPT	端口2 Tube管对焊		L	B	Bx	F	E
	in.	外径 in.	壁厚 in.					
SS-U-4/4-F/TBB	1/4	1/4	0.065	27.9	9.7	15	19.1	3
SS-U-6/4-F/TBB	3/8	1/4	0.065	29.5	9.7	15	22.2	3
SS-U-4/6-F/TBB	1/4	3/8	0.095	27.9	9.7	15	19.1	4.7
SS-U-6/6-F/TBB	3/8	3/8	0.095	29.5	9.7	15	22.2	4.7
SS-U-4/8-F/TBB	1/4	1/2	0.095	34	14.2	15	19.1	7.9
SS-U-6/8-F/TBB	3/8	1/2	0.095	34	14.2	15	22.2	7.9
SS-U-8/8-F/TBB	1/2	1/2	0.095	38.9	14.2	19.8	27	7.9

型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm				
	端口1 FNPT	端口2 Tube管对焊		L	B	Bx	F	E
	in.	外径 mm	壁厚 mm					
SS-U-4/14M-F/TBB	1/4	14	2.5	33	14.2	15	19	9
SS-U-8/14M-F/TBB	1/2	14	2.5	38.9	14.2	19.8	27	9
SS-U-8/20M-F/TBB	1/2	20	3	43.7	19.1	19.8	27	14
SS-U-8/28M-F/TBB	1/2	28	4	49.8	23.9	19.8	30	15.7


NPT阴螺纹转Tube管插焊直通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 FNPT in.	端口2 Tube管插焊 in.	L	D	B	Bx	F	E
SS-U-2/2-F/TS	1/8	1/8	21.1	7.4	2.5	10.4	14.3	2.3
SS-U-4/2-F/TS	1/8	1/4	26.7	12.2	7.1	10.4	14.3	4.8
SS-U-4/4-F/TS	1/4	1/4	30	12.2	7.1	15	19.1	4.8
SS-U-6/4-F/TS	1/4	3/8	31.5	15.2	7.9	15	19.1	7.1
SS-U-8/6-F/TS	3/8	1/2	34.5	18.5	9.7	15	22.2	10.4
SS-U-8/8-F/TS	1/2	1/2	40.4	18.5	9.7	19.8	27	10.4
SS-U-12/12-F/TS	3/4	3/4	43.9	26.4	11.2	20.6	33.3	16
SS-U-16/16-F/TS	1	1	54.1	34.5	15.7	25.4	41.3	22.4

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 FNPT in.	端口2 Tube管插焊 mm	L	D	B	Bx	F	E
SS-U-4/8M-F/TS	1/4	8	27	14.3	7.9	15	19	4.8
SS-U-4/10M-F/TS	1/4	10	29	16.5	7.9	15	19	7.1
SS-U-4/14M-F/TS	1/4	14	32	23.8	10	15	24	9.5
SS-U-12/28M-F/TS	3/4	28	54.1	40	20	20.6	41	19.8


NPT阳螺纹转Tube管插焊直通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 MNPT in.	端口2 Tube管插焊 in.	L	D	B	Bx	F	E
SS-U-4/4-M/TS	1/4	1/4	29.2	12.2	7.1	14.2	14.3	4.8
SS-U-4/6-M/TS	1/4	3/8	31.8	15.2	7.9	14.2	15.9	7.1
SS-U-6/6-M/TS	3/8	3/8	31.8	15.2	7.9	14.2	17.5	7.1
SS-U-8/6-M/TS	1/2	3/8	37.3	15.2	7.9	19.1	22.2	7.1
SS-U-4/8-M/TS	1/4	1/2	33.3	18.5	9.7	14.2	19.1	7.1
SS-U-6/8-M/TS	3/8	1/2	33.3	18.5	9.7	14.2	19.1	9.6
SS-U-8/8-M/TS	1/2	1/2	38.9	18.5	9.7	19.1	22.2	10.4
SS-U-12/12-M/TS	3/4	3/4	45.1	26.4	11.2	19.1	27	15.7
SS-U-16/16-M/TS	1	1	53.6	34.5	15.7	23.9	34.9	22.4

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 MNPT in.	端口2 Tube管插焊 mm	L	D	B	Bx	F	E
SS-U-4/6M-M/TS	1/4	6	29.2	12	7.1	14.2	14	4.8
SS-U-8/12M-M/TS	1/2	12	38.9	20.2	9.7	19.1	22	9.5
SS-U-4/14M-M/TS	1/4	14	33.3	23.8	10	14.2	24	7.1
SS-U-6/14M-M/TS	3/8	14	35	23.8	10	14.2	24	9.6
SS-U-8/14M-M/TS	1/2	14	40	23.8	10	19.1	24	10.4
SS-U-4/16M-M/TS	1/4	16	35	23.8	10.4	14.2	24	7.1
SS-U-8/16M-M/TS	1/2	16	40	23.8	10.4	19.1	24	11.9
SS-U-4/18M-M/TS	1/4	18	40.1	26	11.2	14.2	27	7.1
SS-U-12/28M-M/TS	3/4	28	55.5	40	20	19.1	41	15.7
SS-U-20/38M-M/TS	1 1/4	38	68.3	50.8	22	23.9	52	28.6


Tube管插焊等径直通



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	插焊 in.	L	D	B	E
SS-U-4-TS	1/4	19.1	12.2	7.1	4.8
SS-U-6-TS	3/8	22.4	15.2	7.9	7.1
SS-U-8-TS	1/2	26.9	18.5	9.7	10.4
SS-U-10-TS	5/8	30.2	23.4	10.4	12.7
SS-U-12-TS	3/4	33.3	26.4	11.2	16
SS-U-14-TS	7/8	35.5	31.5	12.7	18.8
SS-U-16-TS	1	36.6	34.5	15.7	22.4


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	插焊 mm	L	D	B	E
SS-U-8M-TS	8	22.4	14.3	7.9	6.4
SS-U-10M-TS	10	23.6	16.5	7.9	7.4
SS-U-12M-TS	12	26.9	20.2	9.7	9.5
SS-U-14M-TS	14	28	23.8	10	10.4
SS-U-16M-TS	16	30.2	23.8	10.4	12.7
SS-U-20M-TS	20	28	27	11.2	17

Tube管插焊变径直通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 Tube管插焊	端口2 Tube管插焊	L	D	B	E	Bx
SS-U-6/4-TS/TS	3/8 in.	1/4 in.	22.4	15.2	7.9	4.8	7.1
SS-U-8/4-TS/TS	1/2 in.	1/4 in.	24.3	18.5	9.7	4.8	7.1
SS-U-8/6-TS/TS	1/2 in.	3/8 in.	26.1	18.5	9.7	7.1	7.9
SS-U-12/6-TS/TS	3/4 in.	3/8 in.	29.8	26.4	11.2	7.1	7.9
SS-U-12/8-TS/TS	3/4 in.	1/2 in.	31.6	26.4	11.2	10.4	9.7
SS-U-16/12-TS/TS	1 in.	3/4 in.	32.1	34.5	15.7	16	11.2
SS-U-14M/10M-TS/TS	14 mm	10 mm	26	23.8	10.4	7.4	7.9
SS-U-25M/14M-TS/TS	25 mm	14 mm	30	34.5	15.7	10.4	10
SS-U-25M/22M-TS/TS	25 mm	22 mm	35.8	34.5	15.7	19	13.5
SS-U-20M/12-TS/TS	20 mm	3/4 in.	28	27	11.2	15.7	11.2
SS-U-28M/12-TS/TS	28 mm	3/4 in.	36.8	40	20	15.7	11.2


自动焊变径直通



注：若想了解更多有关自动焊选
购件信息，请参略anlok自动焊
接头手册

基本型号	端口1管外径	端口1壁厚	端口2管外径	端口2壁厚	尺寸, mm	
					L	B
316L-U-6/4-TB/TB	3/8 in.	0.035 in.	1/4 in.	0.035 in.	38.1	19.1
316L-U-8/4-TB/TB	1/2 in.	0.049 in.	1/4 in.	0.035 in.	38.1	19.1
316L-U-8/6-TB/TB	1/2 in.	0.049 in.	3/8 in.	0.035 in.	38.1	19.1
316L-U-12/8-TB/TB	3/4 in.	0.049 in.	1/2 in.	0.049 in.	38.1	19.1
316L-U-16/8-TB/TB	1 in.	0.065 in.	1/2 in.	0.049 in.	38.1	19.1
316L-U-16/12-TB/TB	1 in.	0.065 in.	3/4 in.	0.049 in.	38.1	19.1
316L-U-10M/6M-TB/TB	10 mm	1 mm	6 mm	1 mm	38.1	19.1
316L-U-10M/8M-TB/TB	10 mm	1 mm	8 mm	1 mm	38.1	19.1
316L-U-12M/6M-TB/TB	12 mm	1 mm	6 mm	1 mm	38.1	19.1
316L-U-12M/8M-TB/TB	12 mm	1 mm	8 mm	1 mm	38.1	19.1
316L-U-12M/10M-TB/TB	12 mm	1 mm	10 mm	1 mm	38.1	19.1
316L-U-18M/6M-TB/TB	18 mm	1.5 mm	6 mm	1.5 mm	38.1	19.1
316L-U-18M/ 12 M-TB/TB	18 mm	1.5 mm	12 mm	1.5 mm	38.1	19.1


等径卡套穿板直通接头



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm							
	卡套 in.	L	C	E	G	F	Gx	面板孔尺寸	最大面板厚度
SS-B-1-A	1/16	31.5	8.6	1.3	7.9	7.9	7.9	5.2	3
SS-B-2-A	1/8	51.3	12.7	2.3	11.1	12.7	12.7	8.3	12.7
SS-B-3-A	3/16	53.6	13.7	3	12.7	14.3	14.3	9.9	12.7
SS-B-4-A	1/4	57.7	15.2	4.8	14.3	15.9	15.9	11.5	10.2
SS-B-5-A	5/16	60.7	16.3	6.4	15.9	17.5	17.5	13.1	11.2
SS-B-6-A	3/8	62.2	16.8	7.1	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2
SS-B-8-A	1/2	71.1	22.9	10.4	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7
SS-B-10-A	5/8	72.6	24.4	12.7	25.4	27	27	22.6	12.7
SS-B-12-A	3/4	79	24.4	15.7	28.6	30.2	30.2	25.8	16.8
SS-B-14-A	7/8	85.2	25.9	18.3	31.8	34.9	34.9	29	19.1
SS-B-16-A	1	95.8	31.2	22.4	38.1	41.3	41.3	33.7	19.1
SS-B-20-A	1 1/4	123	41.1	27.8	47.6	47.6	47.6	41.7	19.1
SS-B-24-A	1 1/2	139	50	34	57.2	57.2	57.2	49.6	19.1


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm							
	卡套 mm	L	C	E	G	F	Gx	面板孔尺寸	最大面板厚度
SS-B-3M-A	3	51.3	12.9	2.4	12	14	14	8.3	12.7
SS-B-4M-A	4	53.6	13.7	2.4	12	14	14	9.9	12.7
SS-B-6M-A	6	57.7	15.3	4.8	14	16	16	11.5	10.2
SS-B-8M-A	8	61	16.2	6.4	16	18	18	13.1	11.2
SS-B-10M-A	10	63.7	17.2	7.9	19	22	22	16.3	11.2
SS-B-12M-A	12	71	22.8	9.5	22	24	24	19.5	12.7
SS-B-14M-A	14	72.5	24.4	11.1	25	27	27	22.5	12.7
SS-B-15M-A	15	72.5	24.4	11.9	25	27	27	22.8	12.7
SS-B-16M-A	16	72.5	24.4	12.7	25	27	27	22.8	12.7
SS-B-18M-A	18	78.9	24.4	15.1	30	30	30	26	16.8
SS-B-20M-A	20	84.5	26	15.9	32	35	35	29	19
SS-B-25M-A	25	96	31.3	21.8	38	41	41	34	19
SS-B-30M-A	30	124	39.6	26.2	50	50	50	40.5	19
SS-B-32M-A	32	128	42	28.6	50	50	50	42.5	19
SS-B-38M-A	38	145	49.4	33.7	60	60	60	50.5	19

变径卡套穿板直通接头

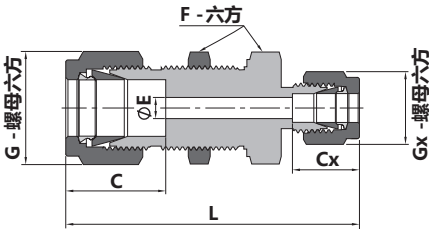

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm								
	端口1 卡套	端口2 卡套	L	C	E	G	F	CX	GX	面板 孔尺寸	最大 面板 厚度
SS-B-6M/3M-A/A	6mm	3mm	55.1	15.3	2.4	14	16	12.9	12	11.5	10.2
SS-B-8M/6M-A/A	8mm	6mm	60.1	16.2	4.8	16	18	15.3	14	13.1	11.2
SS-B-12M/8M-A/A	12mm	8mm	67.6	22.8	6.4	22	24	16.2	16	19.5	12.7
SS-B-6M/4-A/A	6mm	1/4in.	57.7	15.2	4.8	14.3	15.9	15.3	14	11.5	10.2
SS-B-6M/2-A/A	6mm	1/8in.	55.1	15.3	2.3	14	16	12.7	11	11.5	10.2
SS-B-6M/4-A/A	6mm	1/4in.	57.7	15.3	4.8	14	16	15.2	14.3	11.5	10.2

卡套转NPT阳螺纹穿板直通接头

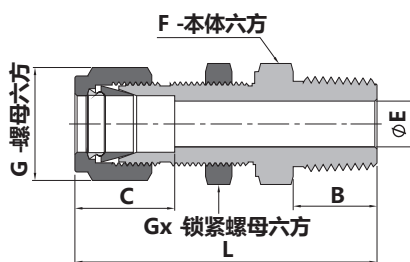


注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把M变为RC，如SS-B-6M/4-A/RC

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm									
	端口1 卡套 in.	端口2 MNPT in.	L	B	C	E	G	F	GX	面板 孔尺寸	最大 面板 厚度	
SS-B-1/1-A/M	1/16	1/16	30.2	9.7	8.6	1.3	7.9	7.9	7.9	5.2	6.4	
SS-B-1/2-A/M	1/16	1/8	32.3	9.7	8.6	1.3	7.9	11.1	7.9	5.2	6.4	
SS-B-2/2-A/M	1/8	1/8	46.5	9.7	12.7	2.3	11.1	12.7	12.7	8.3	12.7	
SS-B-3/2-A/M	3/16	1/8	48	9.7	13.7	3	12.7	14.3	14.3	9.9	12.7	
SS-B-4/2-A/M	1/4	1/8	49.5	9.7	15.2	4.8	14.3	15.9	15.9	11.5	10.2	
SS-B-4/4-A/M	1/4	1/4	54.1	14.2	15.2	4.8	14.3	15.9	15.9	11.5	10.2	
SS-B-4/6-A/M	1/4	3/8	54.9	14.2	15.2	4.8	14.3	17.5	15.9	11.5	10.2	
SS-B-4/8-A/M	1/4	1/2	60.3	19.1	15.2	4.8	14.3	22.2	15.9	11.5	10.2	
SS-B-5/2-A/M	5/16	1/8	52.8	9.7	16.3	4.8	15.9	17.5	17.5	13.1	11.2	
SS-B-5/4-A/M	5/16	1/4	57.7	14.2	16.3	6.4	15.9	17.5	17.5	13.1	11.2	
SS-B-6/2-A/M	3/8	1/8	52.9	9.7	16.8	4.8	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2	
SS-B-6/4-A/M	3/8	1/4	57.4	14.2	16.8	7.1	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2	
SS-B-6/6-A/M	3/8	3/8	57.4	14.2	16.8	7.1	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2	
SS-B-6/8-A/M	3/8	1/2	63.8	19.1	16.8	7.1	17.5	22.2	22.2	14.7	11.2	
SS-B-8/2-A/M	1/2	1/8	58.7	9.7	22.9	4.8	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7	
SS-B-8/4-A/M	1/2	1/4	56.6	14.2	22.9	7.1	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7	
SS-B-8/6-A/M	1/2	3/8	63.2	14.2	22.9	9.7	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7	
SS-B-8/8-A/M	1/2	1/2	68.8	19.1	22.9	10.4	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7	
SS-B-10/6-A/M	5/8	3/8	66.7	14.2	24.4	9.7	25.4	27	27	22.6	15.1	
SS-B-10/8-A/M	5/8	1/2	71.5	19.1	24.4	11.9	25.4	27	27	22.6	15.1	
SS-B-12/8-A/M	3/4	1/2	76.2	19.1	24.4	11.9	28.6	30.2	30.2	25.8	16.8	
SS-B-12/12-A/M	3/4	3/4	76.2	19.1	24.4	15.7	28.6	30.2	30.2	25.8	16.8	
SS-B-14/12-A/M	7/8	3/4	84.1	19.1	25.9	15.7	31.8	33.3	33.3	29	19.1	
SS-B-16/12-A/M	1	3/4	88.4	19.1	31.2	15.7	38.1	41.3	41.3	33.7	19.1	
SS-B-16/16-A/M	1	1	93.2	23.9	31.2	22.4	38.1	41.3	41.3	33.7	19.1	

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm								
	端口1 卡套 mm	端口2 MNPT in.	L	B	C	E	G	F	GX	面板 孔尺寸	最大 面板 厚度
SS-B-6M/2-A/M	6	1/8	49.6	9.7	15.3	4.8	14	16	16	11.5	10.2
SS-B-6M/4-A/M	6	1/4	53.6	14.2	15.3	4.8	14	16	16	11.5	10.2
SS-B-8M/2-A/M	8	1/8	52.3	9.7	16.2	4.8	16	18	18	13.1	11.2
SS-B-8M/4-A/M	8	1/4	56.6	14.2	16.2	6.4	16	18	18	13.1	11.2
SS-B-10M/4-A/M	10	1/4	58.4	14.2	17.2	7.1	19	22	22	16.3	11.2
SS-B-10M/6-A/M	10	3/8	58.4	14.2	17.2	7.9	19	22	22	16.3	11.2
SS-B-10M/8-A/M	10	1/2	63.1	19.1	17.2	7.9	19	22	22	16.3	11.2
SS-B-12M/4-A/M	12	1/4	63.9	14.2	22.8	7.1	22	24	24	19.5	12.7
SS-B-12M/6-A/M	12	3/8	63.9	14.2	22.8	9.5	22	24	24	19.5	12.7
SS-B-12M/8-A/M	12	1/2	68.8	19.1	22.8	9.5	22	24	24	19.5	12.7

卡套转NPT阴螺纹穿板直通接头

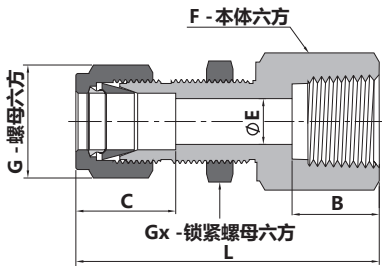


注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把F变为FRC，如SS-B-6M/4-A/FRC

型号	接口类型和尺寸		尺寸mm								
	端口1 卡套 in.	端口2 FNPT in.	L	B	C	E	G	F	Gx	面板 孔尺寸	最大 面板 厚度
SS-B-1/1-A/F	1/16	1/16	30.2	9.9	8.6	1.3	7.9	11.1	7.9	5.2	3.2
SS-B-1/2-A/F	1/16	1/8	30.7	10.4	8.6	1.3	7.9	14.3	7.9	5.2	3.2
SS-B-2/2-A/F	1/8	1/8	44.7	10.4	12.7	2.3	11.1	14.3	12.7	8.3	12.7
SS-B-2/4-A/F	1/8	1/4	49.6	15	12.7	2.3	11.1	19.1	12.7	8.3	12.7
SS-B-3/2-A/F	3/16	1/8	45.5	10.4	13.7	3	12.7	14.3	14.3	9.9	12.7
SS-B-4/2-A/F	1/4	1/8	47	10.4	15.2	4.8	14.3	15.9	15.9	11.5	10.2
SS-B-4/4-A/F	1/4	1/4	51.8	15	15.2	4.8	14.3	19.1	15.9	11.5	10.2
SS-B-4/6-A/F	1/4	3/8	53.3	15	15.2	4.8	14.3	22.2	15.9	11.5	10.2
SS-B-4/8-A/F	1/4	1/2	58.2	19.8	15.2	4.8	14.3	27	15.9	11.5	10.2
SS-B-5/2-A/F	5/16	1/8	49.8	10.4	16.3	6.4	15.9	17.5	17.5	13.1	11.2
SS-B-5/4-A/F	5/16	1/4	60.5	15	16.3	6.4	15.9	19.1	17.5	13.1	11.2
SS-B-6/2-A/F	3/8	1/8	50.3	10.4	16.8	7.1	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2
SS-B-6/4-A/F	3/8	1/4	55.1	15	16.8	7.1	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2
SS-B-6/6-A/F	3/8	3/8	56.6	15	16.8	7.1	17.5	22.2	19.1	14.7	11.2
SS-B-6/8-A/F	3/8	1/2	61.5	19.8	16.8	7.1	17.5	27	19.1	14.7	11.2
SS-B-6/12-A/F	3/8	3/4	65.3	20.6	16.8	7.1	17.5	33.3	19.1	14.7	11.2
SS-B-8/4-A/F	1/2	1/4	60.2	15	22.9	10.4	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7
SS-B-8/6-A/F	1/2	3/8	61.7	15	22.9	10.4	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7
SS-B-8/8-A/F	1/2	1/2	66.5	19.8	22.9	10.4	22.2	27	23.8	19.4	12.7
SS-B-8/12-A/F	1/2	3/4	68.1	20.6	22.9	10.4	22.2	33.3	23.8	19.4	12.7
SS-B-10/6-A/F	5/8	3/8	62.5	15	24.4	12.7	25.4	27	27	22.6	15.1
SS-B-10/8-A/F	5/8	1/2	67.3	19.8	24.4	12.7	25.4	27	27	22.6	15.1
SS-B-12/8-A/F	3/4	1/2	72.2	19.8	24.4	15.7	28.6	30.2	30.2	25.8	19.8
SS-B-12/12-A/F	3/4	3/4	73.7	20.6	24.4	15.7	28.6	33.3	30.2	25.8	19.8
SS-B-14/12-A/F	7/8	3/4	80.8	20.6	25.9	18.3	31.8	33.3	33.3	29	23.8
SS-B-16/12-A/F	1	3/4	84.7	20.6	31.2	22.4	38.1	41.3	41.3	33.7	23.8
SS-B-16/16-A/F	1	1	93.5	25.4	31.2	22.4	38.1	41.3	41.3	33.7	23.8


型号	接口类型和尺寸		尺寸mm								
	端口1 卡套 mm	端口2 FNPT in.	L	B	C	E	G	F	Gx	面板 孔尺寸	最大 面板 厚度
SS-B-6M/2-A/F	6	1/8	47.2	10.4	15.3	4.8	14	16	16	11.5	10.2
SS-B-6M/4-A/F	6	1/4	51.8	15	15.3	4.8	14	19	16	11.5	10.2
SS-B-8M/2-A/F	8	1/8	49.6	10.4	16.2	6.4	16	18	18	13.1	11.2
SS-B-10M/4-A/F	10	1/4	55.2	15	17.2	7.9	19	22	22	16.3	11.2
SS-B-12M/6-A/F	12	3/8	62.9	15	22.8	9.5	22	24	24	19.5	12.7
SS-B-12M/8-A/F	12	1/2	66.5	19.8	22.8	9.5	22	27	24	19.5	12.7

卡套转37°扩口穿板直通接头

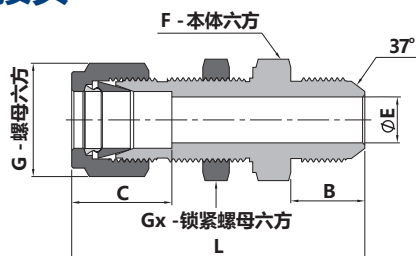

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm								
	端口1 卡套 in.	端口2 37°扩口接头 in.	L	B	C	E	G	F	GX	面板 孔尺寸	最大 面板 厚度
SS-B-2/2-A/AN	1/8	1/8	48.5	11.4	12.7	1.5	11.1	12.7	12.7	8.3	12.7
SS-B-2/4-A/AN	1/8	1/4	51.8	14	12.7	2.3	11.1	15.9	12.7	8.3	12.7
SS-B-3/3-A/AN	3/16	3/16	50.3	12.2	13.7	3	12.7	14.3	14.3	9.9	12.7
SS-B-4/4-A/AN	1/4	1/4	53.8	14	15.2	4.3	14.3	15.9	15.9	11.5	10.2
SS-B-5/5-A/AN	5/16	5/16	56.1	14	16.2	5.8	15.9	17.5	17.5	13.1	14.3
SS-B-6/4-A/AN	3/8	1/4	57.2	14	16.8	4.3	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2
SS-B-6/6-A/AN	3/8	3/8	57.2	14.2	16.8	7.1	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2
SS-B-8/8-A/AN	1/2	1/2	65.8	16.8	22.8	9.9	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7
SS-B-10/10-A/AN	5/8	5/8	69.6	19.3	24.4	12.3	25.4	27	27	22.6	15.1
SS-B-12/12-A/AN	3/4	3/4	79	21.8	24.4	15.5	28.6	30.2	30.2	25.8	16.8
SS-B-16/16-A/AN	1	1	92.5	23.1	31.2	21.3	38.1	41.3	41.3	33.7	19.1


等径卡套弯通接头



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	卡套 in.	L	C	G	F	E
SS-L-1-A	1/16	17.8	8.6	7.9	9.5	1.3
SS-L-2-A	1/8	22.4	12.7	11.1	9.5	2.3
SS-L-3-A	3/16	25.4	13.7	12.7	12.7	3
SS-L-4-A	1/4	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8
SS-L-5-A	5/16	28.7	16.3	15.9	14.3	6.4
SS-L-6-A	3/8	30.5	16.8	17.5	15.9	7.1
SS-L-8-A	1/2	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4
SS-L-10-A	5/8	38.1	24.4	25.4	23.8	12.7
SS-L-12-A	3/4	39.9	24.4	28.6	27	15.7
SS-L-14-A	7/8	44.7	25.9	31.8	34.9	18.3
SS-L-16-A	1	49	31.2	38.1	34.9	22.4
SS-L-18-A	1 1/8	66.9	36.7	44.5	42.9	24.6
SS-L-20-A	1 1/4	66.5	41.1	47.6	42.9	27.7
SS-L-24-A	1 1/2	78	50	57.2	50.8	34

型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	卡套 mm	L	C	G	F	E
SS-L-3M-A	3	22.3	12.9	12	9.5	2.4
SS-L-4M-A	4	25.4	13.7	12	12.7	2.4
SS-L-6M-A	6	27	15.3	14	12.7	4.8
SS-L-8M-A	8	28.8	16.2	16	14.3	6.4
SS-L-10M-A	10	31.5	17.2	19	17.5	7.9
SS-L-12M-A	12	36	22.8	22	20.6	9.5
SS-L-14M-A	14	38	24.4	25	23.8	11
SS-L-15M-A	15	38	24.4	25	23.8	11.9
SS-L-16M-A	16	38	24.4	25	23.8	12.7
SS-L-18M-A	18	39.8	24.4	30	27	15.1
SS-L-20M-A	20	44.6	26	32	34.9	15.9
SS-L-22M-A	22	44.6	26	32	34.9	18.3
SS-L-25M-A	25	49.1	31.3	38	34.9	21.8
SS-L-28M-A	28	64	36.6	46	42.9	21.8
SS-L-30M-A	30	69.9	39.6	50	42.9	26.2
SS-L-32M-A	32	72.3	42	50	42.9	28.6
SS-L-38M-A	38	84	49.4	60	50.8	33.7


变径卡套弯通接头

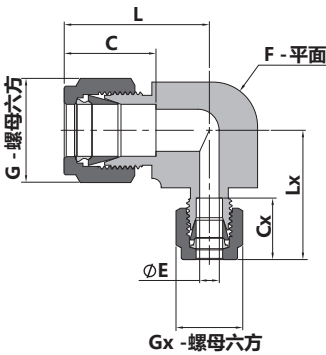

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm								
	端口1 卡套 in.	端口2 卡套 in.	L	C	G	F	E	Cx	Gx	Lx	
SS-L-3/2-A/A	3/16	1/8	25.4	13.7	12.7	12.7	2.3	12.7	11.1	24.7	
SS-L-4/2-A/A	1/4	1/8	26.9	15.2	14.3	12.7	2.3	12.7	11.1	25.4	
SS-L-5/2-A/A	5/16	1/8	29.7	16.3	15.9	14.3	2.3	12.7	11.1	26.4	
SS-L-5/4-A/A	5/16	1/4	29.7	16.3	15.9	14.3	4.8	15.2	14.3	29	
SS-L-6/2-A/A	3/8	1/8	30.5	16.8	17.5	15.9	2.3	12.7	11.1	26.4	
SS-L-6/4-A/A	3/8	1/4	30.5	16.8	17.5	15.9	4.8	15.2	14.3	29	
SS-L-6/5-A/A	3/8	5/16	30.5	16.8	17.5	15.9	6.4	16.3	15.9	29.7	
SS-L-8/4-A/A	1/2	1/4	36.1	22.9	22.2	20.6	4.8	15.2	14.3	32.2	
SS-L-8/5-A/A	1/2	5/16	36.1	22.9	22.2	20.6	6.4	16.3	15.9	32.5	
SS-L-8/6-A/A	1/2	3/8	36.1	22.9	22.2	20.6	7.1	16.8	17.5	33.6	
SS-L-10/6-A/A	5/8	3/8	38.1	24.4	25.4	23.8	7.1	16.8	17.5	35.6	
SS-L-10/8-A/A	5/8	1/2	38.1	24.4	25.4	23.8	10.4	22.9	22.2	38.1	
SS-L-12/4-A/A	3/4	1/4	39.9	24.4	28.6	27	4.8	15.2	14.3	35.9	
SS-L-12/6-A/A	3/4	3/8	39.9	24.4	28.6	27	7.1	16.8	17.5	37.4	
SS-L-12/8-A/A	3/4	1/2	39.9	24.4	28.6	27	10.4	22.9	22.2	39.9	
SS-L-14/4-A/A	7/8	1/4	44.7	25.9	31.8	34.9	4.8	15.2	14.3	40.7	
SS-L-16/8-A/A	1	1/2	49	31.2	38.1	34.9	10.4	22.9	22.2	44.4	
SS-L-16/12-A/A	1	3/4	49	31.2	38.1	34.9	15.7	24.4	28.6	47.1	


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1 卡套 mm	端口2 卡套 mm	L	C	G	F	E	Cx	Gx	Lx
SS-L-8M/6M-A/A	8	6	28.8	16.2	16	14.3	4.8	15.3	14	27.9
SS-L-10M/8M-A/A	10	8	31.5	17.2	19	17.5	6.4	16.2	16	30.5
SS-L-12M/8M-A/A	12	8	36	22.8	22	20.6	6.4	16.2	16	32.6
SS-L-14M/8M-A/A	14	8	38.8	24.4	25	23.8	6.4	16.2	16	34.7
SS-L-14M/10M-A/A	14	10	38.8	24.4	25	23.8	7.9	17.2	19	35.5

卡套穿板弯通接头

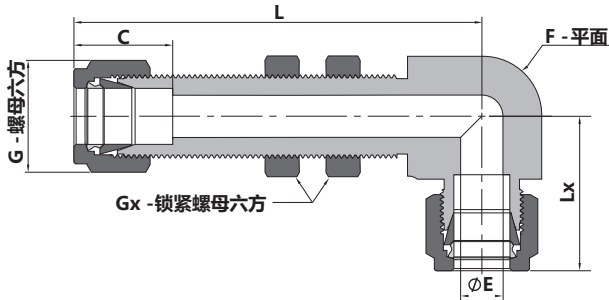

型号	接口类型 和尺寸	尺寸 mm							面板 孔尺寸	最大 面板 厚度
	卡套 in.	L	C	E	G	F	Lx	Gx		
SS-BL-2-A	1/8	49	12.7	2.3	11.1	9.5	22.4	12.7	8.3	15.2
SS-BL-3-A	3/16	51.6	13.7	3	12.7	12.7	25.4	14.3	9.9	15.5
SS-BL-4-A	1/4	53.3	15.2	4.8	14.3	12.7	26.9	15.9	11.5	15.5
SS-BL-5-A	5/16	58.4	16.3	6.4	15.9	15.9	28.7	17.5	13.1	18.8
SS-BL-6-A	3/8	59.9	16.8	7.1	15.7	15.9	30.5	19.1	14.7	18.8
SS-BL-8-A	1/2	67.8	22.9	10.4	22.2	20.6	36.1	23.8	19.4	18.8
SS-BL-10-A	5/8	71.6	24.4	12.7	25.4	23.8	38.1	27	22.6	12.7
SS-BL-12-A	3/4	78.2	24.4	12.7	28.6	27	39.9	30.2	25	16.8

卡套转NPT阳螺纹弯通接头



注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把M变为RC，如SS-L-6M/4-A/RC


仪表管接头

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 mm	端口2 MNPT in.	L	C	G	F	E	B	LX
SS-L-3M/2-A/M	3	1/8	23.6	12.9	12	11.1	2.4	9.7	17.8
SS-L-3M/4-A/M	3	1/4	24.6	12.9	12	12.7	2.4	14.2	23.4
SS-L-4M/2-A/M	4	1/8	25.4	13.7	12	12.7	2.4	9.7	18.8
SS-L-4M/4-A/M	4	1/4	25.4	13.7	12	12.7	2.4	14.2	23.4
SS-L-6M/2-A/M	6	1/8	27	15.3	14	12.7	4.8	9.7	18.8
SS-L-6M/4-A/M	6	1/4	27	15.3	14	12.7	4.8	14.2	23.4
SS-L-6M/6-A/M	6	3/8	29.8	15.3	14	17.5	4.8	14.2	26.2
SS-L-6M/8-A/M	6	1/2	31.8	15.3	14	20.6	4.8	19.1	33
SS-L-8M/2-A/M	8	1/8	28.8	16.2	16	14.3	4.8	9.7	19.8
SS-L-8M/4-A/M	8	1/4	28.8	16.2	16	14.3	6.4	14.2	24.4
SS-L-8M/6-A/M	8	3/8	30.6	16.2	16	17.5	6.4	14.2	26.2
SS-L-8M/8-A/M	8	1/2	32.6	16.2	16	20.6	6.4	19.1	33
SS-L-10M/2-A/M	10	1/8	31.5	17.2	19	17.5	4.8	9.7	21.6
SS-L-10M/4-A/M	10	1/4	31.5	17.2	19	17.5	7.1	14.2	26.2
SS-L-10M/6-A/M	10	3/8	31.5	17.2	19	17.5	7.9	14.2	26.2
SS-L-10M/8-A/M	10	1/2	33.5	17.2	19	20.6	7.9	19.1	33
SS-L-12M/2-A/M	12	1/8	36	22.8	22	20.6	4.8	9.7	23.6
SS-L-12M/4-A/M	12	1/4	36	22.8	22	20.6	7.1	14.2	28.2
SS-L-12M/6-A/M	12	3/8	36	22.8	22	20.6	9.5	14.2	28.2
SS-L-12M/8-A/M	12	1/2	36	22.8	22	20.6	9.5	19.1	33
SS-L-12M/12-A/M	12	3/4	39.8	22.8	22	27	9.5	19.1	36.8
SS-L-15M/8-A/M	15	1/2	38	24.4	25	23.8	11.9	19.1	35.1
SS-L-16M/4-A/M	16	1/4	38	24.4	25	23.8	7.1	14.2	30.2
SS-L-16M/6-A/M	16	3/8	38	24.4	25	23.8	9.5	14.2	30.2
SS-L-16M/8-A/M	16	1/2	38	24.4	25	23.8	11.9	19.1	35.1
SS-L-16M/12-A/M	16	3/4	39.8	24.4	25	27	12.7	19.1	36.8
SS-L-18M/8-A/M	18	1/2	39.8	24.4	30	27	11.9	19.1	36.8
SS-L-18M/12-A/M	18	3/4	39.8	24.4	30	27	15.1	19.1	36.8
SS-L-20M/8-A/M	20	1/2	44.6	26	32	34.9	11.9	19.1	41.7
SS-L-20M/12-A/M	20	3/4	44.6	26	32	34.9	15.9	19.1	41.7
SS-L-22M/12-A/M	22	3/4	44.6	26	32	34.9	15.9	19.1	41.7
SS-L-22M/16-A/M	22	1	44.6	26	32	34.9	18.3	23.9	46.5
SS-L-25M/12-A/M	25	3/4	49.1	31.3	38	34.9	15.9	19.1	41.7
SS-L-25M/16-A/M	25	1	49.1	31.3	38	34.9	21.8	23.9	46.5
SS-L-30M/20-A/M	30	1 1/4	69.9	39.6	50	42.9	26.2	23.9	53.1
SS-L-32M/20-A/M	32	1 1/4	72.3	42	50	42.9	27.8	23.9	53.1
SS-L-38M/24-A/M	38	1 1/2	84	49.4	60	50.8	33.7	26.2	60.4

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 MNPT in.	L	C	G	F	E	B	LX
SS-L-1/1-A/M	1/16	1/16	19.1	8.6	7.9	11.1	1.3	9.7	17.8
SS-L-1/2-A/M	1/16	1/8	19.1	8.6	7.9	11.1	1.3	9.7	17.8
SS-L-2/1-A/M	1/8	1/16	23.6	12.7	11.1	11.1	2.4	9.7	17.8
SS-L-2/2-A/M	1/8	1/8	23.6	12.7	11.1	11.1	2.4	9.7	17.8
SS-L-2/4-A/M	1/8	1/4	24.6	12.7	11.1	12.7	2.4	14.2	23.4
SS-L-3/2-A/M	3/16	1/8	25.4	13.7	12.7	12.7	3	9.7	18.8
SS-L-3/4-A/M	3/16	1/4	25.4	13.7	12.7	12.7	3	14.2	23.4
SS-L-4/1-A/M	1/4	1/16	26.9	15.2	14.3	12.7	3	9.7	18.8
SS-L-4/2-A/M	1/4	1/8	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	9.7	18.8
SS-L-4/4-A/M	1/4	1/4	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	14.2	23.4
SS-L-4/6-A/M	1/4	3/8	29.7	15.2	14.3	17.5	4.8	14.2	26.2
SS-L-4/8-A/M	1/4	1/2	31.8	15.2	14.3	20.6	4.8	19.1	33
SS-L-5/2-A/M	5/16	1/8	28.7	16.3	15.9	14.3	4.8	9.7	19.8
SS-L-5/4-A/M	5/16	1/4	28.7	16.3	15.9	14.3	6.4	14.2	24.4
SS-L-5/6-A/M	5/16	3/8	30.5	16.3	15.9	17.5	6.4	14.2	26.2
SS-L-6/2-A/M	3/8	1/8	30.5	16.8	17.5	15.9	4.8	9.7	20.8
SS-L-6/4-A/M	3/8	1/4	30.5	16.8	17.5	15.9	7.1	14.2	25.4
SS-L-6/6-A/M	3/8	3/8	31.2	16.8	17.5	17.5	7.1	14.2	26.2
SS-L-6/8-A/M	3/8	1/2	33.3	16.8	17.5	20.6	7.1	19.1	33
SS-L-6/12-A/M	3/8	3/4	37.1	16.8	17.5	27	7.1	19.1	36.8
SS-L-8/4-A/M	1/2	1/4	36.1	22.9	22.2	20.6	7.1	14.2	28.2
SS-L-8/6-A/M	1/2	3/8	36.1	22.9	22.2	20.6	9.7	14.2	28.2
SS-L-8/8-A/M	1/2	1/2	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4	19.1	33
SS-L-8/12-A/M	1/2	3/4	39.9	22.9	22.2	27	10.4	19.1	36.8
SS-L-10/6-A/M	5/8	3/8	38.1	24.4	25.4	23.8	9.7	14.2	30.2
SS-L-10/8-A/M	5/8	1/2	38.1	24.4	25.4	23.8	11.9	19.1	35.1
SS-L-10/12-A/M	5/8	3/4	39.9	24.4	25.4	27	12.7	19.1	36.8
SS-L-12/8-A/M	3/4	1/2	39.9	24.4	28.6	27	11.9	19.1	36.8
SS-L-12/12-A/M	3/4	3/4	39.9	24.4	28.6	27	15.7	19.1	36.8
SS-L-14/12-A/M	7/8	3/4	44.7	25.9	31.8	34.9	15.7	19.1	41.7
SS-L-16/12-A/M	1	3/4	49	31.2	38.1	34.9	15.7	19.1	41.7
SS-L-16/16-A/M	1	1	49	31.2	38.1	34.9	22.4	23.9	46.5
SS-L-20/20-A/M	1.25	1.25	66.5	41.1	47.6	42.9	27.7	23.9	52.4
SS-L-24/24-A/M	1 1/2	1 1/2	78	50	57.2	50.8	34	26.2	60.5

卡套转NPT阴螺纹弯通接头

仪表管接头




注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把F变为FRC，如SS-L-6M/4-A/FRC

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 FNPT in.	L	B	C	G	E	F	Lx
SS-L-1/1-A/F	1/16	1/16	18	9.9	8.6	7.9	1.3	11.1	14.2
SS-L-1/2-A/F	1/16	1/8	20.6	10.4	8.6	7.9	1.3	14.3	19.1
SS-L-2/2-A/F	1/8	1/8	24.6	10.4	12.7	11.1	2.3	12.7	19.1
SS-L-2/4-A/F	1/8	1/4	27.4	15	12.7	11.1	2.3	17.5	22.4
SS-L-3/2-A/F	3/16	1/8	25.4	10.4	13.7	12.7	3	12.7	19.1
SS-L-4/2-A/F	1/4	1/8	26.9	10.4	15.2	14.3	4.8	12.7	19.1
SS-L-4/4-A/F	1/4	1/4	29.7	15	15.2	14.3	4.8	17.5	22.4
SS-L-4/6-A/F	1/4	3/8	31.8	15	15.2	14.3	4.8	20.6	22.4
SS-L-4/8-A/F	1/4	1/2	34.5	19.8	15.2	14.3	4.8	25.4	28.4
SS-L-5/2-A/F	5/16	1/8	28.7	10.4	16.3	15.9	6.4	14.3	19.1
SS-L-5/4-A/F	5/16	1/4	30.5	15	16.3	15.9	6.4	17.5	22.4
SS-L-6/2-A/F	3/8	1/8	30.5	10.4	16.8	17.5	7.1	15.9	19.1
SS-L-6/4-A/F	3/8	1/4	31.2	15	16.8	17.5	7.1	17.5	22.4
SS-L-6/6-A/F	3/8	3/8	33.3	15	16.8	17.5	7.1	20.6	22.4
SS-L-6/8-A/F	3/8	1/2	36.1	19.8	16.8	17.5	7.1	25.4	28.4
SS-L-8/4-A/F	1/2	1/4	36.1	15	22.9	22.2	10.4	20.6	22.4
SS-L-8/6-A/F	1/2	3/8	36.1	15	22.9	22.2	10.4	20.6	22.4
SS-L-8/8-A/F	1/2	1/2	38.9	19.8	22.9	22.2	10.4	25.4	28.4
SS-L-10/6-A/F	5/8	3/8	38.1	15	24.4	25.4	12.7	23.8	22.4
SS-L-10/8-A/F	5/8	1/2	39.9	19.8	24.4	25.4	12.7	27	28.4
SS-L-12/8-A/F	3/4	1/2	39.9	19.8	24.4	28.6	15.7	27	28.4
SS-L-12/12-A/F	3/4	3/4	44.7	20.6	24.4	28.6	15.7	34.9	31.8
SS-L-14/12-A/F	7/8	3/4	44.7	20.6	25.9	31.8	18.3	34.9	31.8
SS-L-16/12-A/F	1	3/4	49	20.6	31.2	38.1	22.4	34.9	31.8
SS-L-16/16-A/F	1	1	53.6	26.9	31.2	38.1	22.4	42.9	38.1

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 mm	端口2 FNPT in.	L	B	C	G	E	F	Lx
SS-L-6M/2-A/F	6	1/8	27	10.4	15.3	14	4.8	12.7	19
SS-L-6M/4-A/F	6	1/4	29.8	15	15.3	14	4.8	17.5	22.4
SS-L-8M/2-A/F	8	1/8	28.8	10.4	16.2	16	6.4	14.3	19.1
SS-L-8M/4-A/F	8	1/4	30.6	15	16.2	16	6.4	17.5	22.4
SS-L-10M/4-A/F	10	1/4	33.5	15	17.2	19	7.9	20.6	22.4
SS-L-10M/6-A/F	10	3/8	33.5	15	17.2	19	7.9	20.6	22.4
SS-L-10M/8-A/F	10	1/2	36.6	19.8	17.2	19	7.9	25.4	28.5
SS-L-12M/4-A/F	12	1/4	36	15	22.8	22	9.5	20.6	22.4
SS-L-12M/6-A/F	12	3/8	36	15	22.8	22	9.5	20.6	22.4
SS-L-12M/8-A/F	12	1/2	38.8	19.8	22.8	22	9.5	25.4	28.4
SS-L-16M/6-A/F	16	3/8	39.5	15	24.4	25	12.7	27	23.6
SS-L-16M/8-A/F	16	1/2	39.5	19.8	24.4	25	12.7	27	28.5


卡套转ISO平行阳螺纹可调弯通接头

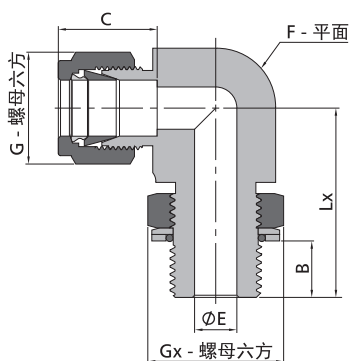

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1 卡套 in.	端口2 可调节ISO平螺纹 in.	L	B	C	G	E	F	LX	GX
SS-LP-4/2-A/G	1/4	1/8	26.9	6.6	15.2	14.3	4.1	12.7	26.4	14.3
SS-LP-4/4-A/G	1/4	1/4	29	9	15.2	14.3	4.8	15.9	32.3	19.1
SS-LP-6/4-A/G	3/8	1/4	30.5	9	16.8	17.5	5.8	15.9	32.3	19.1
SS-LP-6/6-A/G	3/8	3/8	33.3	9.4	16.8	17.5	7.1	20.6	37.1	22.2
SS-LP-8/4-A/G	1/2	1/4	36.1	9	22.9	22.2	5.8	20.6	35.1	19.1
SS-LP-8/6-A/G	1/2	3/8	36.1	9.4	22.9	22.2	7.9	20.6	37.1	22.2
SS-LP-8/8-A/G	1/2	1/2	38.1	13	22.9	22.2	10.4	23.8	43.4	27
SS-LP-10/8-A/G	5/8	1/2	38.1	13	24.4	25.4	11.9	23.8	43.4	27
SS-LP-12/8-A/G	3/4	1/2	39.9	13	24.4	28.6	11.9	27	45.2	27
SS-LP-12/12-A/G	3/4	3/4	39.9	13	24.4	28.6	15.7	27	48.8	34.9
SS-LP-16/12-A/G	1	3/4	49	13	31.2	38.1	15.7	34.9	53.3	34.9
SS-LP-16/16-A/G	1	1	49	13.2	31.2	38.1	19.8	34.9	53.6	41.3


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1 卡套 mm	端口2 可调节ISO平螺纹 in.	L	B	C	G	E	F	LX	GX
SS-LP-6M/2-A/G	6	1/8	27	6.6	15.3	14	4	12.7	26.4	14.3
SS-LP-6M/4-A/G	6	1/4	29	9	15.3	14	4.8	15.9	32.3	19.1
SS-LP-8M/2-A/G	8	1/8	28.8	6.6	16.2	16	4	14.3	27.4	14.3
SS-LP-8M/4-A/G	8	1/4	29.9	9	16.2	16	5.9	15.9	32.2	19.1
SS-LP-10M/4-A/G	10	1/4	33.5	9	17.2	19	5.9	20.6	35	19.1
SS-LP-10M/6-A/G	10	3/8	33.5	9.4	17.2	19	7.9	20.6	37.1	22.2
SS-LP-12M/4-A/G	12	1/4	36	9	22.8	22	5.9	20.6	35	19.1
SS-LP-12M/6-A/G	12	3/8	36	9.4	22.8	22	7.9	20.6	37.1	22.2
SS-LP-12M/8-A/G	12	1/2	38	13	22.8	22	9.5	23.8	43.4	27
SS-LP-12M/12-A/G	12	3/4	39.8	13	22.8	22	9.5	27	48.8	34.9

卡套转SAE/MS阳螺纹可调弯通接头

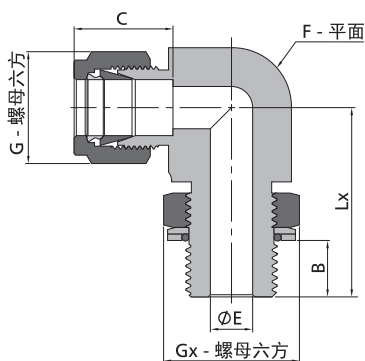


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1 卡套 in.	端口2 可调节 SAE/MS阳 螺纹 in.	L	B	C	G	E	F	LX	GX
SS-LP-4/7-A/UNF20	1/4	7/16-20	28.4	9.9	15.2	14.3	4.8	12.7	27	14.3
SS-LP-4/9-A/UNF18	1/4	9/16-18	30.5	11.2	15.2	14.3	4.8	15.9	32.3	17.5
SS-LP-5/8-A/UNF20	5/16	1/2-20	30.2	9.9	16.3	15.9	5.8	14.3	29.5	15.9
SS-LP-6/7-A/UNF20	3/8	7/16-20	33.3	9.9	16.8	17.5	5.1	15.9	31.5	14.3
SS-LP-6/9-A/UNF18	3/8	9/16-18	32	11.2	16.8	17.5	7.1	15.9	32.3	17.5
SS-LP-6/12-A/UNF16	3/8	3/4-16	34.8	12.7	16.8	17.5	7.1	20.6	37.8	22.2
SS-LP-8/9-A/UNF18	1/2	9/16-18	37.6	11.2	22.9	22.2	7.1	20.6	37.5	17.5
SS-LP-8/12-A/UNF16	1/2	3/4-16	37.6	12.7	22.9	22.2	10.4	20.6	37.8	22.2
SS-LP-10/14-A/UNF14	5/8	7/8-14	39.6	14.2	24.4	25.4	12.7	23.8	43.4	25.4
SS-LP-12/17-A/UNF12	3/4	1 1/16-12	41.4	16.8	24.4	28.6	15.7	27	48.8	31.8
SS-LP-14/19-A/UNF12	7/8	1 3/16-12	43.2	16.8	25.9	31.8	18.3	31.8	50.5	34.9
SS-LP-16/21-A/UNF12	1	1 5/16-12	50.5	16.8	31.2	38.1	22.4	34.9	53.6	38.1
SS-LP-20/26-A/UNF12	1 1/4	1 5/8-12	67.8	16.8	41.1	47.6	27.7	42.9	58.2	47.6
SS-LP-24/30-A/UNF12	1 1/2	1 7/8-12	78	16.8	50	57.2	34	50.8	60.5	54

NPT阳螺纹弯通




型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	端口 MNPT in.	L	F	B	E
SS-L-1-M	1/16	17	9.5	9.7	3
SS-L-2-M	1/8	22.4	11.1	9.7	4.8
SS-L-4-M	1/4	26.7	12.7	14.2	7.1
SS-L-6-M	3/8	29.7	17.5	14.2	9.6
SS-L-8-M	1/2	36.8	20.6	19.1	11.9
SS-L-12-M	3/4	40.4	27	19.1	15.7
SS-L-16-M	1	50	34.9	23.9	22.4

NPT阴螺纹弯通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 FNPT in.	端口2 FNPT in.	L	F	B	E	Lx	Bx
SS-L-1-F	1/16	1/16	21.8	11.1	9.9	4.8	21.8	9.9
SS-L-2/1-F/F	1/8	1/16	26.4	12.7	10.4	4.8	26.4	9.9
SS-L-2-F	1/8	1/8	26.4	12.7	10.4	7.1	26.4	10.4
SS-L-4/2-F/F	1/4	1/8	29.7	17.5	15	7.1	29.7	10.4
SS-L-4-F	1/4	1/4	29.7	17.5	15	10.4	29.7	15
SS-L-6-F	3/8	3/8	36.1	20.6	15	12.7	36.1	15
SS-L-8-F	1/2	1/2	39.6	25.4	19.8	17.1	39.6	19.8
SS-L-12-F	3/4	3/4	48.8	31.8	20.6	22.4	48.8	20.6
SS-L-16-F	1	1	48.5	42.9	25.4	28.1	48.5	25.4
SS-L-20-F	1 1/4	1 1/4	59.8	50.8	25.4	27.7	59.8	25.4

Tube管对焊弯通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	端口 Tube管对焊		L	B	F
	外径	壁厚			
SS-L-4-TBB	1/4 in.	0.065 in.	16.3	9.7	9.5
SS-L-6-TBB	3/8 in.	0.095 in.	18	9.7	11.1
SS-L-8-TBB	1/2 in.	0.095 in.	24.4	14.2	14.3
SS-L-12-TBB	3/4 in.	0.12 in.	33.3	19.1	20.6
SS-L-16-TBB	1 in.	0.134 in.	37.1	19.1	27
SS-L-10M-TBB	10 mm	2.2 mm	18	9.7	11.1
SS-L-14M-TBB	14 mm	2.5 mm	25.4	14.2	15.9
SS-L-16M-TBB	16 mm	2.8 mm	26.2	14.2	17.5
SS-L-20M-TBB	20 mm	3 mm	33.3	19.1	20.6
SS-L-22M-TBB	22 mm	3 mm	35.3	19.1	23.8
SS-L-25M-TBB	25 mm	3.5 mm	37.1	19.1	27


Tube管插焊弯通



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	Tube管插焊 in.	L	D	B	F	E
SS-L-4-TS	1/4	19.1	12.2	7.1	4.8	737
SS-L-6-TS	3/8	22.4	15.2	7.9	7.1	558
SS-L-8-TS	1/2	26.9	18.5	9.7	10.4	454
SS-L-8-TS	1/2	26.9	18.5	9.7	10.4	454
SS-L-10-TS	5/8	30.2	23.4	10.4	12.7	427
SS-L-12-TS	3/4	33.3	26.4	11.2	16	406
SS-L-12-TS	3/4	33.3	26.4	11.2	16	406
SS-L-14-TS	7/8	35.5	31.5	12.7	18.8	395
SS-L-16-TS	1	36.6	34.5	15.7	22.4	385
SS-L-16-TS	1	36.6	34.5	15.7	22.4	385


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	Tube管插焊 mm	L	D	B	F	E
SS-L-10M-TS	10	24.6	16.5	7.9	14.3	7.4
SS-L-12M-TS	12	29.7	20.2	9.7	17.5	9.5
SS-L-14M-TS	14	31.7	23.8	10	20.6	10.4
SS-L-16M-TS	16	34.7	23.8	10.4	20.6	12.7

NPT阳螺纹转Tube管插焊弯通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 MNPT in.	端口2 Tube管插焊 in.	L	Lx	D	B	Bx	F	E
SS-L-4/4-M/TS	1/4	1/4	20.1	26.7	14.7	7.1	14.2	12.7	4.8
SS-L-4/6-M/TS	1/4	3/8	26.4	26.7	14.7	7.9	14.2	12.7	7.1
SS-L-6/6-M/TS	3/8	3/8	24.6	29.7	20.2	7.9	14.2	17.5	7.1
SS-L-8/6-M/TS	1/2	3/8	25.9	36.8	23.8	7.9	19.1	20.6	7.1
SS-L-8/8-M/TS	1/2	1/2	27.4	36.8	23.8	9.7	19.1	20.6	10.4
SS-L-12/12-M/TS	3/4	3/4	38.9	39.6	26.4	11.2	19.1	27	15.7

NPT阴螺纹转Tube管插焊弯通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 FNPT in.	端口2 Tube管插焊 in.	L	Lx	D	B	Bx	F	E
SS-L-4/4-F/TS	1/4	1/4	22.9	29.7	20.2	7.1	15	17.5	4.8
SS-L-4/6-F/TS	1/4	3/8	25.1	29.7	20.2	7.9	15	17.5	7.1
SS-L-8/6-F/TS	1/2	3/8	28.7	39.6	29.3	7.9	19.8	25.4	7.1
SS-L-8/8-F/TS	1/2	1/2	30.2	39.6	29.3	9.7	19.8	25.4	10.4

卡套转NPT阳螺纹45°弯通接头

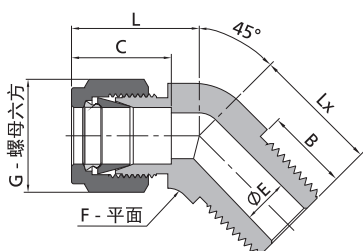


注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把M变为RC，如SS-L1-6M/4-A/RC

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 MNPT in.	L	C	G	F	E	B	LX
SS-L1-1/1-A/M	1/16	1/16	20.8	8.6	7.9	11.1	1.3	9.7	16.8
SS-L1-2/2-A/M	1/8	1/8	20.8	12.7	11.1	11.1	2.3	9.7	16.8
SS-L1-3/2-A/M	3/16	1/8	21.6	13.7	12.7	11.1	3	9.7	14.7
SS-L1-4/2-A/M	1/4	1/8	24.6	15.2	14.3	12.7	4.8	9.7	16.5
SS-L1-4/4-A/M	1/4	1/4	24.6	15.2	14.3	12.7	4.8	14.2	21.1
SS-L1-5/2-A/M	5/16	1/8	24	16.3	15.9	14.3	4.8	9.7	16.8
SS-L1-6/2-A/M	3/8	1/8	27.9	16.8	17.5	15.9	4.8	9.7	18.3
SS-L1-6/4-A/M	3/8	1/4	27.9	16.8	17.5	15.9	7.1	14.2	22.9
SS-L1-6/6-A/M	3/8	3/8	29.2	16.8	17.5	20.6	7.1	14.2	24.1
SS-L1-8/6-A/M	1/2	3/8	32	22.9	22.2	20.6	9.7	14.2	24.1
SS-L1-10/8-A/M	5/8	1/2	30.7	24.4	25.4	23.8	11.9	19.1	29.7
SS-L1-12/12-A/M	3/4	3/4	34	24.4	28.6	27	15.7	19.1	31
SS-L1-14/12-A/M	7/8	3/4	40.4	25.9	31.8	31.8	15.7	19.1	32.3
SS-L1-16/16-A/M	1	1	40.4	31.2	38.1	34.9	22.4	23.9	37.8

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 mm	端口2 MNPT in.	L	C	G	F	E	B	LX
SS-L1-6M/2-A/M	6	1/8	23.4	15.3	14	12.7	4.8	9.7	16.8
SS-L1-6M/4-A/M	6	1/4	23.4	15.3	14	12.7	4.8	14.2	21.8
SS-L1-8M/2-A/M	8	1/8	24.3	16.2	16	15.9	4.8	9.7	16.8
SS-L1-10M/4-A/M	10	1/4	26.6	17.2	19	17.5	7.9	14.2	24.1
SS-L1-12M/6-A/M	12	3/8	29.1	22.8	22	20.6	9.5	14.2	24.1
SS-L1-12M/8-A/M	12	1/2	30.7	22.8	22	20.6	9.5	19.1	29.7
SS-L1-16M/8-A/M	16	1/2	30.7	24.4	25	23.8	11.9	19.1	29.7


等径卡套三通接头

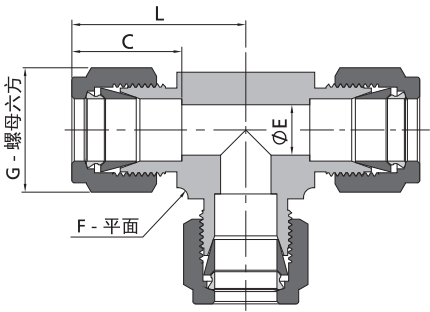


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	卡套 in.	L	C	G	F	E
SS-T-1-A	1/16	17.8	8.6	7.9	9.5	1.3
SS-T-2-A	1/8	22.2	12.7	11.1	9.5	2.3
SS-T-3-A	3/16	24.4	13.7	12.7	11.1	3
SS-T-4-A	1/4	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8
SS-T-5-A	5/16	29.7	16.2	15.9	15.9	6.4
SS-T-6-A	3/8	30.5	16.8	17.5	15.9	7.1
SS-T-8-A	1/2	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4
SS-T-10-A	5/8	38.9	24.4	25.4	25.4	12.7
SS-T-12-A	3/4	39.9	24.4	28.6	27	15.7
SS-T-14-A	7/8	44.7	25.9	31.8	34.9	18.3
SS-T-16-A	1	49	31.2	38.1	34.9	22.4
SS-T-18-A	1 1/8	55.1	36.7	44.5	42.9	24.6
SS-T-20-A	1 1/4	66.5	41.1	47.6	42.9	27.7
SS-T-24-A	1 1/2	78	50	57.2	50.8	34

型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	卡套 mm	L	C	G	F	E
SS-T-2M-A	2	22.3	12.9	12	9.5	1.7
SS-T-3M-A	3	22.3	12.9	12	9.5	2.4
SS-T-4M-A	4	25.4	13.7	12	12.7	2.4
SS-T-6M-A	6	27	15.3	14	12.7	4.8
SS-T-8M-A	8	29.9	16.2	16	15.9	6.4
SS-T-10M-A	10	31.5	17.2	19	17.5	7.9
SS-T-12M-A	12	36	22.8	22	20.6	9.5
SS-T-14M-A	14	38.8	24.4	25	25.4	11.1
SS-T-15M-A	15	38.8	24.4	25	25.4	11.9
SS-T-16M-A	16	38.8	24.4	25	25.4	12.7
SS-T-18M-A	18	39.8	24.4	30	27	15.1
SS-T-20M-A	20	44.6	26	32	34.9	15.9
SS-T-22M-A	22	44.6	26	32	34.9	18.3
SS-T-25M-A	25	49.1	31.3	38	34.9	21.8
SS-T-28M-A	28	64	36.6	46	42.9	21.8
SS-T-30M-A	30	69.9	39.6	50	42.9	26.2
SS-T-32M-A	32	72.3	42	50	42.9	28.6
SS-T-38M-A	38	84	49.4	60	50.8	33.7

变径卡套三通接头

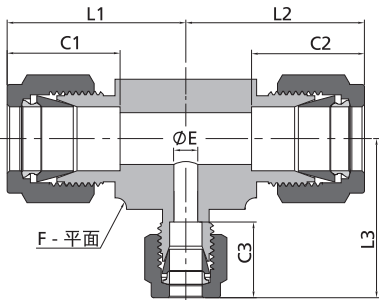


型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm							
	端口1 卡套 mm	端口2 卡套 mm	端口3 卡套 mm	L1	L2	L3	C1	C2	C3	F	E
SS-T-3M/3M/6M-A/A/A	3	3	6	24.7	24.7	27	12.9	12.9	15.3	12.7	2.4
SS-T-6M/6M/3M-A/A/A	6	6	3	27	27	24.7	15.3	15.3	12.9	12.7	2.4
SS-T-6M/6M/8M-A/A/A	6	6	8	28	28	28.8	15.3	15.3	16.2	14.3	4.8
SS-T-8M/8M/6M-A/A/A	8	8	6	30	30	29	16.2	16.2	15.3	15.9	4.8
SS-T-8M/8M/12M-A/A/A	8	8	12	35.2	35.2	36	16.2	16.2	22.8	20.6	6.4
SS-T-10M/10M/6M-A/A/A	10	10	6	31.5	31.5	29.9	17.2	17.2	15.3	17.5	4.8
SS-T-10M/10M/8M-A/A/A	10	10	8	31.5	31.5	30.7	17.2	17.2	16.2	17.5	6.4
SS-T-12M/12M/6M-A/A/A	12	12	6	36	36	31.8	22.8	22.8	15.3	20.6	4.8
SS-T-12M/12M/8M-A/A/A	12	12	8	36	36	32	22.8	22.8	16.2	20.6	6.4
SS-T-12M/12M/14M-A/A/A	12	12	14	38	38	38	22.8	22.8	24.4	25.4	9.5
SS-T-12M/12M/18M-A/A/A	12	12	18	39.8	39.8	39.8	22.8	22.8	24.4	27	9.5
SS-T-14M/14M/8M-A/A/A	14	14	8	38	38	35.5	24.4	24.4	16.2	25.4	6.4
SS-T-14M/14M/10M-A/A/A	14	14	10	38	38	36.7	24.4	24.4	17.2	25.4	7.9
SS-T-15M/15M/12M-A/A/A	15	15	12	38.8	38.8	38.8	24.4	24.4	22.8	25.4	9.5
SS-T-16M/8M/16M-A/A/A	16	8	16	38.8	35.5	38.8	24.4	16.2	24.4	25.4	6.4
SS-T-16M/16M/12M-A/A/A	16	16	12	38.8	38.8	38.9	24.4	24.4	22.8	25.4	9.5
SS-T-18M/18M/8M-A/A/A	18	18	8	39.8	39.8	39	24.4	24.4	16.2	27	6.4
SS-T-18M/18M/10M-A/A/A	18	18	10	39.8	39.8	37.4	24.4	24.4	17.2	27	7.9
SS-T-18M/18M/12M-A/A/A	18	18	12	39.8	39.8	39.8	24.4	24.4	22.8	27	9.5
SS-T-18M/18M/14M-A/A/A	18	18	14	39.8	39.8	39.8	24.4	24.4	24.4	27	11.1
SS-T-20M/20M/14M-A/A/A	20	20	14	44.6	44.6	44.6	26	26	24.4	34.9	11.1
SS-T-22M/22M/12M-A/A/A	22	22	12	44.6	44.6	44.6	26	26	22.8	34.9	9.5
SS-T-25M/25M/12M-A/A/A	25	25	12	49.1	49.1	44.7	31.3	31.3	22.8	34.9	9.5

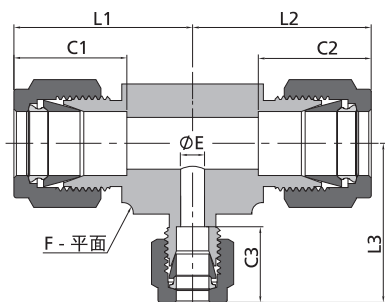

型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm							
	端口1 卡套 in.	端口2 卡套 in.	端口3 卡套 in.	L1	L2	L3	C1	C2	C3	F	E
SS-T-4/4/2-A/A/A	1/4	1/4	1/8	26.7	26.7	24.4	15.2	15.2	12.7	12.7	2.3
SS-T-6/4/4-A/A/A	3/8	1/4	1/4	30.5	29	29	16.8	15.2	15.2	15.9	4.8
SS-T-6/4/6-A/A/A	3/8	1/4	3/8	30.5	29	30.5	16.8	15.2	16.8	15.9	4.8
SS-T-6/6/4-A/A/A	3/8	3/8	1/4	30.5	30.5	29	16.8	16.8	15.2	15.9	4.8
SS-T-8/4/4-A/A/A	1/2	1/4	1/4	36.1	30.9	30.9	22.9	15.2	15.2	20.6	4.8
SS-T-8/4/8-A/A/A	1/2	1/4	1/2	36.1	31.8	36.1	22.9	15.2	22.9	20.6	4.8
SS-T-8/6/6-A/A/A	1/2	3/8	3/8	36.1	33.3	33.3	22.9	16.8	16.8	20.6	7.1
SS-T-8/6/8-A/A/A	1/2	3/8	1/2	36.1	33.3	36.1	22.9	16.8	22.9	20.6	7.1
SS-T-8/8/4-A/A/A	1/2	1/2	1/4	36.1	36.1	31.8	22.9	22.9	15.2	20.6	4.8
SS-T-8/8/6-A/A/A	1/2	1/2	3/8	36.1	36.1	33.3	22.9	22.9	16.8	20.6	7.1
SS-T-10/6/6-A/A/A	5/8	3/8	3/8	38.9	36.1	36.1	24.4	16.8	16.8	25.4	7.1
SS-T-10/6/8-A/A/A	5/8	3/8	1/2	38.9	36.1	38.9	24.4	16.8	22.9	25.4	7.1
SS-T-10/8/6-A/A/A	5/8	1/2	3/8	38.9	38.9	36.1	24.4	22.9	16.8	25.4	7.1
SS-T-10/8/8-A/A/A	5/8	1/2	1/2	38.9	38.9	38.9	24.4	22.9	22.9	25.4	10.4
SS-T-10/10/6-A/A/A	5/8	5/8	3/8	38.9	38.9	36.1	24.4	24.4	16.8	25.4	7.1
SS-T-10/10/8-A/A/A	5/8	5/8	1/2	38.9	38.9	38.9	24.4	24.4	22.9	25.4	10.4
SS-T-12/6/6-A/A/A	3/4	3/8	3/8	39.6	36.9	36.9	24.4	16.8	16.8	27	7.1
SS-T-12/8/6-A/A/A	3/4	1/2	3/8	39.6	39.6	36.9	24.4	22.9	16.8	27	7.1
SS-T-12/8/8-A/A/A	3/4	1/2	1/2	39.6	39.6	39.6	24.4	22.9	22.9	27	10.4
SS-T-12/10/6-A/A/A	3/4	5/8	3/8	39.6	39.6	36.9	24.4	24.4	16.8	27	7.1
SS-T-12/10/8-A/A/A	3/4	5/8	1/2	39.6	39.6	39.6	24.4	24.4	22.9	27	10.4
SS-T-12/10/10-A/A/A	3/4	5/8	5/8	39.6	39.6	39.6	24.4	24.4	24.4	27	12.7
SS-T-12/12/4-A/A/A	3/4	3/4	1/4	39.6	39.6	36.3	24.4	24.4	15.2	27	4.8
SS-T-12/12/6-A/A/A	3/4	3/4	3/8	39.6	39.6	36.9	24.4	24.4	16.8	27	7.1
SS-T-12/12/8-A/A/A	3/4	3/4	1/2	39.6	39.6	39.6	24.4	24.4	22.9	27	10.4
SS-T-12/12/10-A/A/A	3/4	3/4	5/8	39.6	39.6	39.6	24.4	24.4	24.4	27	12.7
SS-T-14/8/12-A/A/A	7/8	1/2	3/4	44.7	44.7	44.7	25.9	22.9	24.4	34.9	10.4
SS-T-14/10/6-A/A/A	7/8	5/8	3/8	44.7	44.7	41.9	25.9	24.4	16.8	34.9	7.1
SS-T-14/12/6-A/A/A	7/8	3/4	3/8	44.7	44.7	41.9	25.9	24.4	16.8	34.9	7.1
SS-T-14/12/8-A/A/A	7/8	3/4	1/2	44.7	44.7	44.7	25.9	24.4	22.9	34.9	10.4
SS-T-14/12/12-A/A/A	7/8	3/4	3/4	44.7	44.7	44.7	25.9	24.4	24.4	34.9	15.7
SS-T-14/14/4-A/A/A	7/8	7/8	1/4	44.7	44.7	40.4	25.9	25.9	15.2	34.9	4.8
SS-T-14/14/6-A/A/A	7/8	7/8	3/8	44.7	44.7	41.9	25.9	25.9	16.8	34.9	7.1
SS-T-16/6/6-A/A/A	1	3/8	3/8	49.3	41.9	41.9	31.2	16.8	16.8	34.9	7.1
SS-T-16/8/4-A/A/A	1	1/2	1/4	49.3	44.7	40.4	31.2	22.9	15.2	34.9	4.8
SS-T-16/8/6-A/A/A	1	1/2	3/8	49.3	44.7	41.9	31.2	22.9	16.8	34.9	7.1
SS-T-16/8/8-A/A/A	1	1/2	1/2	49.3	44.7	44.7	31.2	22.9	22.9	34.9	10.4
SS-T-16/8/16-A/A/A	1	1/2	1	49.3	44.7	49.3	31.2	22.9	31.2	34.9	10.4
SS-T-16/10/6-A/A/A	1	5/8	3/8	49.3	44.7	41.9	31.2	24.4	16.8	34.9	7.1
SS-T-16/12/6-A/A/A	1	3/4	3/8	49.3	44.7	41.9	31.2	24.4	16.8	34.9	7.1
SS-T-16/12/8-A/A/A	1	3/4	1/2	49.3	44.7	44.7	31.2	24.4	22.9	34.9	10.4
SS-T-16/12/10-A/A/A	1	3/4	5/8	49.3	44.7	44.7	31.2	24.4	24.4	34.9	12.7
SS-T-16/12/16-A/A/A	1	3/4	1	49.3	44.7	49.3	31.2	24.4	31.2	34.9	15.7
SS-T-16/14/4-A/A/A	1	7/8	1/4	49.3	44.7	40.4	31.2	25.9	15.2	34.9	4.8
SS-T-16/14/6-A/A/A	1	7/8	3/8	49.3	44.7	41.9	31.2	25.9	16.8	34.9	7.1
SS-T-16/14/8-A/A/A	1	7/8	1/2	49.3	44.7	44.7	31.2	25.9	22.9	34.9	10.4
SS-T-16/14/12-A/A/A	1	7/8	3/4	49.3	44.7	44.7	31.2	25.9	24.4	34.9	15.7
SS-T-16/14/14-A/A/A	1	7/8	7/8	49.3	44.7	44.7	31.2	25.9	25.9	34.9	18.3
SS-T-16/16/4-A/A/A	1	1	1/4	49.3	49.3	40.4	31.2	31.2	15.2	34.9	4.8
SS-T-16/16/6-A/A/A	1	1	3/8	49.3	49.3	41.9	31.2	31.2	16.8	34.9	7.1
SS-T-16/16/8-A/A/A	1	1	1/2	49.3	49.3	44.7	31.2	31.2	22.9	34.9	10.4
SS-T-16/16/10-A/A/A	1	1	5/8	49.3	49.3	44.7	31.2	31.2	24.4	34.9	12.7
SS-T-16/16/12-A/A/A	1	1	3/4	49.3	49.3	44.7	31.2	31.2	24.4	34.9	15.7
SS-T-16/16/14-A/A/A	1	1	7/8	49.3	49.3	44.7	31.2	31.2	25.9	34.9	18.3
SS-T-20/20/16-A/A/A	1 1/4	1 1/4	1	67.8	67.8	55.1	41.2	41.2	31.3	42.9	22.4
SS-T-24/24/16-A/A/A	1 1/2	1 1/2	1	78.7	78.7	60	50	50	31.3	50.8	22.4


支管NPT阳螺纹卡套三通接头

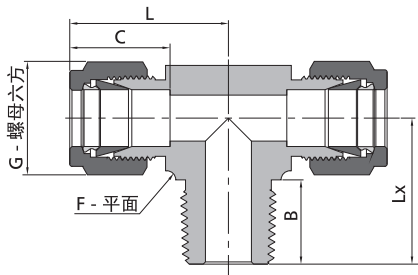

注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把M变为RC，如SS-T-6/6/4-A/A/RC


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1, 2 卡套	端口3 MNPT	L	C	G	F	E	B	LX
SS-T-2/2/2-A/A/M	1/8 in.	1/8 in.	23.6	12.7	11.1	11.1	2.3	9.7	17.8
SS-T-2/2/4-A/A/M	1/8 in.	1/4 in.	24.6	12.7	11.1	12.7	2.3	14.2	23.4
SS-T-3/3/2-A/A/M	3/16 in.	1/8 in.	24.4	13.7	12.7	11.1	3	9.7	17.8
SS-T-4/4/2-A/A/M	1/4 in.	1/8 in.	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	9.7	18.8
SS-T-4/4/4-A/A/M	1/4 in.	1/4 in.	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	14.2	23.4
SS-T-5/5/2-A/A/M	5/16 in.	1/8 in.	29.7	16.3	15.9	15.9	4.8	9.7	20.8
SS-T-5/5/4-A/A/M	5/16 in.	1/4 in.	29.7	16.3	15.9	15.9	6.4	14.2	25.7
SS-T-6/6/4-A/A/M	3/8 in.	1/4 in.	30.5	16.8	17.5	15.9	7.1	14.2	25.4
SS-T-6/6/6-A/A/M	3/8 in.	3/8 in.	33.3	16.8	17.5	20.6	7.1	14.2	28.2
SS-T-8/8/6-A/A/M	1/2 in.	3/8 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	9.7	14.2	28.2
SS-T-8/8/8-A/A/M	1/2 in.	1/2 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4	19.1	33
SS-T-10/10/8-A/A/M	5/8 in.	1/2 in.	38.9	24.4	25.4	25.4	11.9	19.1	35.8
SS-T-12/12/12-A/A/M	3/4 in.	3/4 in.	39.9	24.4	28.6	27	15.7	19.1	36.8
SS-T-14/14/12-A/A/M	7/8 in.	3/4 in.	47.8	25.9	31.8	34.9	15.7	19.1	47.5
SS-T-16/16/12-A/A/M	1 in.	3/4 in.	49.3	31.2	38.1	34.9	15.7	19.1	47.5
SS-T-16/16/16-A/A/M	1 in.	1 in.	49.3	31.2	38.1	34.9	22.4	23.9	46.7
SS-T-6M/6M/2-A/A/M	6 mm	1/8 in.	27	15.3	14	12.7	4.8	9.7	18.8
SS-T-6M/6M/4-A/A/M	6 mm	1/4 in.	27	15.3	14	12.7	4.8	14.2	23.4
SS-T-8M/8M/2-A/A/M	8 mm	1/8 in.	29.9	16.2	16	15.9	4.8	9.7	20.8
SS-T-8M/8M/4-A/A/M	8 mm	1/4 in.	29.9	16.2	16	15.9	6.4	14.2	25.4
SS-T-10M/10M/4-A/A/M	10 mm	1/4 in.	33.5	17.2	19	20.6	7.1	14.2	28.2
SS-T-10M/10M/6-A/A/M	10 mm	3/8 in.	33.5	17.2	19	20.6	7.9	14.2	28.2
SS-T-12M/12M/4-A/A/M	12 mm	1/4 in.	36	22.8	22	20.6	7.1	14.2	28.2
SS-T-12M/12M/6-A/A/M	12 mm	3/8 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	14.2	28.2
SS-T-12M/12M/8-A/A/M	12 mm	1/2 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	19.1	33
SS-T-16M/16M/8-A/A/M	16 mm	1/2 in.	38.8	24.4	25	25.4	11.9	19.1	35.8

主管NPT阳螺纹卡套三通接头

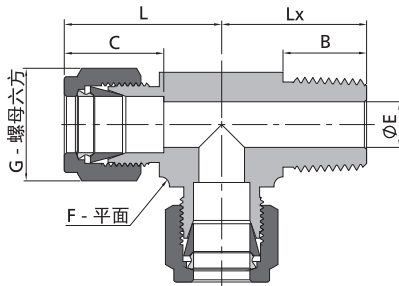


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 3 卡套	端口2 MNPT	L	C	G	F	E	B	LX	
SS-T-2/2/2-A/M/A	1/8 in.	1/8 in.	23.6	12.7	11.1	11.1	2.3	9.7	17.8	
SS-T-2/4/2-A/M/A	1/8 in.	1/4 in.	24.6	12.7	11.1	12.7	2.3	14.2	23.4	
SS-T-3/2/3-A/M/A	3/16 in.	1/8 in.	24.4	13.7	12.7	11.1	3	9.7	17.8	
SS-T-4/2/4-A/M/A	1/4 in.	1/8 in.	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	9.7	18.8	
SS-T-4/4/4-A/M/A	1/4 in.	1/4 in.	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	14.2	23.4	
SS-T-5/2/5-A/M/A	5/16 in.	1/8 in.	29.7	16.3	15.9	15.9	4.8	9.7	20.8	
SS-T-5/4/5-A/M/A	5/16 in.	1/4 in.	29.7	16.3	15.9	15.9	6.4	14.2	25.7	
SS-T-6/4/6-A/M/A	3/8 in.	1/4 in.	30.5	16.8	17.5	15.9	7.1	14.2	25.4	
SS-T-6/6/6-A/M/A	3/8 in.	3/8 in.	33.3	16.8	17.5	20.6	7.1	14.2	28.2	
SS-T-8/6/8-A/M/A	1/2 in.	3/8 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	9.7	14.2	28.2	
SS-T-8/8/8-A/M/A	1/2 in.	1/2 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4	19.1	33	
SS-T-10/8/12-A/M/A	5/8 in.	1/2 in.	38.1	24.4	25.4	23.8	11.9	19.1	35.8	
SS-T-12/12/12-A/M/A	3/4 in.	3/4 in.	39.9	24.4	28.6	27	15.7	19.1	36.8	
SS-T-14/12/14-A/M/A	7/8 in.	3/4 in.	47.8	25.9	31.8	34.9	15.7	19.1	47.5	
SS-T-16/12/16-A/M/A	1 in.	3/4 in.	49.3	31.2	38.1	34.9	15.7	19.1	47.5	
SS-T-16/16/16-A/M/A	1 in.	1 in.	49.3	31.2	38.1	34.9	22.4	23.9	46.7	
SS-T-6M/2/6M-A/M/A	6 mm	1/8 in.	27	15.3	14	12.7	4.8	9.7	18	
SS-T-6M/4/6M-A/M/A	6 mm	1/4 in.	27	15.3	14	12.7	4.8	14.2	23.4	
SS-T-8M/2/8M-A/M/A	8 mm	1/8 in.	29.9	16.2	16	15.9	4.8	9.7	20.8	
SS-T-8M/4/8M-A/M/A	8 mm	1/4 in.	29.9	16.2	16	15.9	6.4	14.2	25.4	
SS-T-10M/4/10M-A/M/A	10 mm	1/4 in.	33.5	17.2	19	20.6	7.1	14.2	28.2	
SS-T-10M/8/10M-A/M/A	10 mm	1/2 in.	33.5	17.2	19	20.6	7.9	19.1	33	
SS-T-12M/4/12M-A/M/A	12 mm	1/4 in.	36	22.8	22	20.6	7.1	14.2	28.2	
SS-T-12M/6/12M-A/M/A	12 mm	3/8 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	14.2	28.2	
SS-T-12M/8/12M-A/M/A	12 mm	1/2 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	19.1	33	
SS-T-16M/8/16M-A/M/A	16 mm	1/2 in.	38	24.4	25	23.8	11.9	19.1	35	

支管NPT阴螺纹卡套三通接头

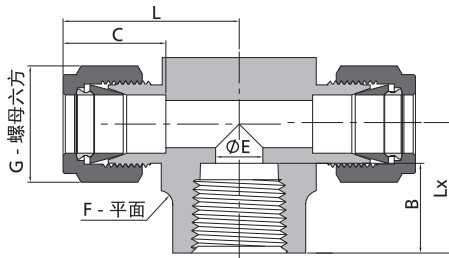


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 2 卡套	端口3 FNPT	L	C	G	F	E	B	LX	
SS-T-2/2/2-A/A/F	1/8 in.	1/8 in.	24.6	12.7	11.1	12.7	2.3	10.4	19.1	
SS-T-3/3/2-A/A/F	3/16 in.	1/8 in.	25.7	13.7	12.7	12.7	3	10.4	19.1	
SS-T-4/4/2-A/A/F	1/4 in.	1/8 in.	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	10.4	19.1	
SS-T-4/4/4-A/A/F	1/4 in.	1/4 in.	29.7	15.2	14.3	17.5	4.8	15	22.4	
SS-T-5/5/2-A/A/F	5/16 in.	1/8 in.	29.7	16.2	15.9	15.9	6.4	10.4	19.1	
SS-T-6/6/4-A/A/F	3/8 in.	1/4 in.	31.2	16.8	17.5	17.5	7.1	15	22.4	
SS-T-6/6/6-A/A/F	3/8 in.	3/8 in.	33.3	16.8	17.5	20.6	7.1	15	22.4	
SS-T-6/6/8-A/A/F	3/8 in.	1/2 in.	36.1	16.8	17.5	25.4	7.1	19.8	28.4	
SS-T-8/8/4-A/A/F	1/2 in.	1/4 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4	15	22.4	
SS-T-8/8/6-A/A/F	1/2 in.	3/8 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4	15	22.4	
SS-T-8/8/8-A/A/F	1/2 in.	1/2 in.	38.9	22.9	22.2	25.4	10.4	19.8	28.4	
SS-T-10/10/8-A/A/F	5/8 in.	1/2 in.	38.9	24.4	25.4	25.4	12.7	19.8	28.4	
SS-T-12/12/12-A/A/F	3/4 in.	3/4 in.	44.7	24.4	28.6	34.9	15.7	20.6	31.8	
SS-T-14/14/12-A/A/F	7/8 in.	3/4 in.	44.7	25.9	31.8	34.9	18.3	20.6	31.8	
SS-T-16/16/12-A/A/F	1 in.	3/4 in.	49	31.2	38.1	34.9	22.4	20.6	31.8	
SS-T-16/16/16-A/A/F	1 in.	1 in.	53.6	31.2	38.1	42.9	22.4	25.4	38.1	
SS-T-6M/6M/2-A/A/F	6 mm	1/8 in.	27	15.3	14	12.7	4.8	10.4	19	
SS-T-6M/6M/4-A/A/F	6 mm	1/4 in.	29.8	15.3	14	17.5	4.8	15	22.4	
SS-T-8M/8M/2-A/A/F	8 mm	1/8 in.	29.9	16.2	16	15.9	6.4	10.4	19	
SS-T-8M/8M/4-A/A/F	8 mm	1/4 in.	30.6	16.2	16	17.5	6.4	15	22.4	
SS-T-10M/10M/4-A/A/F	10 mm	1/4 in.	33.5	17.2	19	20.6	7.9	15	22.4	
SS-T-12M/12M/2-A/A/F	12 mm	1/8 in.	36	22.8	22	20.6	6.4	10.4	22.3	
SS-T-12M/12M/4-A/A/F	12 mm	1/4 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	15	22.4	
SS-T-12M/12M/6-A/A/F	12 mm	3/8 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	15	22.4	
SS-T-12M/12M/8-A/A/F	12 mm	1/2 in.	38.8	22.8	22	25.4	9.5	19.8	28.5	
SS-T-16M/16M/8-A/A/F	16 mm	1/2 in.	38.8	24.4	25	25.4	12.7	19.8	28.4	

主管NPT阴螺纹卡套三通接头

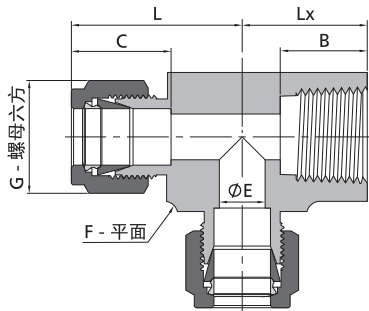


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 3 卡套	端口2 FNPT	L	C	G	F	E	B	LX	
SS-T-2/2/2-A/F/A	1/8 in.	1/8 in.	24.6	12.7	11.1	12.7	2.3	10.4	19.1	
SS-T-3/2/3-A/F/A	3/16 in.	1/8 in.	25.7	13.7	12.7	12.7	3	10.4	19.1	
SS-T-4/2/4-A/F/A	1/4 in.	1/8 in.	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	10.4	19.1	
SS-T-4/4/4-A/F/A	1/4 in.	1/4 in.	29.7	15.2	14.3	17.5	4.8	15	22.4	
SS-T-5/2/5-A/F/A	5/16 in.	1/8 in.	29.7	16.2	15.9	15.9	6.4	10.4	19.1	
SS-T-6/4/6-A/F/A	3/8 in.	1/4 in.	31.2	16.8	17.5	17.5	7.1	15	22.4	
SS-T-8/4/8-A/F/A	1/2 in.	1/4 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4	15	22.4	
SS-T-8/6/8-A/F/A	1/2 in.	3/8 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4	15	22.4	
SS-T-8/8/8-A/F/A	1/2 in.	1/2 in.	39.9	22.9	22.2	27	10.4	19.8	28.4	
SS-T-10/8/10-A/F/A	5/8 in.	1/2 in.	39.9	24.4	25.4	27	12.7	19.8	28.4	
SS-T-12/12/12-A/F/A	3/4 in.	3/4 in.	44.7	24.4	28.6	34.9	15.7	20.6	31.8	
SS-T-14/8/14-A/F/A	7/8 in.	1/2 in.	44.7	25.9	31.8	34.9	15.7	19.8	28.4	
SS-T-14/12/14-A/F/A	7/8 in.	3/4 in.	44.7	25.9	31.8	34.9	18.3	20.6	31.8	
SS-T-16/12/16-A/F/A	1 in.	3/4 in.	49	31.2	38.1	34.9	22.4	20.6	31.8	
SS-T-16/16/16-A/F/A	1 in.	1 in.	53.6	31.2	38.1	42.9	22.4	25.4	38.1	
SS-T-6M/2/6M-A/F/A	6 mm	1/8 in.	27	15.3	14	12.7	4.8	10.4	19	
SS-T-6M/4/6M-A/F/A	6 mm	1/4 in.	29.8	15.3	14	17.5	4.8	15	22.4	
SS-T-8M/2/8M-A/F/A	8 mm	1/8 in.	29.9	16.2	16	15.9	6.4	10.4	19	
SS-T-8M/4/8M-A/F/A	8 mm	1/4 in.	30.6	16.2	16	17.5	6.4	15	22.4	
SS-T-10M/4/10M-A/F/A	10 mm	1/4 in.	33.5	17.2	19	20.6	7.9	15	22.4	
SS-T-12M/4/12M-A/F/A	12 mm	1/4 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	15	22.4	
SS-T-12M/6/12M-A/F/A	12 mm	3/8 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	15	23.1	
SS-T-12M/8/12M-A/F/A	12 mm	1/2 in.	38.8	22.8	22	25.4	9.5	19.8	28.5	
SS-T-16M/8/16M-A/F/A	16 mm	1/2 in.	39.8	24.4	25	27	12.7	19.8	28.4	

支管可调SAE/MS阳螺纹卡套三通接头



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 2 卡套 in.	端口3 可调SAE/MS 直螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	Lx	GX
SS-TTP-4/4/7-A/A/UNF20	1/4	7/16-20	28.5	9.9	15.2	4.8	14.3	12.7	27	14.3
SS-TTP-6/6/9-A/A/UNF18	3/8	9/16-18	32	11.2	16.8	7.1	17.5	15.9	32.3	17.5
SS-TTP-8/8/12-A/A/UNF16	1/2	3/4-16	37.6	12.7	22.9	10.4	22.2	20.6	37.8	22.2
SS-TTP-12/12/17-A/A/UNF12	3/4	1 1/16-12	41.4	16.8	24.4	15.7	28.6	27	48.8	31.8
SS-TTP-16/16/21-A/A/UNF12	1	1 5/16-12	50.5	16.8	31.2	22.4	38.1	34.9	53.6	38.1
SS-TTP-20/20/26-A/A/UNF12	1 1/4	1 5/8-12	67.8	16.8	41.1	27.7	47.6	42.9	58.2	47.6
SS-TTP-24/24/30-A/A/UNF12	1 1/2	1 7/8-12	78	16.8	50	34	57.2	50.8	60.5	54


支管可调ISO平行阳螺纹卡套三通接头



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 2 卡套 in.	端口3 可调ISO直螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	Lx	GX
SS-TTP-4/4/2-A/A/G	1/4	1/8	26.9	6.6	15.2	4.1	14.3	12.7	26.4	14.3
SS-TTP-4/4/4-A/A/G	1/4	1/4	29	9	15.2	4.8	14.3	15.9	32.3	19.1
SS-TTP-6/6/4-A/A/G	3/8	1/4	30.5	9	16.8	5.8	17.5	15.9	32.3	19.1
SS-TTP-8/8/6-A/A/G	1/2	3/8	36.1	9.4	22.9	7.9	22.2	20.6	37.1	22.2
SS-TTP-8/8/8-A/A/G	1/2	1/2	38.1	13	22.9	10.4	22.2	23.8	43.4	27
SS-TTP-10/10/8-A/A/G	5/8	1/2	38.1	13	24.4	11.9	25.4	23.8	43.4	27
SS-TTP-12/12/8-A/A/G	3/4	1/2	39.9	13	24.4	11.9	28.6	27	45.2	27
SS-TTP-12/12/12-A/A/G	3/4	3/4	39.9	13	24.4	15.7	28.6	27	48.8	34.9
SS-TTP-16/16/16-A/A/G	1	1	49	13.2	31.2	19.8	38.1	34.9	53.6	41.3


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 2 卡套 mm	端口3 可调ISO直螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	Lx	GX
SS-TTP-6M/6M/2-A/A/G	6	1/8	27	6.6	15.3	4	14	12.7	26.4	14.3
SS-TTP-6M/6M/4-A/A/G	6	1/4	29	9	15.3	4.8	14	15.9	32.2	19.1
SS-TTP-8M/8M/2-A/A/G	8	1/8	28.8	6.6	16.2	4	16	14.3	27.5	14.3
SS-TTP-8M/8M/4-A/A/G	8	1/4	29.9	9	16.2	5.9	16	15.9	32.2	19.1
SS-TTP-10M/10M/4-A/A/G	10	1/4	33.5	9	17.2	5.9	19	20.6	35.1	19.1
SS-TTP-12M/12M/6-A/A/G	12	3/8	36	9.4	22.8	7.9	22	20.6	37.1	22.2
SS-TTP-12M/12M/8-A/A/G	12	1/2	38	13	22.8	9.5	22	23.8	43.5	27

主管可调SAE/MS阳螺纹卡套三通接头

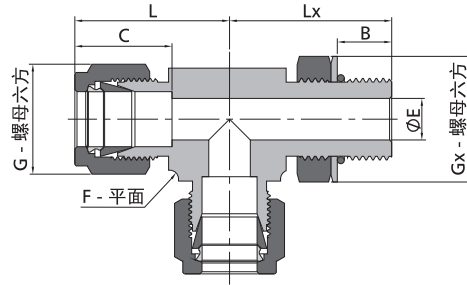

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 3 卡套 in.	端口2 可调SAE/MS直螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	Lx	GX
SS-TPT-4/7/4-A/UNF20/A	1/4	7/16-20	28.5	9.9	15.2	4.8	14.3	12.7	27	14.3
SS-TPT-6/9/6-A/UNF18/A	3/8	9/16-18	32	11.2	16.8	7.1	17.5	15.9	32.3	17.5
SS-TPT-8/12/8-A/UNF16/A	1/2	3/4-16	37.6	12.7	22.9	10.4	22.2	20.6	37.8	22.2
SS-TPT-12/17/12-A/UNF12/A	3/4	1 1/16-12	41.4	16.8	24.4	15.7	31.8	27	48.8	31.8
SS-TPT-16/21/16-A/UNF12/A	1	1 5/16-12	50.5	16.8	31.2	22.4	38.1	34.9	53.6	38.1
SS-TPT-20/26/20-A/UNF12/A	1 1/4	1 5/8-12	67.8	16.8	41.1	27.7	47.6	42.9	58.2	47.6
SS-TPT-24/30/24-A/UNF12/A	1 1/2	1 7/8-12	78	16.8	50	34	57.2	50.8	60.5	54


主管可调ISO平行阳螺纹卡套三通接头

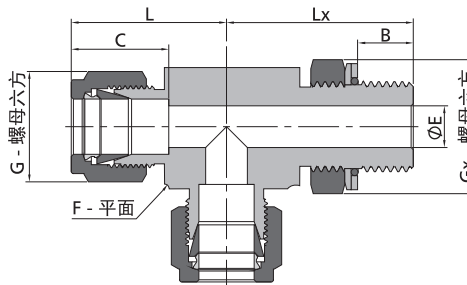

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 3 卡套 in.	端口2 可调ISO直螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	Lx	GX
SS-TPT-4/2/4-A/G/A	1/4	1/8	26.9	6.6	15.2	4.1	14.3	12.7	26.4	14.3
SS-TPT-4/4/4-A/G/A	1/4	1/4	29	9	15.2	4.8	14.3	15.9	32.3	19.1
SS-TPT-6/4/6-A/G/A	3/8	1/4	30.5	9	16.8	5.8	17.5	15.9	32.3	19.1
SS-TPT-8/6/8-A/G/A	1/2	3/8	36.1	9.4	22.9	7.9	22.2	20.6	37.1	22.2
SS-TPT-8/8/8-A/G/A	1/2	1/2	38.1	13	22.9	10.4	22.2	23.8	43.4	27
SS-TPT-10/8/10-A/G/A	5/8	1/2	38.1	13	24.4	11.9	25.4	23.8	43.4	27
SS-TPT-12/8/12-A/G/A	3/4	1/2	39.9	13	24.4	11.9	28.6	27	45.2	27
SS-TPT-12/12/12-A/G/A	3/4	3/4	39.9	13	24.4	15.7	28.6	27	48.8	34.9
SS-TPT-16/16/16-A/G/A	1	1	49	13.2	31.2	19.8	38.1	34.9	53.6	41.3


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 3 卡套 mm	端口2 可调ISO直螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	Lx	GX
SS-TPT-6M/2/6M-A/G/A	6	1/8	27	6.6	15.3	4	14	12.7	26.4	14.3
SS-TPT-6M/4/6M-A/G/A	6	1/4	29	9	15.3	4.8	14	15.9	32.2	19.1
SS-TPT-8M/2/8M-A/G/A	8	1/8	28.8	6.6	16.2	4	16	14.3	27.5	14.3
SS-TPT-8M/4/8M-A/G/A	8	1/4	29.9	9	16.2	5.9	16	15.9	32.2	19.1
SS-TPT-10M/4/10M-A/G/A	10	1/4	33.5	9	17.2	5.9	19	20.6	35.1	19.1
SS-TPT-12M/6/12M-A/G/A	12	3/8	36	9.4	22.8	7.9	22	20.6	37.1	22.2
SS-TPT-12M/8/12M-A/G/A	12	1/2	38	13	22.8	9.5	22	23.8	43.5	27

NPT阴螺纹三通

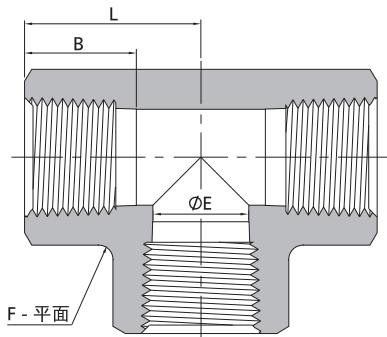


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	端口 FNPT in.	L	F	B	E
SS-T-1-F	1/16	21.8	11.1	4.8	9.9
SS-T-2-F	1/8	26.4	12.7	8.6	10.4
SS-T-4-F	1/4	29.7	17.5	11.4	15
SS-T-6-F	3/8	36.1	20.6	15	15
SS-T-8-F	1/2	39.6	25.4	18.5	19.8
SS-T-12-F	3/4	48.8	31.8	23.9	20.6
SS-T-16-F	1	48.5	42.9	29.7	25.4
SS-T-20-F	1 1/4	59.8	50.8	37.2	25.4
SS-T-24-F	1 1/2	65	63.5	43.3	27.7

支管NPT阴螺纹三通

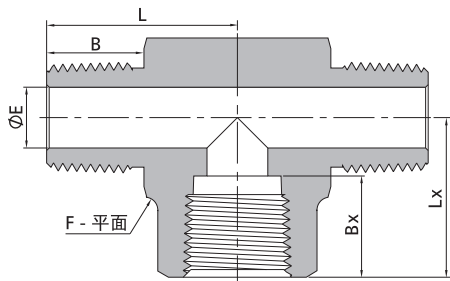


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1,2 MNPT in.	端口3 FNPT in.	L	F	E	B	Lx	Bx
SS-T-1/1/1-M/M/F	1/16	1/16	18.3	11.1	3	9.7	21.8	9.9
SS-T-2/2/2-M/M/F	1/8	1/8	22.1	12.7	4.8	9.7	26.4	10.4
SS-T-4/4/4-M/M/F	1/4	1/4	29.7	17.5	7.1	14.2	29.7	15
SS-T-6/6/6-M/M/F	3/8	3/8	32	20.6	9.6	14.2	36.1	15
SS-T-8/8/8-M/M/F	1/2	1/2	39.6	25.4	11.9	19.1	39.6	19.8
SS-T-12/12/12-M/M/F	3/4	3/4	42.4	31.8	15.7	19.1	48.8	20.6
SS-T-16/16/16-M/M/F	1	1	49.3	42.9	22.4	23.9	48.5	25.4

NPT阳螺纹三通

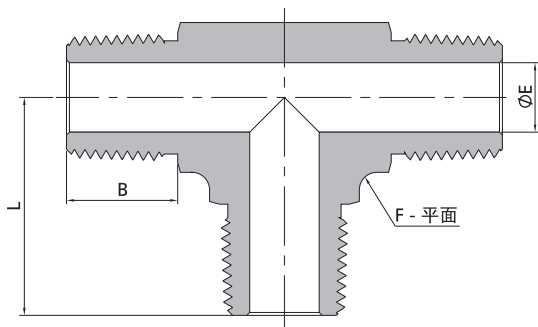

型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	端口1 MNPT in.	L	F	B	E
SS-T-1-M	1/16	17	9.5	9.7	3
SS-T-2-M	1/8	22.4	11.1	9.7	4.8
SS-T-4-M	1/4	26.7	12.7	14.2	7.1
SS-T-6-M	3/8	29.7	17.5	14.2	9.6
SS-T-8-M	1/2	36.8	20.6	19.1	11.9
SS-T-12-M	3/4	42.4	27	19.1	15.7
SS-T-16-M	1	49.3	34.9	23.9	22.4


Tube管对焊三通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	端口1 Tube管对焊		L	B	F
	外径 in.	壁厚 in.			
SS-T-4-TBB	1/4	0.065	16.3	9.7	9.5
SS-T-6-TBB	3/8	0.095	18	9.7	11.1
SS-T-8-TBB	1/2	0.095	24.4	14.2	14.3
SS-T-12-TBB	3/4	0.120	33.3	19.1	20.6
SS-T-16-TBB	1	0.134	37.1	19.1	27

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	端口1 Tube管对焊		L	B	F
	外径 mm	壁厚 mm			
SS-T-6M-TBB	6	1.8	16.3	9.7	9.5
SS-T-8M-TBB	8	1.8	16.3	9.7	9.5
SS-T-10M-TBB	10	2.2	18	9.7	11.1
SS-T-12M-TBB	12	2.2	24.4	14.2	14.3
SS-T-14M-TBB	14	2.5	25.4	14.2	15.9
SS-T-16M-TBB	16	2.8	26.2	14.2	17.5
SS-T-20M-TBB	20	3.0	33.3	19.1	20.6
SS-T-22M-TBB	22	3.0	35.3	19.1	23.8
SS-T-25M-TBB	25	3.5	37.1	19.1	27
SS-T-32M-TBB	32	4.5	49.3	23.9	34.9


Tube管插焊三通



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	Tube管插焊 in.	L	D	B	F	E
SS-T-2-TS	1/8	15	10	2.5	11.1	2.3
SS-T-4-TS	1/4	21.8	12.8	7.1	11.1	4.8
SS-T-6-TS	3/8	26.4	16.5	7.9	14.3	7.1
SS-T-8-TS	1/2	29.7	20.2	9.7	17.5	10.4
SS-T-10-TS	5/8	36.1	23.8	10.4	20.6	12.7
SS-T-12-TS	3/4	39.6	29.3	11.2	25.4	16
SS-T-16-TS	1	48.8	36.7	15.7	31.8	22.4

型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	Tube管插焊 mm	L	D	B	F	E
SS-T-8M-TS	8	19.8	14.7	7.9	12.7	6.4
SS-T-10M-TS	10	24.6	16.5	7.9	14.3	7.4
SS-T-12M-TS	12	29.7	20.2	9.7	17.5	9.5
SS-T-14M-TS	14	31.7	23.8	10	20.6	10.4
SS-T-16M-TS	16	36	23.8	10.4	20.6	12.7
SS-T-20M-TS	20	39.6	29.3	11.2	25.4	17
SS-T-22M-TS	22	41.3	31.2	13.5	27	19
SS-T-25M-TS	25	48.8	36.7	15.7	31.8	22


等径卡套四通接头

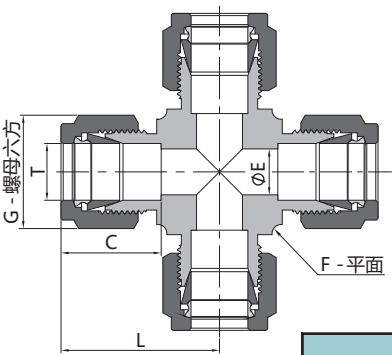

型号	接口类型 和尺寸	尺寸 mm				
	卡套 in.	L	C	G	F	E
SS-C-2-A	1/8	22.4	12.7	11.1	9.5	2.3
SS-C-3-A	3/16	24.4	13.7	12.7	11.1	3
SS-C-4-A	1/4	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8
SS-C-5-A	5/16	29.7	16.2	15.9	15.9	6.4
SS-C-6-A	3/8	30.5	16.8	17.5	15.9	7.1
SS-C-8-A	1/2	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4
SS-C-10-A	5/8	38.8	24.4	25.4	25.4	12.7
SS-C-12-A	3/4	39.9	24.4	28.6	27	15.7
SS-C-14-A	7/8	44.7	25.9	31.8	34.9	18.3
SS-C-16-A	1	49	31.2	38.1	34.9	22.4


型号	接口类型 和尺寸	尺寸 mm				
	卡套 mm	L	C	G	F	E
SS-C-3M-A	3	22.3	12.9	12	9.52	0.4
SS-C-4M-A	4	25.4	13.7	12	12.7	2.4
SS-C-6M-A	6	27	15.3	14	12.7	4.8
SS-C-8M-A	8	29.9	16.2	16	15.9	6.4
SS-C-10M-A	10	33.5	17.2	19	20.6	7.9
SS-C-12M-A	12	36	22.8	22	20.6	9.5
SS-C-16M-A	16	37	24.4	25	23.8	12.7
SS-C-18M-A	18	38.3	24.4	30	27	15.1
SS-C-20M-A	20	44.6	26	32	34.9	15.9
SS-C-22M-A	22	44.7	26	32	34.9	18.3
SS-C-25M-A	25	49.2	31.3	38	34.9	21.8

NPT阴螺纹四通



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	端口 FNPT in.	L	F	B	E
SS-C-1-F	1/16	21.8	11.1	4.8	9.9
SS-C-2-F	1/8	26.4	12.7	8.6	10.4
SS-C-4-F	1/4	29.7	17.5	11.4	15
SS-C-6-F	3/8	36.1	20.6	15	15
SS-C-8-F	1/2	39.6	25.4	18.5	19.8
SS-C-12-F	3/4	48.8	31.8	23.9	20.6
SS-C-16-F	1	48.5	42.9	29.7	25.4


Tube管对焊四通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	端口1 Tube管对焊		L	B	F
	外径 in.	壁厚 in.			
SS-C-4-TBB	1/4	0.065	16.3	9.7	9.5
SS-C-6-TBB	3/8	0.095	18	9.7	11.1
SS-C-8-TBB	1/2	0.095	24.4	14.2	14.3
SS-C-12-TBB	3/4	0.120	33.3	19.1	20.6
SS-C-16-TBB	1	0.134	41.3	19.1	31.8


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	端口1 Tube管对焊		L	B	F
	外径 mm	壁厚 mm			
SS-C-6M-TBB	6	1.8	16.3	9.7	9.5
SS-C-8M-TBB	8	1.8	16.3	9.7	9.5
SS-C-10M-TBB	10	2.2	18	9.7	11.1

Tube管插焊四通




型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	插焊	L	D	B	F	E
SS-C-2-TS	1/8 in.	15	10	2.5	11.1	2.3
SS-C-4-TS	1/4 in.	21.8	12.8	7.1	11.1	4.8
SS-C-6-TS	3/8 in.	26.4	16.5	7.9	14.3	7.1
SS-C-8-TS	1/2 in.	29.7	20.2	9.7	17.5	10.4
SS-C-10-TS	5/8 in.	36.1	23.8	10.4	20.6	12.7
SS-C-12-TS	3/4 in.	39.6	29.3	11.2	25.4	16
SS-C-16-TS	1 in.	48.8	36.7	15.7	31.8	22.4
SS-C-8M-TS	8 mm	19.8	14.7	7.9	12.7	6.4
SS-C-10M-TS	10 mm	24.6	16.5	7.9	14.3	7.4
SS-C-12M-TS	12 mm	29.7	20.2	9.7	17.5	9.5
SS-C-14M-TS	14 mm	31.7	23.8	10	20.6	10.4
SS-C-16M-TS	16 mm	36	23.8	10.4	20.6	12.7
SS-C-20M-TS	20 mm	39.6	29.3	11.2	25.4	17
SS-C-22M-TS	22 mm	41.3	31.2	13.5	27	19
SS-C-25M-TS	25 mm	48.8	36.7	15.7	31.8	22

螺母和Tube管对焊组件




型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm		
	端口1 公制阴螺纹 mm	端口2 Tube管对焊		L	G	Lx
		外径 mm	壁厚 mm			
SS-BJ-M12*1.5/6M-MF/TBB	M12×1.5	6	1.8	25	16	9
SS-BJ-M12*1.5/8M-MF/TBB	M12×1.5	8	1.8	30	16	9
SS-BJ-M14*1.5/8M-MF/TBB	M14×1.5	8	1.8	30	18	9
SS-BJ-M14*1.5/10M-MF/TBB	M14×1.5	10	2.2	30	18	9
SS-BJ-M16*1.5/8M-MF/TBB	M16×1.5	8	1.8	30	22	9
SS-BJ-M16*1.5/10M-MF/TBB	M16×1.5	10	2.2	30	22	9
SS-BJ-M16*1.5/12M-MF/TBB	M16×1.5	12	2.2	34	22	9
SS-BJ-M18*1.5/10M-MF/TBB	M18×1.5	10	2.2	34	22	10
SS-BJ-M18*1.5/12M-MF/TBB	M18×1.5	12	2.2	34	22	10
SS-BJ-M18*1.5/14M-MF/TBB	M18×1.5	14	2.5	34	22	10
SS-BJ-M20*1.5/10M-MF/TBB	M20×1.5	10	2.2	34	25	11
SS-BJ-M20*1.5/12M-MF/TBB	M20×1.5	12	2.2	34	25	11
SS-BJ-M20*1.5/14M-MF/TBB	M20×1.5	14	2.5	34	25	11
SS-BJ-M20*1.5/15M-MF/TBB	M20×1.5	15	2.5	34	25	11
SS-BJ-M20*1.5/16M-MF/TBB	M20×1.5	16	2.8	34	25	11
SS-BJ-M22*1.5/14M-MF/TBB	M22×1.5	14	2.5	34	27	11
SS-BJ-M22*1.5/16M-MF/TBB	M22×1.5	16	2.8	34	27	11
SS-BJ-M24*1.5/16M-MF/TBB	M24×1.5	16	2.8	34	30	11
SS-BJ-M24*1.5/18M-MF/TBB	M24×1.5	18	2.8	34	30	11
SS-BJ-M24*1.5/20M-MF/TBB	M24×1.5	20	3.0	34	30	11
SS-BJ-M27*2/14M-MF/TBB	M27×2	14	2.5	34	32	14
SS-BJ-M27*2/16M-MF/TBB	M27×2	16	2.8	34	32	14
SS-BJ-M27*2/18M-MF/TBB	M27×2	18	2.8	34	32	14
SS-BJ-M27*2/20M-MF/TBB	M27×2	20	3.0	40	32	14
SS-BJ-M27*2/22M-MF/TBB	M27×2	22	3.0	40	32	14
SS-BJ-M30*2/22M-MF/TBB	M30×2	22	3.0	40	35	18
SS-BJ-M30*2/25M-MF/TBB	M30×2	25	3.5	45	35	18
SS-BJ-M33*2/28M-MF/TBB	M33×2	28	4.0	45	41	18
SS-BJ-M36*2/30M-MF/TBB	M36×2	30	4.0	45	41	18

阴阳螺纹活接直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm
	端口1 MNPT in.	端口2 公制阴螺纹 mm	E
SS-AU-2/M20*1.5-M/MF	1/8	M20 x 1.5	4.8
SS-AU-4/M20*1.5-M/MF	1/4	M20 x 1.5	7.1

NPT阳螺纹转Tube管对焊活接直通

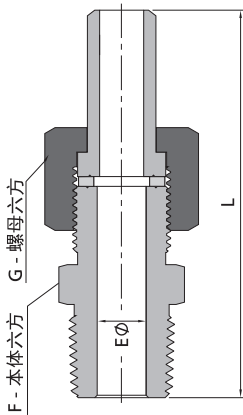


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 Tube管对焊		L	F	G	E
		外径 mm	壁厚 mm				
SS-AU-2/14M-M/TBB	1/8	14	2.5	69	22	27	4.8
SS-AU-4/6M-M/TBB	1/4	6	1.8	60	17	19	3
SS-AU-4/8M-M/TBB	1/4	8	1.8	73.2	17	19	4
SS-AU-4/10M-M/TBB	1/4	10	2.2	73.2	18	22	6
SS-AU-4/12M-M/TBB	1/4	12	2.2	73.2	19	24	7
SS-AU-4/14M-M/TBB	1/4	14	2.5	73.2	22	27	7.1
SS-AU-4/16M-M/TBB	1/4	16	2.8	73.2	22	27	7.1
SS-AU-4/18M-M/TBB	1/4	18	2.8	74.2	27	30	7.1
SS-AU-6/14M-M/TBB	3/8	14	2.5	73.2	22	27	9.7
SS-AU-8/12M-M/TBB	1/2	12	2.2	78	22	24	7
SS-AU-8/14M-M/TBB	1/2	14	2.5	78	22	27	9
SS-AU-8/16M-M/TBB	1/2	16	2.8	78	22	27	10
SS-AU-8/22M-M/TBB	1/2	22	3	82	32	35	11.9
SS-AU-8/25M-M/TBB	1/2	25	2.8	86	35	38.1	11.9
SS-AU-16/25M-M/TBB	1	25	3.5	103	38.1	41	17

钢瓶接头



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 卡套 mm	端口2 气瓶阳螺纹 in.	A	B	C	D	E
SS-CVF-3M/10-A/G	3	G5/8	53.1	18.8	30	12	2.4
SS-CVF-3M/10-A/G-LH	3	G5/8反扣	53.1	18.8	30	12	2.4
SS-CVF-3M/21M-A/WL	3	W21.8-14	53.1	16.8	28	12	2.4
SS-CVF-3M/21M-A/WL-LH	3	W21.8-14反扣	53.1	16.8	28	12	2.4
SS-CVF-6M/10-A/G	6	G5/8	63.5	18.8	30	14	4.8
SS-CVF-6M/10-A/G-LH	6	G5/8反扣	63.5	18.8	30	14	4.8
SS-CVF-6M/21M-A/WL	6	W21.8-14	63.5	16.8	28	14	4.8
SS-CVF-6M/21M-A/WL-LH	6	W21.8-14反扣	63.5	16.8	28	14	4.8
SS-CVF-8M/10-A/G	8	G5/8	63.5	18.8	30	16	5.0
SS-CVF-8M/10-A/G-LH	8	G5/8反扣	63.5	18.8	30	16	5.0
SS-CVF-8M/21M-A/WL	8	W21.8-14	63.5	16.8	28	16	50
SS-CVF-8M/21M-A/WL-LH	8	W21.8-14反扣	63.5	16.8	28	16	50

卡套法兰

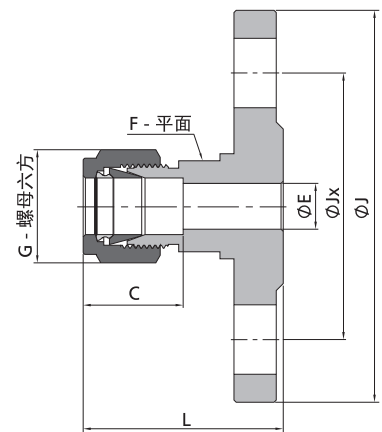


采用标准:
 本体整体锻造。
 ASME法兰遵照标准ASME B16.5
 DIN法兰遵照标准DIN 2501/2526
 GB 法兰遵照标准GB/T 9123.1
 EN 法兰遵照标准EN 1092-1
 JIS 法兰遵照标准JIS B 2220

ASME凸面法兰

型号	卡套管外径 in.	法兰尺寸 NPS	Class	尺寸, mm						
				L	J	Jx	E	C	G	F
SS-U-4/8-A/RF-150-ASME	1/4	1/2	150	40.9	88.9	60.5	4.8	15.2	14.3	20.6
SS-U-6/8-A/RF-300-ASME	3/8	1/2	300	45.5	95.3	66.5	7.1	16.8	17.5	20.6
SS-U-8/8-A/RF-150-ASME	1/2	1/2	150	45.2	88.9	60.5	10.4	22.9	22.2	20.6
SS-U-8/16-A/RF-150-ASME	1/2	1	150	48.3	108	79.2	10.4	22.9	22.2	20.6
SS-U-8/32-A/RF-150-ASME	1/2	2	150	53.1	152.4	121	10.4	22.9	22.2	20.6
SS-U-12/16-A/RF-150-ASME	3/4	1	150	50.3	108	79.2	15.7	24.4	28.6	31.8
SS-U-16/16-A/RF-150-ASME	1	1	150	60.5	108	79.2	22.4	31.2	38.1	34.9

DIN/GB凸面法兰 (压力等级PN40)

型号	卡套管外径 mm	法兰尺寸 DN	尺寸, mm						
			L	J	Jx	E	C	G	F
SS-U-6M/DN25-A/RF-PN40-GB	6	25	47.5	115	85	4.8	15.3	14	20
SS-U-12M/DN15-A/RF-PN40-GB	12	15	48.5	95	65	9.5	22.8	22	20
SS-U-12M/DN25-A/RF-PN40-GB	12	25	50.5	115	85	9.5	22.8	22	20
SS-U-12M/DN50-A/RF-PN40-GB	12	50	55.3	165	125	9.5	22.8	22	20
SS-U-18M/DN15-A/RF-PN40-GB	18	15	51.8	95	65	15.1	24.4	30	32
SS-U-18M/DN25-A/RF-PN40-GB	18	25	53.8	115	85	15.1	24.4	30	32
SS-U-25M/DN25-A/RF-PN40-GB	25	25	64	115	85	21.8	31.3	38	35

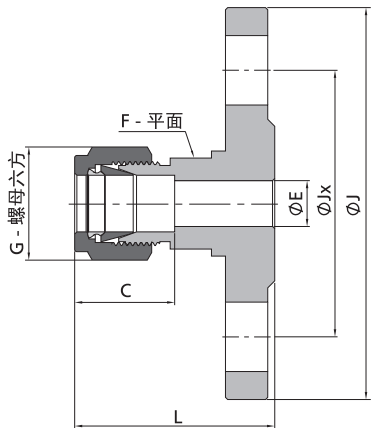

采用标准：
本体整体锻造。
ASME法兰遵照标准ASME B16.5
DIN法兰遵照标准DIN 2501/2526
GB 法兰遵照标准GB/T 9123.1
EN 法兰遵照标准EN 1092-1
JIS 法兰遵照标准JIS B 2220

EN凸面法兰（压力等级PN40）

型号	卡套管外径 mm	法兰尺寸 DN	尺寸, mm						
			L	J	Jx	E	C	G	F
SS-U-6M/DN25-A/RF-PN40-EN	6	25	47.5	115	85	4.8	15.3	14	20
SS-U-12M/DN15-A/RF-PN40-EN	12	15	48.5	95	65	9.5	22.8	22	20
SS-U-12M/DN25-A/RF-PN40-EN	12	25	50.5	115	85	9.5	22.8	22	20
SS-U-12M/DN50-A/RF-PN40-EN	12	50	55.3	165	125	9.5	22.8	22	20
SS-U-18M/DN15-A/RF-PN40-EN	18	15	51.8	95	65	15.1	24.4	30	32
SS-U-18M/DN25-A/RF-PN40-EN	18	25	53.8	115	85	15.1	24.4	30	32
SS-U-25M/DN25-A/RF-PN40-EN	25	25	64	115	85	21.8	31.3	38	35

JIS凸面法兰（压力等级10K）

型号	卡套管外径	法兰尺寸 DN	尺寸, mm						
			L	J	Jx	E	C	G	F
SS-U-4/DN15-A/RF-10K-JIS	1/4"	15	42.2	95	70.1	4.8	15.2	14.3	20.6
SS-U-6/DN15-A/RF-10K-JIS	3/8"	15	43.7	95	70.1	7.1	16.8	17.5	20.6
SS-U-8/DN15-A/RF-10K-JIS	1/2"	15	46.5	95	70.1	10.4	22.9	22.2	20.6
SS-U-12/DN15-A/RF-10K-JIS	3/4"	15	48.5	95	70.1	15.7	24.4	28.6	31.8
SS-U-16/DN25-A/RF-10K-JIS	1"	25	61	125	89.9	22.4	31.2	38.1	34.9
SS-U-12M/DN15-A/RF-10K-JIS	12mm	15	46.5	95	70	9.5	22.8	22	20
SS-U-18M/DN15-A/RF-10K-JIS	18mm	15	48.5	95	70	15.1	24.4	30	32
SS-U-25M/DN25-A/RF-10K-JIS	25mm	25	61	125	90	21.8	31.3	38	35

选型说明

SS

U

6M/4...

A/M...

端口1/端口2/端口3/端口4

端口1/端口2/端口3/端口4


本体材质	
SS	316不锈钢
316L	316L不锈钢
304	304不锈钢
321	321不锈钢
91	F91合金
92	F92合金
2205	双相钢2205
2507	双相钢2507
TI	钛
A20	Alloy 20合金
M400	蒙乃尔 400合金
600	INCONEL 600合金
C276	哈氏合金C-276
BR	黄铜
CS	碳钢
PTFE	聚四氟乙烯

接头形式	
U	直通接头
L	90°弯通接头
L1	45°弯通接头
T	三通接头
C	四通接头
B	穿板接头
AU	活接头
CVF	钢瓶接头
P	端口接头
TC	卡套管帽
TP	卡套堵头
SET	前后卡套
N	卡套螺母
IN	软管插头
PP	外六方螺纹堵头
HP	内六方螺纹堵头
TPT	主管螺纹位置可调三通
TTP	支管螺纹位置可调三通
LP	位置可调弯通
BJ	螺母和对焊管组件

端口尺寸			
公制		英制	
2M	2mm	1	1/16 in.
3M	3mm	2	1/8 in.
4M	4mm	3	3/16 in.
6M	6mm	4	1/4 in.
8M	8mm	5	5/16 in.
10M	10mm	6	3/8 in.
12M	12mm	8	1/2 in.
14M	14mm	10	5/8 in.
16M	16mm	12	3/4 in.
18M	18mm	14	7/8 in.
20M	20mm	16	1 in.
22M	22mm	18	1 1/8 in.
24M	24mm	20	1 1/4 in.
25M	25mm	24	1 1/2 in.
28M	28mm	32	2 in.
30M	30mm		
32M	32mm		
38M	38mm		
50M	50mm		
M10*1			
M12*1.5			
M14*1.5			
M16*1.5			
M18*1.5			
M20*1.5			
M22*1.5			

端口形式	
A	双卡套
TA	卡套管
M	NPT阳螺纹
F	NPT阴螺纹
RC	ISO RC锥管阳螺纹
FRC	ISO RC锥管阴螺纹
GA	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部复合垫片密封)
GB	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部金属垫片密封)
GC	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部O型圈密封)
G	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹顶部金属垫片密封)
FG	ISO 直管阴螺纹
MS	公制阳螺纹
MF	公制阴螺纹
UNF	SAE/MS阳螺纹
OUNF	O型圈SAE/MS阳螺纹
TB	Tube管自动对焊
TBB	Tube管手工对焊
TS	Tube管插焊
PB	Pipe管手工对焊
PS	Pipe管插焊
OM	O型圈NPT阳螺纹
AN	37°扩口
DC	软管插口

端口顺序示意:

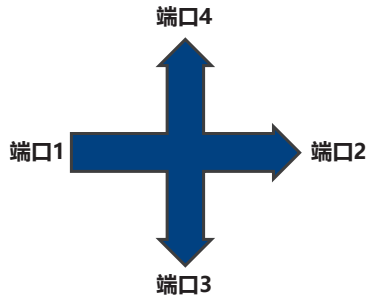

端口1, 2, 3, 4应该按照以下规则来描述型号:

- 卡套 - 卡套管 - NPT 螺纹 - RC 锥螺纹 - 公制螺纹 - ISO 平行螺纹 - SAE/MS直螺纹 - 37°扩口 - Tube管对焊 - Tube管插焊, 先阳螺纹后阴螺纹, 先公制后英制。
- 如果所有接头的类型和尺寸都相同, 只需描述P1端口。
- 对于穿板接头, 先描述穿板所在的一侧。

注: 选型说明只为产品选型提供参考, 不能任意组合, 标准型号请参考型号尺寸表, 如不能满足您的技术要求, 请咨询anlok销售代表。

注:

- RC和NPT螺纹外形尺寸一致, 选型时只需把型号中的M变为RC, 详细参数请参考型号尺寸表。
- 公制螺纹在型号中需体现完整, 例如SS-U-4/M20*1.5-A/MS, 详细参数请参考型号尺寸表。
- SAEMS螺纹在型号中需体现完整, 例如SS-U-4/7-F/UNF20, 详细参数请参考型号尺寸表。
- Tube管对焊壁厚, 请参考型号尺寸表。