

焊接接头



目录


特点 -74

尺寸说明 -74


技术参考 -74

清洁和包装 -74


Tube管对焊接头



Tube管对焊变径
直通 -75



NPT阴螺纹转Tube管
对焊直通 -75




NPT阳螺纹转Tube管
对焊直通 -76



Tube管对焊弯通 -76




Tube管对焊三通 -77




Tube管对焊四通 -77


Tube 管插焊接头



Tube管插焊等径
直通 -78
Tube管插焊变径
直通 -78




NPT阴螺纹转
Tube管插焊
直通 -79




NPT阳螺纹转
Tube管插焊
直通 -79




Tube管插焊弯通 -80




NPT阳螺纹转Tube管插焊
弯通 -80




NPT阴螺纹转Tube管插焊
弯通 -81



Tube 管插焊45° 弯通 -81




Tube管插焊三通 -82




Tube管插焊四通 -82

Pipe管对焊接头



NPT阳螺纹转Pipe管对焊
直通 -83




NPT阴螺纹转Pipe管对焊
直通 -83


Pipe管插焊接头



Pipe管插焊直通 -84




NPT阳螺纹转Pipe管插焊
直通 -84




NPT阴螺纹转Pipe管插焊
直通 -84

焊接转换接头




Tube管对焊转Tube管插焊
直通 -85




Pipe管对焊转Tube管插焊
直通 -85

焊接活接接头



螺母和Tube管
对焊组件 -86



NPT阳螺纹转
Tube管对焊
活接直通 -87

选型说明 -88

焊接接头

特点

- 标准材料为 316 不锈钢，其他材料可按需提供。
- 弯头通道圆弧连接，确保流体平稳流动。
- 直接头用高质量的棒料加工，其他形状的接头用锻件制造。

尺寸说明

- 尺寸仅供参考，可能会有变动。如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表

技术参考

- 对焊端管尺寸及壁厚：

Tube 管			
公制		英制	
外径	壁厚	外径	壁厚
6 mm	1.8 mm	1/4 in.	0.065 in.
8 mm	1.8 mm	3/8 in.	0.095 in.
10 mm	2.2 mm	1/2 in.	0.095 in.
12 mm	2.2 mm	5/8 in.	0.109 in.
14 mm	2.5 mm	3/4 in.	0.120 in.
15 mm	2.5 mm	1 in.	0.134 in.
16 mm	2.8 mm		
18 mm	2.8 mm		
20 mm	3.0 mm		
22 mm	3.0 mm		
25 mm	3.5 mm		
27 mm	4.0 mm		
28 mm	4.0 mm		
30 mm	4.0 mm		
32 mm	4.5 mm		
34 mm	4.5 mm		
38 mm	5.0 mm		

Pipe 管					
Pipe 管尺寸		外径		公称壁厚 SCH80	
NPS	DN	in.	mm	in.	mm
1/8	6	0.405	10.3	0.095	2.41
1/4	8	0.540	13.7	0.119	3.02
3/8	10	0.675	17.1	0.126	3.20
1/2	15	0.840	21.3	0.147	3.73
3/4	20	1.050	26.7	0.154	3.91
1	25	1.315	33.4	0.179	4.55


注：如需其他尺寸或壁厚的焊接端口，请咨询anlok销售代表

清洁和包装

- AC-10：一般工业用标准清洗和包装。
- AC-12：脱油脱脂，氧环境用，单层真空包装。
- AC-11:脱油脱脂处理，应用高纯环境。双层真空包装
- AC-10为默认标准，不需要后缀。如需特殊清洗和包装在订购号后加-AC11或-AC12。
例如：SS-U-4-TS-AC12

Tube管对焊接头


Tube管对焊变径直通



型号	接口类型和尺寸				尺寸 mm
	端口1 Tube管对焊		端口2 Tube管对焊		L
	外径 mm	壁厚 mm	外径 mm	壁厚 mm	
SS-U-20M/14M-TBB/TBB	20	3.0	14	2.5	38.1
SS-U-22M/14M-TBB/TBB	22	3.0	14	2.5	38.1
SS-U-22M/18M-TBB/TBB	22	3.0	18	2.8	38.1
SS-U-25M/22M-TBB/TBB	25	3.5	22	3.0	38.1
SS-U-38M/25M-TBB/TBB	38	5.0	25	3.5	38.1

型号	接口类型和尺寸				尺寸 mm
	端口1 Tube管对焊		端口2 Tube管对焊		L
	外径 in.	壁厚 in.	外径 in.	壁厚 in.	
SS-U-6/4-TBB/TBB	3/8	0.095	1/4	0.065	38.1
SS-U-8/4-TBB/TBB	1/2	0.095	1/4	0.065	38.1
SS-U-8/6-TBB/TBB	1/2	0.095	3/8	0.095	38.1
SS-U-12/8-TBB/TBB	3/4	0.120	1/2	0.095	38.1
SS-U-16/12-TBB/TBB	1	0.134	3/4	0.120	38.1


NPT阴螺纹转Tube管对焊直通



型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm				
	端口1 FNPT	端口2 Tube管对焊		L	B	Bx	F	E
	in.	外径 in.	壁厚 in.					
SS-U-4/4-F/TBB	1/4	1/4	0.065	27.9	9.7	15	19.1	3
SS-U-6/4-F/TBB	3/8	1/4	0.065	29.5	9.7	15	22.2	3
SS-U-4/6-F/TBB	1/4	3/8	0.095	27.9	9.7	15	19.1	4.7
SS-U-6/6-F/TBB	3/8	3/8	0.095	29.5	9.7	15	22.2	4.7
SS-U-4/8-F/TBB	1/4	1/2	0.095	34	14.2	15	19.1	7.9
SS-U-6/8-F/TBB	3/8	1/2	0.095	34	14.2	15	22.2	7.9
SS-U-8/8-F/TBB	1/2	1/2	0.095	38.9	14.2	19.8	27	7.9

型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm				
	端口1 FNPT	端口2 Tube管对焊		L	B	Bx	F	E
	in.	外径 mm	壁厚 mm					
SS-U-4/14M-F/TBB	1/4	14	2.5	33	14.2	15	19	9
SS-U-8/14M-F/TBB	1/2	14	2.5	38.9	14.2	19.8	27	9
SS-U-8/20M-F/TBB	1/2	20	3	43.7	19.1	19.8	27	14
SS-U-8/28M-F/TBB	1/2	28	4	49.8	23.9	19.8	30	15.7


NPT阳螺纹转Tube管对焊直通



型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm				
	端口1 MNPT	端口2 Tube管对焊		L	B	Bx	F	E
		外径 in.	壁厚 in.					
SS-U-4/4-M/TBB	1/4	1/4	0.065	29.7	9.7	14.2	14.3	7.1
SS-U-8/4-M/TBB	1/2	1/4	0.065	36.8	9.7	19.1	22.2	11.9
SS-U-4/6-M/TBB	1/4	3/8	0.095	29.7	9.7	14.2	14.3	7.1
SS-U-8/6-M/TBB	1/2	3/8	0.095	36.8	9.7	19.1	22.2	11.9
SS-U-4/8-M/TBB	1/4	1/2	0.095	34.3	14.2	14.2	14.3	7.1
SS-U-8/8-M/TBB	1/2	1/2	0.095	41.4	14.2	19.1	22.2	11.9
SS-U-4/10-M/TBB	1/4	5/8	0.109	34.8	14.2	14.2	17.5	7.1
SS-U-8/10-M/TBB	1/2	5/8	0.109	41.4	14.2	19.1	22.2	11.9
SS-U-4/12-M/TBB	1/4	3/4	0.120	40.1	19.1	14.2	20.6	7.1
SS-U-8/12-M/TBB	1/2	3/4	0.120	46.2	19.1	19.1	22.2	11.9
SS-U-4/16-M/TBB	1/4	1	0.134	42.9	19.1	14.2	27	7.1
SS-U-8/16-M/TBB	1/2	1	0.134	47.8	19.1	19.1	27	11.9


型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm				
	端口1 MNPT	端口2 Tube管对焊		L	B	Bx	F	E
		外径 mm	壁厚 mm					
SS-U-4/12M-M/TBB	1/4	12	2.2	34.3	14.2	14.2	14	7.1
SS-U-8/12M-M/TBB	1/2	12	2.2	41.1	14.2	19.1	22	11.9
SS-U-4/14M-M/TBB	1/4	14	2.5	34.3	14.2	14.2	15	7.1
SS-U-8/14M-M/TBB	1/2	14	2.5	41.4	14.2	19.1	22	11.9
SS-U-4/15M-M/TBB	1/4	15	2.5	34.8	14.2	14.2	16	7.1
SS-U-4/16M-M/TBB	1/4	16	2.8	35.6	14.2	14.2	18	7.1
SS-U-8/16M-M/TBB	1/2	16	2.8	41.1	14.2	19.1	22	11.9
SS-U-8/20M-M/TBB	1/2	20	3.0	46.2	19.1	19.1	22	11.9
SS-U-4/22M-M/TBB	1/4	22	3.0	41.2	19.1	14.2	24	7.1
SS-U-8/22M-M/TBB	1/2	22	3.0	46.1	19.1	19.1	24	11.9
SS-U-12/25M-M/TBB	3/4	25	3.5	47.8	19.1	19.1	27	15.7
SS-U-16/25M-M/TBB	1	25	3.5	54.9	19.1	23.9	35	22.4
SS-U-8/28M-M/TBB	1/2	28	4.0	54.2	21.4	19.1	30	11.9

Tube管对焊弯通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	端口 Tube管对焊		L	B	F
	外径	壁厚			
SS-L-4-TBB	1/4 in.	0.065 in.	16.3	9.7	9.5
SS-L-6-TBB	3/8 in.	0.095 in.	18	9.7	11.1
SS-L-8-TBB	1/2 in.	0.095 in.	24.4	14.2	14.3
SS-L-12-TBB	3/4 in.	0.12 in.	33.3	19.1	20.6
SS-L-16-TBB	1 in.	0.134 in.	37.1	19.1	27
SS-L-10M-TBB	10 mm	2.2 mm	18	9.7	11.1
SS-L-14M-TBB	14 mm	2.5 mm	25.4	14.2	15.9
SS-L-16M-TBB	16 mm	2.8 mm	26.2	14.2	17.5
SS-L-20M-TBB	20 mm	3 mm	33.3	19.1	20.6
SS-L-22M-TBB	22 mm	3 mm	35.3	19.1	23.8
SS-L-25M-TBB	25 mm	3.5 mm	37.1	19.1	27


Tube管对焊三通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	端口1 Tube管对焊		L	B	F
	外径 in.	壁厚 in.			
SS-T-4-TBB	1/4	0.065	16.3	9.7	9.5
SS-T-6-TBB	3/8	0.095	18	9.7	11.1
SS-T-8-TBB	1/2	0.095	24.4	14.2	14.3
SS-T-12-TBB	3/4	0.120	33.3	19.1	20.6
SS-T-16-TBB	1	0.134	37.1	19.1	27

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	端口1 Tube管对焊		L	B	F
	外径 mm	壁厚 mm			
SS-T-6M-TBB	6	1.8	16.3	9.7	9.5
SS-T-8M-TBB	8	1.8	16.3	9.7	9.5
SS-T-10M-TBB	10	2.2	18	9.7	11.1
SS-T-12M-TBB	12	2.2	24.4	14.2	14.3
SS-T-14M-TBB	14	2.5	25.4	14.2	15.9
SS-T-16M-TBB	16	2.8	26.2	14.2	17.5
SS-T-20M-TBB	20	3.0	33.3	19.1	20.6
SS-T-22M-TBB	22	3.0	35.3	19.1	23.8
SS-T-25M-TBB	25	3.5	37.1	19.1	27
SS-T-32M-TBB	32	4.5	49.3	23.9	34.9

Tube管对焊四通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	端口1 Tube管对焊		L	B	F
	外径 in.	壁厚 in.			
SS-C-4-TBB	1/4	0.065	16.3	9.7	9.5
SS-C-6-TBB	3/8	0.095	18	9.7	11.1
SS-C-8-TBB	1/2	0.095	24.4	14.2	14.3
SS-C-12-TBB	3/4	0.120	33.3	19.1	20.6
SS-C-16-TBB	1	0.134	41.3	19.1	31.8

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	端口1 Tube管对焊		L	B	F
	外径 mm	壁厚 mm			
SS-C-6M-TBB	6	1.8	16.3	9.7	9.5
SS-C-8M-TBB	8	1.8	16.3	9.7	9.5
SS-C-10M-TBB	10	2.2	18	9.7	11.1

Tube 管插焊接头


Tube管插焊等径直通



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	插焊 in.	L	D	B	E
SS-U-4-TS	1/4	19.1	12.2	7.1	4.8
SS-U-6-TS	3/8	22.4	15.2	7.9	7.1
SS-U-8-TS	1/2	26.9	18.5	9.7	10.4
SS-U-10-TS	5/8	30.2	23.4	10.4	12.7
SS-U-12-TS	3/4	33.3	26.4	11.2	16
SS-U-14-TS	7/8	35.5	31.5	12.7	18.8
SS-U-16-TS	1	36.6	34.5	15.7	22.4


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	插焊 mm	L	D	B	E
SS-U-8M-TS	8	22.4	14.3	7.9	6.4
SS-U-10M-TS	10	23.6	16.5	7.9	7.4
SS-U-12M-TS	12	26.9	20.2	9.7	9.5
SS-U-14M-TS	14	28	23.8	10	10.4
SS-U-16M-TS	16	30.2	23.8	10.4	12.7
SS-U-20M-TS	20	28	27	11.2	17

Tube管插焊变径直通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 Tube管插焊	端口2 Tube管插焊	L	D	B	E	Bx
SS-U-6/4-TS/TS	3/8 in.	1/4 in.	22.4	15.2	7.9	4.8	7.1
SS-U-8/4-TS/TS	1/2 in.	1/4 in.	24.3	18.5	9.7	4.8	7.1
SS-U-8/6-TS/TS	1/2 in.	3/8 in.	26.1	18.5	9.7	7.1	7.9
SS-U-12/6-TS/TS	3/4 in.	3/8 in.	29.8	26.4	11.2	7.1	7.9
SS-U-12/8-TS/TS	3/4 in.	1/2 in.	31.6	26.4	11.2	10.4	9.7
SS-U-16/12-TS/TS	1 in.	3/4 in.	32.1	34.5	15.7	16	11.2
SS-U-14M/10M-TS/TS	14 mm	10 mm	26	23.8	10.4	7.4	7.9
SS-U-25M/14M-TS/TS	25 mm	14 mm	30	34.5	15.7	10.4	10
SS-U-25M/22M-TS/TS	25 mm	22 mm	35.8	34.5	15.7	19	13.5
SS-U-20M/12-TS/TS	20 mm	3/4 in.	28	27	11.2	15.7	11.2
SS-U-28M/12-TS/TS	28 mm	3/4 in.	36.8	40	20	15.7	11.2


NPT阴螺纹转Tube管插焊直通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 FNPT in.	端口2 Tube管插焊 in.	L	D	B	Bx	F	E
SS-U-2/2-F/TS	1/8	1/8	21.1	7.4	2.5	10.4	14.3	2.3
SS-U-4/2-F/TS	1/8	1/4	26.7	12.2	7.1	10.4	14.3	4.8
SS-U-4/4-F/TS	1/4	1/4	30	12.2	7.1	15	19.1	4.8
SS-U-6/4-F/TS	1/4	3/8	31.5	15.2	7.9	15	19.1	7.1
SS-U-8/6-F/TS	3/8	1/2	34.5	18.5	9.7	15	22.2	10.4
SS-U-8/8-F/TS	1/2	1/2	40.4	18.5	9.7	19.8	27	10.4
SS-U-12/12-F/TS	3/4	3/4	43.9	26.4	11.2	20.6	33.3	16
SS-U-16/16-F/TS	1	1	54.1	34.5	15.7	25.4	41.3	22.4

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 FNPT in.	端口2 Tube管插焊 mm	L	D	B	Bx	F	E
SS-U-4/8M-F/TS	1/4	8	27	14.3	7.9	15	19	4.8
SS-U-4/10M-F/TS	1/4	10	29	16.5	7.9	15	19	7.1
SS-U-4/14M-F/TS	1/4	14	32	23.8	10	15	24	9.5
SS-U-12/28M-F/TS	3/4	28	54.1	40	20	20.6	41	19.8


NPT阳螺纹转Tube管插焊直通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 MNPT in.	端口2 Tube管插焊 in.	L	D	B	Bx	F	E
SS-U-4/4-M/TS	1/4	1/4	29.2	12.2	7.1	14.2	14.3	4.8
SS-U-4/6-M/TS	1/4	3/8	31.8	15.2	7.9	14.2	15.9	7.1
SS-U-6/6-M/TS	3/8	3/8	31.8	15.2	7.9	14.2	17.5	7.1
SS-U-8/6-M/TS	1/2	3/8	37.3	15.2	7.9	19.1	22.2	7.1
SS-U-4/8-M/TS	1/4	1/2	33.3	18.5	9.7	14.2	19.1	7.1
SS-U-6/8-M/TS	3/8	1/2	33.3	18.5	9.7	14.2	19.1	9.6
SS-U-8/8-M/TS	1/2	1/2	38.9	18.5	9.7	19.1	22.2	10.4
SS-U-12/12-M/TS	3/4	3/4	45.1	26.4	11.2	19.1	27	15.7
SS-U-16/16-M/TS	1	1	53.6	34.5	15.7	23.9	34.9	22.4

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 MNPT in.	端口2 Tube管插焊 mm	L	D	B	Bx	F	E
SS-U-4/6M-M/TS	1/4	6	29.2	12	7.1	14.2	14	4.8
SS-U-8/12M-M/TS	1/2	12	38.9	20.2	9.7	19.1	22	9.5
SS-U-4/14M-M/TS	1/4	14	33.3	23.8	10	14.2	24	7.1
SS-U-6/14M-M/TS	3/8	14	35	23.8	10	14.2	24	9.6
SS-U-8/14M-M/TS	1/2	14	40	23.8	10	19.1	24	10.4
SS-U-4/16M-M/TS	1/4	16	35	23.8	10.4	14.2	24	7.1
SS-U-8/16M-M/TS	1/2	16	40	23.8	10.4	19.1	24	11.9
SS-U-4/18M-M/TS	1/4	18	40.1	26	11.2	14.2	27	7.1
SS-U-12/28M-M/TS	3/4	28	55.5	40	20	19.1	41	15.7
SS-U-20/38M-M/TS	1 1/4	38	68.3	50.8	22	23.9	52	28.6


Tube管插焊弯通



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	Tube管插焊 in.	L	D	B	F	E
SS-L-4-TS	1/4	19.1	12.2	7.1	4.8	737
SS-L-6-TS	3/8	22.4	15.2	7.9	7.1	558
SS-L-8-TS	1/2	26.9	18.5	9.7	10.4	454
SS-L-8-TS	1/2	26.9	18.5	9.7	10.4	454
SS-L-10-TS	5/8	30.2	23.4	10.4	12.7	427
SS-L-12-TS	3/4	33.3	26.4	11.2	16	406
SS-L-12-TS	3/4	33.3	26.4	11.2	16	406
SS-L-14-TS	7/8	35.5	31.5	12.7	18.8	395
SS-L-16-TS	1	36.6	34.5	15.7	22.4	385
SS-L-16-TS	1	36.6	34.5	15.7	22.4	385


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	Tube管插焊 mm	L	D	B	F	E
SS-L-10M-TS	10	24.6	16.5	7.9	14.3	7.4
SS-L-12M-TS	12	29.7	20.2	9.7	17.5	9.5
SS-L-14M-TS	14	31.7	23.8	10	20.6	10.4
SS-L-16M-TS	16	34.7	23.8	10.4	20.6	12.7

NPT阳螺纹转Tube管插焊弯通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 MNPT in.	端口2 Tube管插焊 in.	L	Lx	D	B	Bx	F	E
SS-L-4/4-M/TS	1/4	1/4	20.1	26.7	14.7	7.1	14.2	12.7	4.8
SS-L-4/6-M/TS	1/4	3/8	26.4	26.7	14.7	7.9	14.2	12.7	7.1
SS-L-6/6-M/TS	3/8	3/8	24.6	29.7	20.2	7.9	14.2	17.5	7.1
SS-L-8/6-M/TS	1/2	3/8	25.9	36.8	23.8	7.9	19.1	20.6	7.1
SS-L-8/8-M/TS	1/2	1/2	27.4	36.8	23.8	9.7	19.1	20.6	10.4
SS-L-12/12-M/TS	3/4	3/4	38.9	39.6	26.4	11.2	19.1	27	15.7

NPT阴螺纹转Tube管插焊弯通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1 FNPT in.	端口2 Tube管插焊 in.	L	Lx	D	B	Bx	F	E	
SS-L-4/4-F/TS	1/4	1/4	22.9	29.7	20.2	7.1	15	17.5	4.8	
SS-L-4/6-F/TS	1/4	3/8	25.1	29.7	20.2	7.9	15	17.5	7.1	
SS-L-8/6-F/TS	1/2	3/8	28.7	39.6	29.3	7.9	19.8	25.4	7.1	
SS-L-8/8-F/TS	1/2	1/2	30.2	39.6	29.3	9.7	19.8	25.4	10.4	


Tube 管插焊45° 弯通



型号	端口2 Tube管插焊 in.	尺寸 mm				
		L	D	B	F	E
SS-L1-2/2-TS	1/4	15.0	14.7	7.1	12.7	4.8
SS-L1-3/3-TS	3/8	19.7	16.5	7.9	14.3	7.1
SS-L1-4/4-TS	1/2	21.3	20.2	9.7	17.5	10.4
SS-L1-6/6-TS	3/4	28.7	29.3	11.2	25.4	16.0
SS-L1-8/8-TS	1	40.0	40.3	15.7	34.9	22.4

型号	端口2 Tube管插焊 mm	尺寸 mm				
		L	D	B	F	E
SS-L1-8M-TS	8	17.3	14.7	7.9	12.7	6.4
SS-L1-10M-TS	10	19.1	16.5	7.9	14.3	7.4
SS-L1-12M-TS	12	21.3	20.2	9.7	17.5	9.5
SS-L1-14M-TS	14	26.4	23.8	10.0	20.6	10.4
SS-L1-16M-TS	16	26.4	23.8	10.4	20.6	12.7
SS-L1-20M-TS	20	28.7	29.3	11.2	25.4	17.0
SS-L1-22M-TS	22	29.7	31.2	13.5	27.0	19.0
SS-L1-24M-TS	24	40.0	40.3	15.7	34.9	22.0


Tube管插焊三通



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	Tube管插焊 in.	L	D	B	F	E
SS-T-2-TS	1/8	15	10	2.5	11.1	2.3
SS-T-4-TS	1/4	21.8	12.8	7.1	11.1	4.8
SS-T-6-TS	3/8	26.4	16.5	7.9	14.3	7.1
SS-T-8-TS	1/2	29.7	20.2	9.7	17.5	10.4
SS-T-10-TS	5/8	36.1	23.8	10.4	20.6	12.7
SS-T-12-TS	3/4	39.6	29.3	11.2	25.4	16
SS-T-16-TS	1	48.8	36.7	15.7	31.8	22.4

型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	Tube管插焊 mm	L	D	B	F	E
SS-T-8M-TS	8	19.8	14.7	7.9	12.7	6.4
SS-T-10M-TS	10	24.6	16.5	7.9	14.3	7.4
SS-T-12M-TS	12	29.7	20.2	9.7	17.5	9.5
SS-T-14M-TS	14	31.7	23.8	10	20.6	10.4
SS-T-16M-TS	16	36	23.8	10.4	20.6	12.7
SS-T-20M-TS	20	39.6	29.3	11.2	25.4	17
SS-T-22M-TS	22	41.3	31.2	13.5	27	19
SS-T-25M-TS	25	48.8	36.7	15.7	31.8	22


Tube管插焊四通



型号	接口类型 和尺寸	尺寸 mm				
	插焊	L	D	B	F	E
SS-C-2-TS	1/8 in.	15	10	2.5	11.1	2.3
SS-C-4-TS	1/4 in.	21.8	12.8	7.1	11.1	4.8
SS-C-6-TS	3/8 in.	26.4	16.5	7.9	14.3	7.1
SS-C-8-TS	1/2 in.	29.7	20.2	9.7	17.5	10.4
SS-C-10-TS	5/8 in.	36.1	23.8	10.4	20.6	12.7
SS-C-12-TS	3/4 in.	39.6	29.3	11.2	25.4	16
SS-C-16-TS	1 in.	48.8	36.7	15.7	31.8	22.4
SS-C-8M-TS	8 mm	19.8	14.7	7.9	12.7	6.4
SS-C-10M-TS	10 mm	24.6	16.5	7.9	14.3	7.4
SS-C-12M-TS	12 mm	29.7	20.2	9.7	17.5	9.5
SS-C-14M-TS	14 mm	31.7	23.8	10	20.6	10.4
SS-C-16M-TS	16 mm	36	23.8	10.4	20.6	12.7
SS-C-20M-TS	20 mm	39.6	29.3	11.2	25.4	17
SS-C-22M-TS	22 mm	41.3	31.2	13.5	27	19
SS-C-25M-TS	25 mm	48.8	36.7	15.7	31.8	22

Pipe管对焊接头


NPT阳螺纹转Pipe管对焊直通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 Pipe管对焊 in.	L	B	Bx	F	E
SS-U-4/4-M/PB	1/4	1/4	34.3	14.2	14.2	14.3	7.1
SS-U-8/4-M/PB	1/2	1/4	41.3	14.2	19.1	22.2	7.7
SS-U-4/6-M/PB	1/4	3/8	34.8	14.2	14.2	17.5	7.1
SS-U-8/6-M/PB	1/2	3/8	41.3	14.2	19.1	22.2	10.7
SS-U-4/8-M/PB	1/4	1/2	41.3	19.1	14.2	22.2	7.1
SS-U-8/8-M/PB	1/2	1/2	46.2	19.1	19.1	22.2	11.9
SS-U-4/12-M/PB	1/4	3/4	42.9	19.1	14.2	27	7.1
SS-U-8/12-M/PB	1/2	3/4	47.8	19.1	19.1	27	11.9
SS-U-4/16-M/PB	1/4	1	50	23.9	14.2	34.9	7.1
SS-U-8/16-M/PB	1/2	1	54.9	23.9	19.1	34.9	11.9

注：Pipe 管焊接端公称壁厚为SCH80。

NPT阴螺纹转Pipe管对焊直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 FNPT in.	端口2 Pipe管对焊 in.	L	B	Bx	F	E
SS-U-8/4-F/PB	1/2	1/4	38.9	14.2	19.8	27	7.6
SS-U-8/6-F/PB	1/2	3/8	38.9	14.2	19.8	27	10.7
SS-U-4/8-F/PB	1/4	1/2	37.3	19.1	15	22.2	10.4
SS-U-8/8-F/PB	1/2	1/2	43.7	19.1	19.8	27	13.9

注：Pipe 管焊接端公称壁厚为SCH80。


Pipe管插焊接头

Pipe管插焊直通




型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	端口 Pipe管插焊 in.	L	D	B	E
SS-U-2-PS	1/8	25.7	17.1	9.9	7
SS-U-4-PS	1/4	26.9	22.4	9.9	9.7
SS-U-6-PS	3/8	28.4	26.2	9.9	12.4
SS-U-8-PS	1/2	29.5	31.8	9.9	15.7
SS-U-12-PS	3/4	44.5	37.3	13	20.8
SS-U-16-PS	1	44.5	47.2	13	26.7

NPT阳螺纹转Pipe管插焊直通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 MNPT in.	端口2 Pipe管插焊 in.	L	D	B	Bx	F	E
SS-U-4/4-M/PS	1/4	1/4	35.2	22.4	9.9	14.2	23.8	7.1
SS-U-8/4-M/PS	1/2	1/4	40	22.4	9.9	19.1	23.8	9.1
SS-U-6/6-M/PS	3/8	3/8	38	26.2	9.9	14.2	27	9.7
SS-U-8/6-M/PS	1/2	3/8	42.9	26.2	9.9	19.1	27	11.9
SS-U-6/8-M/PS	3/8	1/2	40.3	31.8	9.9	14.2	33.3	9.7
SS-U-8/8-M/PS	1/2	1/2	45.2	31.8	9.9	19.1	33.3	11.9
SS-U-8/12-M/PS	1/2	3/4	54.3	37.3	13	19.1	38.1	11.9
SS-U-12/12-M/PS	3/4	3/4	54.3	37.3	13	19.1	38.1	15.7
SS-U-12/16-M/PS	3/4	1	55.8	47.2	13	19.1	47.6	15.7
SS-U-16/16-M/PS	1	1	60.6	47.2	13	23.9	47.6	22.4


NPT阴螺纹转Pipe管插焊直通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 FNPT in.	端口2 Pipe管插焊 in.	L	D	B	Bx	F	E
SS-U-4/4-F/PS	1/4	1/4	33.5	22.4	9.9	15	23.8	9.1
SS-U-6/4-F/PS	3/8	1/4	33.5	22.4	9.9	15	23.8	9.1
SS-U-6/6-F/PS	3/8	3/8	34.1	26.2	9.9	15	27	12.4
SS-U-8/6-F/PS	1/2	3/8	39.1	26.2	9.9	19.8	27	12.4
SS-U-8/8-F/PS	1/2	1/2	40	31.8	9.9	19.8	33.3	15.7
SS-U-12/8-F/PS	3/4	1/2	40.6	31.8	9.9	20.6	33.3	15.7
SS-U-12/12-F/PS	3/4	3/4	53.2	37.3	13	20.6	38.1	20.8
SS-U-16/12-F/PS	1	3/4	58.1	37.3	13	25.4	41.3	20.8


焊接转换接头

Tube管对焊转Tube管插焊直通



型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm			
	端口1 Tube管对焊		端口2 Tube管插焊	L	B	D	E
	外径 in.	壁厚 in.					
SS-U-4/2-TBB/TS	1/4	0.083	1/8	14.2	2.5	8.0	2.3
SS-U-6/4-TBB/TS	3/8	0.095	1/4	19.1	7.1	12.2	4.8
SS-U-8/4-TBB/TS	1/2	0.095	1/4	22.4	7.1	12.7	4.8
SS-U-8/6-TBB/TS	1/2	0.095	3/8	22.4	7.9	15.2	7.1
SS-U-12/8-TBB/TS	3/4	0.120	1/2	28.4	9.7	18.5	10.4
SS-U-16/8-TBB/TS	1	0.134	1/2	35.1	9.7	18.5	10.4
SS-U-16/12-TBB/TS	1	0.134	3/4	38.1	11.2	26.4	16.0

Pipe管对焊转Tube管插焊直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm			
	端口1 Pipe管对焊	端口2 Tube管插焊	L	B	D	E
	in.	in.				
SS-U-4/4-PB/TS	1/4	1/4	22.4	7.1	12.2	4.8
SS-U-6/4-PB/TS	3/8	1/4	26.2	7.9	12.2	4.8
SS-U-6/6-PB/TS	3/8	3/8	26.2	7.9	15.2	7.1
SS-U-6/8-PB/TS	3/8	1/2	25.4	9.7	18.5	10.4
SS-U-8/4-PB/TS	1/2	1/4	28.4	7.1	12.2	4.8
SS-U-8/6-PB/TS	1/2	3/8	28.4	7.9	15.2	7.1
SS-U-8/8-PB/TS	1/2	1/2	30.2	9.7	18.5	10.4
SS-U-12/4-PB/TS	3/4	1/4	38.1	7.1	12.2	4.8
SS-U-12/6-PB/TS	3/4	3/8	38.1	7.9	15.2	7.1
SS-U-12/8-PB/TS	3/4	1/2	38.1	9.7	18.5	10.4
SS-U-12/12-PB/TS	3/4	3/4	38.1	11.2	26.4	16.0
SS-U-16/6-PB/TS	1	3/8	35.1	7.9	15.2	7.1
SS-U-16/8-PB/TS	1	1/2	39.6	9.7	18.5	10.4

注：Pipe 管焊接端公称壁厚为SCH80。

焊接活接头


螺母和Tube管对焊组件



型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm		
	端口1 ISO平行螺纹阴螺纹 in.	端口2 Tube管对焊		L	G	Lx
		外径 mm	壁厚 mm			
SS-BJ-8/12M-FG/TBB	1/2	12	2.2	34	27	11
SS-BJ-8/14M-FG/TBB	1/2	14	2.5	34	27	11
SS-BJ-8/16M-FG/TBB	1/2	16	2.8	34	27	11

型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm		
	端口1 公制阴螺纹 mm	端口2 Tube管对焊		L	G	Lx
		外径 mm	壁厚 mm			
SS-BJ-M12*1.5/6M-MF/TBB	M12×1.5	6	1.8	25	16	9
SS-BJ-M12*1.5/8M-MF/TBB	M12×1.5	8	1.8	30	16	9
SS-BJ-M14*1.5/8M-MF/TBB	M14×1.5	8	1.8	30	18	9
SS-BJ-M14*1.5/10M-MF/TBB	M14×1.5	10	2.2	30	18	9
SS-BJ-M16*1.5/8M-MF/TBB	M16×1.5	8	1.8	30	22	9
SS-BJ-M16*1.5/10M-MF/TBB	M16×1.5	10	2.2	30	22	9
SS-BJ-M16*1.5/12M-MF/TBB	M16×1.5	12	2.2	34	22	9
SS-BJ-M18*1.5/10M-MF/TBB	M18×1.5	10	2.2	34	22	10
SS-BJ-M18*1.5/12M-MF/TBB	M18×1.5	12	2.2	34	22	10
SS-BJ-M18*1.5/14M-MF/TBB	M18×1.5	14	2.5	34	22	10
SS-BJ-M20*1.5/10M-MF/TBB	M20×1.5	10	2.2	34	25	11
SS-BJ-M20*1.5/12M-MF/TBB	M20×1.5	12	2.2	34	25	11
SS-BJ-M20*1.5/14M-MF/TBB	M20×1.5	14	2.5	34	25	11
SS-BJ-M20*1.5/15M-MF/TBB	M20×1.5	15	2.5	34	25	11
SS-BJ-M20*1.5/16M-MF/TBB	M20×1.5	16	2.8	34	25	11
SS-BJ-M22*1.5/14M-MF/TBB	M22×1.5	14	2.5	34	27	11
SS-BJ-M22*1.5/16M-MF/TBB	M22×1.5	16	2.8	34	27	11
SS-BJ-M24*1.5/16M-MF/TBB	M24×1.5	16	2.8	34	30	11
SS-BJ-M24*1.5/18M-MF/TBB	M24×1.5	18	2.8	34	30	11
SS-BJ-M24*1.5/20M-MF/TBB	M24×1.5	20	3.0	34	30	11
SS-BJ-M27*2/14M-MF/TBB	M27×2	14	2.5	34	32	14
SS-BJ-M27*2/16M-MF/TBB	M27×2	16	2.8	34	32	14
SS-BJ-M27*2/18M-MF/TBB	M27×2	18	2.8	34	32	14
SS-BJ-M27*2/20M-MF/TBB	M27×2	20	3.0	40	32	14
SS-BJ-M27*2/22M-MF/TBB	M27×2	22	3.0	40	32	14
SS-BJ-M30*2/22M-MF/TBB	M30×2	22	3.0	40	35	18
SS-BJ-M30*2/25M-MF/TBB	M30×2	25	3.5	45	35	18
SS-BJ-M33*2/28M-MF/TBB	M33×2	28	4.0	45	41	18
SS-BJ-M36*2/30M-MF/TBB	M36×2	30	4.0	45	41	18

NPT阳螺纹转Tube管对焊活接直通

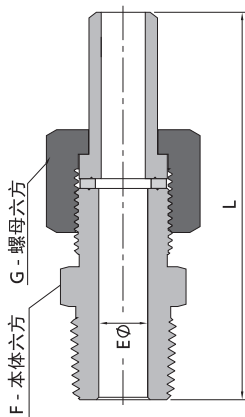


型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm			
	端口1 MNPT in.	端口2 Tube管对焊		L	F	G	E
		外径 mm	壁厚 mm				
SS-AU-2/14M-M/TBB	1/8	14	2.5	69	22	27	4.8
SS-AU-4/6M-M/TBB	1/4	6	1.8	60	17	19	3
SS-AU-4/8M-M/TBB	1/4	8	1.8	73.2	17	19	4
SS-AU-4/10M-M/TBB	1/4	10	2.2	73.2	18	22	6
SS-AU-4/12M-M/TBB	1/4	12	2.2	73.2	19	24	7
SS-AU-4/14M-M/TBB	1/4	14	2.5	73.2	22	27	7.1
SS-AU-4/16M-M/TBB	1/4	16	2.8	73.2	22	27	7.1
SS-AU-4/18M-M/TBB	1/4	18	2.8	74.2	27	30	7.1
SS-AU-6/14M-M/TBB	3/8	14	2.5	73.2	22	27	9.7
SS-AU-8/12M-M/TBB	1/2	12	2.2	78	22	24	7
SS-AU-8/14M-M/TBB	1/2	14	2.5	78	22	27	9
SS-AU-8/16M-M/TBB	1/2	16	2.8	78	22	27	10
SS-AU-8/22M-M/TBB	1/2	22	3	82	32	35	11.9
SS-AU-8/25M-M/TBB	1/2	25	2.8	86	35	38.1	11.9
SS-AU-16/25M-M/TBB	1	25	3.5	103	38.1	41	17

选型说明

SS - U - 8/6M... - M/PB...
端口1/端口2/端口3/端口4 端口1/端口2/端口3/端口4

本体材质		接头形式		端口尺寸				端口形式	
SS	316不锈钢	U	直通接头	公制		英制		A	双卡套
316L	316L不锈钢	L	90°弯通接头	3M	3mm	2	1/8 in.	TA	卡套管
304	304不锈钢	L1	45°弯通接头	4M	4mm	3	3/16 in.	M	NPT阳螺纹
321	321不锈钢	T	三通接头	6M	6mm	4	1/4 in.	F	NPT阴螺纹
91	F91合金	C	四通接头	8M	8mm	6	3/8 in.	RC	ISO RC锥管阳螺纹
92	F92合金	AU	活接头	10M	10mm	8	1/2 in.	FRC	ISO RC锥管阴螺纹
2205	双相钢2205	BJ	螺母和对焊管组件	12M	12mm	10	5/8 in.	GA	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部复合垫片密)
2507	双相钢2507			14M	14mm	12	3/4 in.	GB	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部金属垫片密)
TI	钛			16M	16mm	16	1 in.	G	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹顶部金属垫片密)
M400	蒙乃尔 400合金			18M	18mm			FG	ISO 直管阴螺纹
600	INCONEL 600合金			20M	20mm			MS	公制阳螺纹
C276	哈氏合金C-276			22M	22mm			MF	公制阴螺纹
CS	碳钢			24M	24mm			TBB	Tube管手工对焊
				25M	25mm			TS	Tube管插焊
				28M	28mm			PB	Pipe管手工对焊
				30M	30mm			PS	Pipe管插焊
				32M	32mm				
				38M	38mm				
				M10*1					
				M12*1.5					
				M14*1.5					
				M16*1.5					
				M18*1.5					
				M20*1.5					
				M22*1.5					
				M24*1.5					
				M27*2					
				M30*2					
				M33*2					
				M36*2					

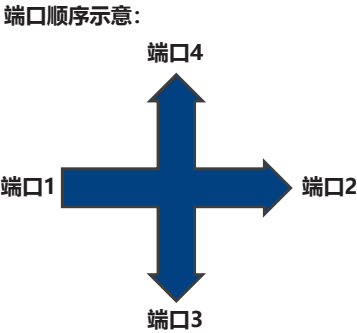

端口1, 2, 3, 4应该按照以下规则来描述型号：

1. 卡套 - 卡套管 - NPT 螺纹 - 公制螺纹 - ISO 平行螺纹 - SAE/MS直螺纹 - Pipe管对焊 - Tube管对焊 - Pipe管插焊 - Tube管插焊，先阳螺纹后阴螺纹，先公制后英制。

2. 如果所有接头的类型和尺寸都相同，只需描述P1端口。

注：选型说明只为产品选型提供参考，不能任意组合，标准型号请参考型号尺寸表，如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表。

注：

① RC和NPT螺纹外形尺寸一致，选型时只需把型号中的M变为RC，详细参数请参考型号尺寸表。

② 公制螺纹在型号中需体现完整，例如SS-BJ-M20*1.5/4-MF/TBB，详细参数请参考型号尺寸表。