


压力表阀



型号和尺寸


标准型

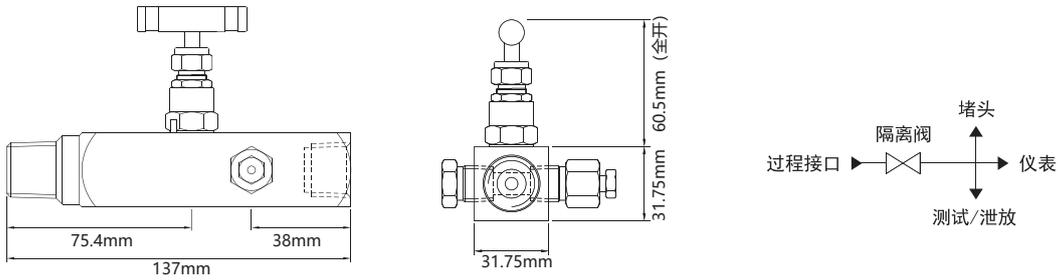

图示尺寸为GV1系列表阀的外形尺寸

型号	进口	出口	泄放口
SS-GV1-8/8-M/F	1/2 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹
SS-GV1H-8/8-M/F	1/2 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹
SS-GV1-12/8-M/F	3/4 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹
SS-GV1H-12/8-M/F	3/4 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹


加长型

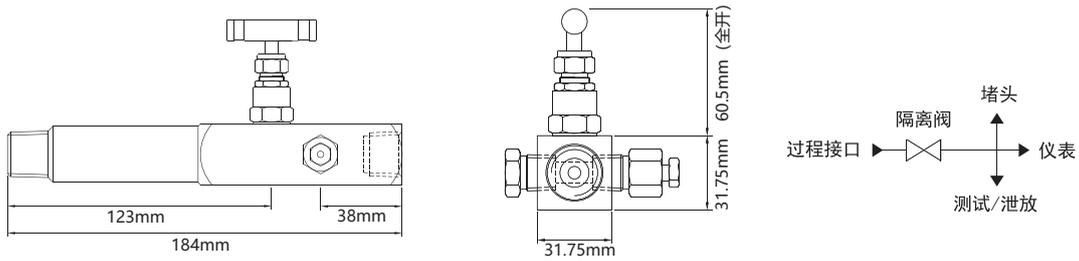

图示尺寸为GV1系列表阀的外形尺寸

型号	进口	出口	泄放口
SS-GV1-8/8-M/F-E	1/2 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹
SS-GV1H-8/8-M/F-E	1/2 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹

紧凑型

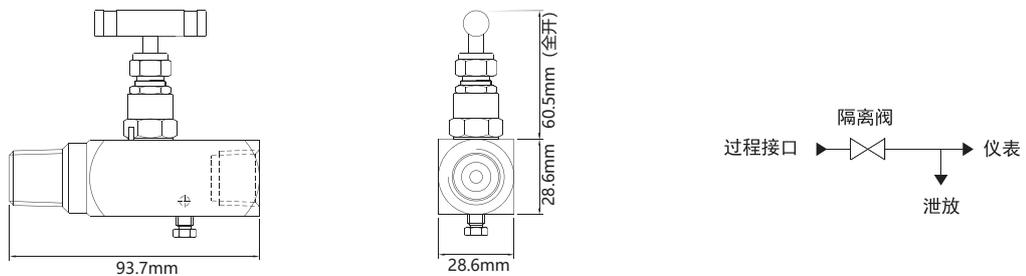


图示尺寸为GV1系列表阀的外形尺寸


型号	进口	出口	泄放口
SS-GV1-8/8-M/F-C	1/2 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	泄放阀杆
SS-GV1H-8/8-M/F-C	1/2 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	泄放阀杆

温压曲线

GV1 (石墨填料)

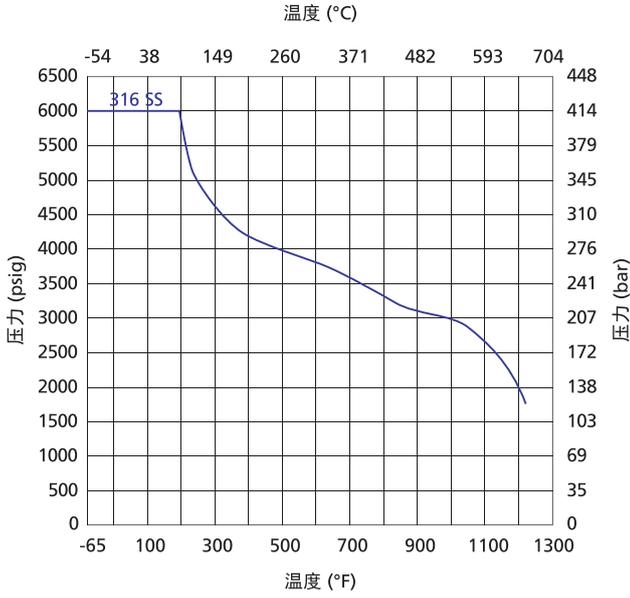

GV1H (石墨填料)

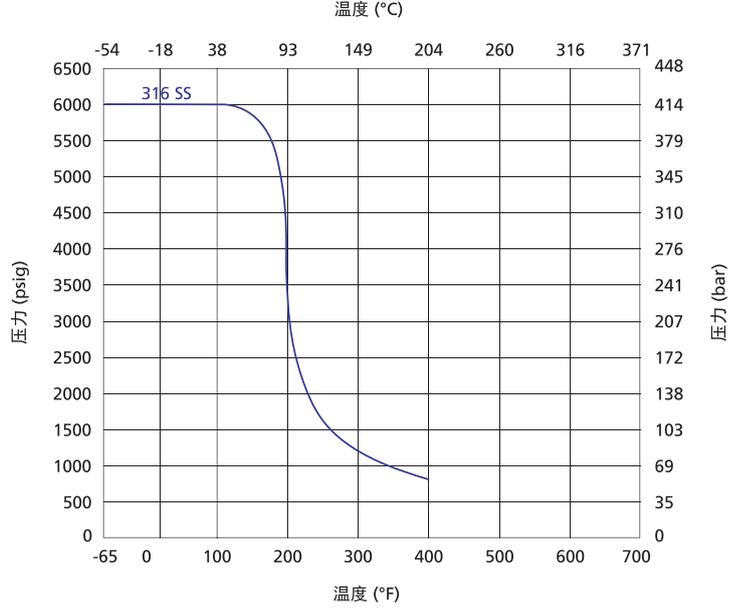

选型说明

端口1尺寸/端口2尺寸 端口1形式/端口2形式

SS - GV1 - 8/8 - F/M - G - PEEK - C

阀体材质		阀门系列	端口尺寸		端口类型		填料材质	阀尖材质		阀体类型
SS	316SS	GV1	4	1/4 in.	M	NPT阳螺纹		PTFE	司太立合金	标准阀体
316L	316LSS	GV1H	8	1/2 in.	F	NPT阴螺纹	G	石墨	PCTFE PCTFE阀尖	E 加长型阀体
304	304SS		12	3/4 in.	RC	ISO RC锥管阳螺纹	P	PEEK	PEEK PEEK阀尖	C 紧凑型阀体
321	321SS		16	1 in.	FRC	ISO RC锥管阴螺纹				
91	F91合金			M20*1.5	GA	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部复合垫片密封)				
92	F92合金			M22*1.5	GB	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部密封)				
2205	双相钢2205				G	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹顶部垫片密封)				
2507	双相钢2507				FG	ISO 直管阴螺纹				
TI	钛				MS	公制阳螺纹				
A20	Alloy 20合金				MF	公制阴螺纹				
M400	蒙乃尔 400合金									
600	INCONEL600合金									
C276	哈氏合金C-276									

注：泄放口默认标配堵头，如配泄放阀需要单独采购。